

PŘEHLED POHLAHOVÝCH VPUSTÍ A PRUŽNÝCH KONEKTORŮ PRO ODPADY, BEZPEČNOSTNÍ TLAKOVÉ VENTILY

CENY NA VYŽÁDÁNÍ



MALOPRŮMĚROVÉ ZPĚTNÉ Klapky PRO VNITŘNÍ ODPADNÍ SYSTÉMY

Zpětné klapky DN50 z PP

- v případě zahlcení nebo ucpání kanalizace brání vyplavení
- možnost uzavření potrubí páčkou aretace
- vyhovují EN 13564-1, EN 1451 a EN 12056
- provozní teplota -0°C až +93°C


Objednávací kód	Instalace na potrubí (mm)	Celková výška H (mm)	Aretace klapky	Materiál	Barva	Balení (ks)
ZVA50PP	DN 50		ne	PP	šedá RAL 7037	5
ZVA51PP	DN 50		ano	PP	šedá RAL 7037	5
ZVA51BN	DN 50		ano	PP	bílá	5



Zpětné klapky z PVC-U s maticovým víčkem

- provozní teplota -0°C až +60°C
- napojení dřív-dřív



Objednávací kód	Instalace na potrubí (mm)	Celková výška H (mm)	Aretace klapky	Materiál	Barva	Balení (ks)
W550302	DN 32		ne	PVC-U	tmavě šedá	1
W550402	DN 40		ne	PVC-U	tmavě šedá	1
W550502	DN 50		ne	PVC-U	tmavě šedá	1
W550602	DN 63		ne	PVC-U	tmavě šedá	1



Zpětné klapky z PVC-U s čistícím víčkem 45°

- šroubovací víčko v úhlu 45° umožňuje obvykle snadnější přístup
- provozní teplota -0°C až +60°C
- napojení hrdlo-dřív M/F


Objednávací kód	Instalace na potrubí (mm)	Celková výška H (mm)	Aretace klapky	Materiál	Barva	Balení (ks)
W600302	DN 32			PVC-U	šedá RAL 7037	1
W600402	DN 40			PVC-U	šedá RAL 7037	1
W600502	DN 50			PVC-U	šedá RAL 7037	1

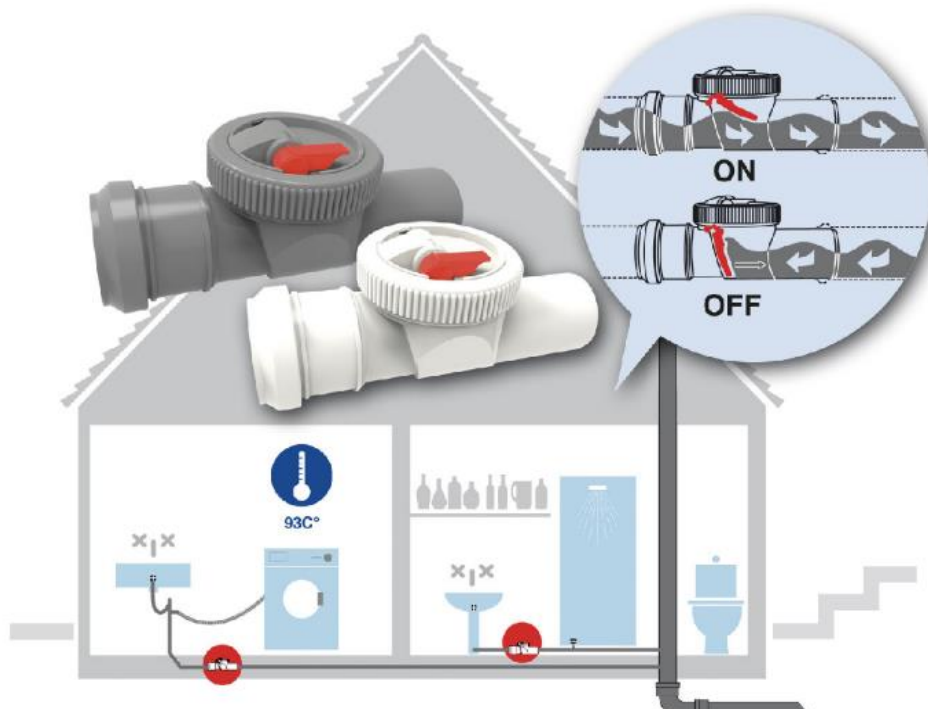

OHEBNÉ SPOJKY A ADAPTÉRY PRO VNITŘNÍ ODPADY

Univerzální vlnovcové spojky COUDIX

- slouží jako spojovací hadice i kompenzátor, ohebnost 180°
- ideální na připojení praček a myček nádobí
- po odříznutí hrdla lze konec použít jako hladký dřík
- provozní teplota -0°C až +94°C



Objednávací kód	Instalace na potrubí (mm)	Celková délka L (mm)	Délka vlnovce l (mm)	Vnější Ø A (mm)	Barva	Balení (ks)
COU3252	DN 32	257	184	42	světle šedá RAL 7037	10
COU4052	DN 40	294	212	53		10
COU5052	DN 50	310	215	63,5		5

Univerzální vlnovcové spojky s konektorem na svislé odpady


- slouží jako spojovací hadice i kompenzátor, ohebnost 180°
- ideální na umývadla, van, sprchových koutů, dřezů a výlevků
- provozní teplota -0°C až +94°C



Objednávací kód	Instalace na potrubí (mm)	Celková délka L (mm)	Délka vlnovce l (mm)	Vnější Ø A (mm)	Barva	Balení (ks)
FPF3203	DN 70/32 (1¼")	370 - 765			bílá	1
FPF4003	DN 70/40 (1½")	370 - 920				1

Vlnovcová spojka KG110/HT100 pro napojení WC

- montáž zatlačením do hladkého konce KG110/HT100
- využití také jako stavitelné koleno 0-90° nebo kompenzátor
- provozní teplota -0°C až +94°C

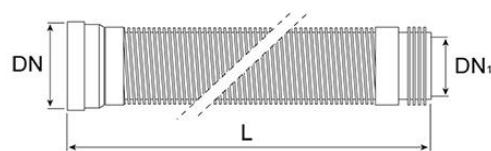

Objednávací kód	Instalace na potrubí (mm)	Celková délka L (mm)	Délka vlnovce l (mm)	Vnější Ø A (mm)	Barva	Balení (ks)
FAF1103	Ø90 - 114	180 - 205			bílá	1

Připojovací adaptér DN40 / 1½" pro napojení výpusti z nádrží na vodu

- adaptér se vloží do otvoru v nádrži a našroubováním matice s těsněním se upevní
- do hrdla adaptéru se vloží hladká trubka DN400 / 1½" a uzařením matice se zajistí
- provozní teplota -0°C až +94°C


Objednávací kód	Jmenovitá velikost	Barva	Balení (ks)
BBS4003	DN 40 / 1½"	bílá	10



Zátkové adaptéry pro malopřůměrová gravitační potrubí typu HT

- pryžový adaptér se zatlačí do hrdla větší trubky
- do otvoru v adaptéru se zatlačí hladký konec menší trubky natřený montážním mazivem


Objednávací kód	Vnější Ø trubky DN (mm)	Vnější Ø trubky DN1 (mm)	Průměr osazení DN2 (mm)	Délka L (mm)	Balení (ks)
6820300	DN 32	Ø20 - 26	Ø37	13	50
6820400	DN 40	Ø20 - 26	Ø46,5	18	50
6820401	DN 40	Ø26 - 32	Ø46,5	18	50
6820502	DN 50	Ø20 - 26	Ø55	19	50
6820500	DN 50	Ø26 - 32	Ø56	19	50
6820501	DN 50	Ø37 - 43	Ø55	19	50
ZMG32PP	DN 60	Ø26 - 32		19	20
ZMG41PP	DN 60	Ø37 - 43		19	20
ZMG51PP	DN 60	Ø40 - 50		19	20



Inverzní redukce PVC a PP pro vnitřní instalace gravitačních odpadů a drenáží


- na spojování gravitačních plastových trubek typu KG a HT
- spojují dřík větší trubky do hrdla menší trubky (redukce profilu potrubí)
- souosé zmenšení profilu potrubí

Objednávací kód	Hrdlo DN1 (mm)	Dřík DN2 (mm)	Materiál adaptéru	Délka L (mm)	Balení (ks)
0930712	Ø75	Ø63	PVC		15
0930812	Ø80	Ø75	PVC		20
0520952	Ø110	Ø90	PVC	148	20
0521152	Ø110	Ø100	PVC	148	40
Z6922PP	Ø110	Ø100	PP		20
0931212	Ø125	Ø100	PVC	172	15
D931112	Ø125	Ø110	PVC	172	45



Přechody PVC a PP pro vnitřní gravitačních potrubí odpadů a drenáží


- na souosé spojování gravitačních plastových trubek typu KG a HT
- vyhovují EN 1329 - plastové odpady z PVC-U pro nízkou a vysokou teplotu
- spojují dřík menší trubky do hrdla větší trubky (zvětšení profilu potrubí)

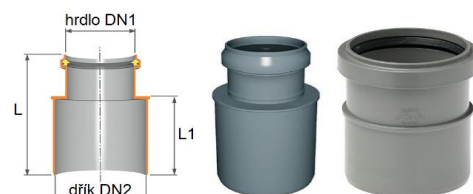

Objednací kód	Hrdlo DN1 (mm)	Dřík DN2 (mm)	Materiál adaptéru	Délka L (mm)	Délka L1 (mm)	Balení (ks)
063558M	Ø40	Ø40	PVC	73	52	10
063568M	Ø50	Ø50	PVC	52	52	40
053075M	Ø63	Ø75	PVC			40
Z6868PP	Ø75	Ø80	PP	190	78,5	20
0603312	Ø75	Ø100	PVC			20
0907312	Ø75	Ø125	PVC	132	80	
0531012	Ø90	Ø100	PVC			20
0531152	Ø90	Ø110	PVC	132	80	20
Z5331PP	Ø100	Ø110	PP	123	66	15
0533152	Ø100	Ø110	PVC			18
0513252	Ø110	Ø125	PVC			35
D501212	Ø125	Ø125	PVC			25

Excentrické přechody PP pro vnitřní instalace gravitačních odpadů a drenáží


- spojování gravitačních plastových trubek typu KG a HT do rovného dna
- spojují dřík menší trubky do hrdla větší trubky (zvětšení profilu potrubí)
- vyhovují EN 1451 - plastové odpady z PP pro nízkou a vysokou teplotu
- vyhovují EN 4102 - samozhášivé plastová potrubí třídy B1
- výhodou je odolnost proti průrazu a teplotě do 95°C

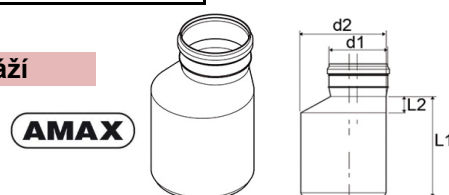

Objednací kód	Hrdlo DN1 (mm)	Dřík DN2 (mm)	Materiál adaptéru	Délka L1 (mm)	Délka L2 (mm)	Balení (ks)
Z5040PP	Ø32	Ø40	PP			10
Z5150PP	Ø32	Ø50	PP	73	12	
Z5050PP	Ø40	Ø50	PP	73	12	
Z5175PP	Ø40	Ø75	PP	91	26	
Z5290PP	Ø40	Ø90	PP			
Z5110PP	Ø40	Ø110	PP			
Z5075PP	Ø50	Ø75	PP	86	20	
Z5111PP	Ø50	Ø110	PP	115	40	
Z5090PP	Ø75	Ø90	PP			
Z5011PP	Ø75	Ø110	PP	101	26	
Z5012PP	Ø110	Ø125	PP	101	15	
Z5116PP	Ø110	Ø160	PP	137	34	
Z5016PP	Ø125	Ø160	PP	130	27	

Dvojité přechody PP pro vnitřní instalace gravitačních odpadů a drenáží


- napojení dříků dvou paralelních HT trubek do hrdla jedné trubky
- vyhovují EN 1451 - plastové odpady z PP pro nízkou a vysokou teplotu
- vyhovují EN 4102 - samozhášivé plastová potrubí třídy B1

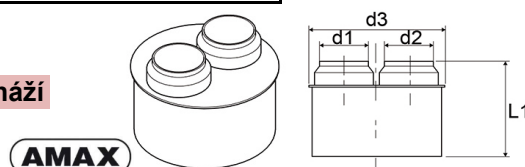

Objednací kód	Hrdlo DN1 (mm)	Hrdlo DN2 (mm)	Dřík DN3 (mm)	Materiál adaptéru	Délka L1 (mm)	Balení (ks)
Z5634PP	Ø32	Ø40	Ø110	PP		
Z5641PP	Ø40	Ø40	Ø110	PP		
Z5845PP	Ø40	Ø50	Ø125	PP		

Dvojitá a trojitá odbočka DN40/DN110 pro vnitřní odpady


- vícenásobné napojení DN40 do hlavního odpadu DN110
- vyhovují EN 1451 - plastové odpady z PP pro nízkou a vysokou teplotu
- vyhovují EN 4102 - samozhášivé plastová potrubí třídy B1

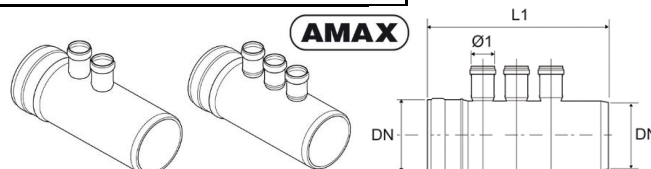

Objednací kód	Hlavní potrubí DN (mm)	Přípojky DN1 (mm)	Materiál adaptéru	Délka L1 (mm)	Balení (ks)
Z6942PP	Ø110	2x Ø40	PP	330	
Z6943PP	Ø110	3x Ø40	PP	330	

Univerzální PP technická zátka pro maloprůměrová gravitační potrubí


- chrání proti vnikání nečistot, na krátkodobé i dlouhodobé uzavření konců trubek
- zátka se jednoduše zatlačí do hrdla trubky

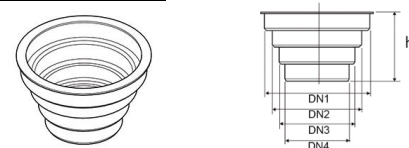

Objednací kód	Pro trubky DN1-2-3-4 (mm)	Výška zátka h (mm)	Balení (ks)
0TAMUPP	DN 40-46-50-60	37,5	50

Stavitelné koleno FLOPLAST 0 - 90° PVC-U pro odpady HT 110


- koleno je vyrobeno z masivního PVC-U a vyhovuje EN 1329-1
- požadovaný úhel 0 - 90° se nastaví otáčením segmentů
- hydrodynamicky optimalizovaný tvar bez ostrých změn směru toku nebo světlosti
- volitelná barva - černá, šedá, bílá

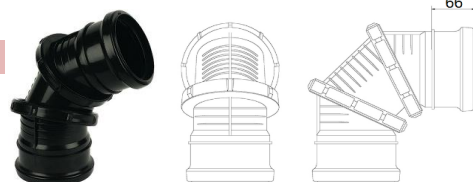

Objednací kód	Pro trubky DN (mm)	Materiál	Barva	Balení (ks)
SP 560	HT 110	PVC-U	černá, šedá, bílá	2

Stavitelné koleno FLOPLAST 0 - 90° PVC-U pro kanalizace KG 110


- koleno je vyrobeno z masivního PVC-U a vyhovuje EN 1401-1, EN 13476-2
- požadovaný úhel 0 - 90° se nastaví otáčením segmentů
- hydrodynamicky optimalizovaný tvar bez ostrých změn směru toku nebo světlosti
- volitelná barva - černá, šedá, bílá

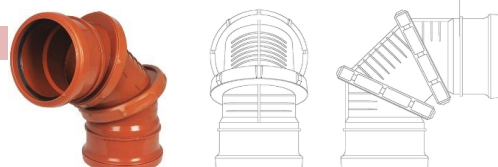

Objednací kód	Pro trubky DN (mm)	Materiál	Barva	Balení (ks)
SP 560	KG 110	PVC-U	oranžová	10

Multikonektor FLOPLAST pro napojení odpadů DN32-40-50 do svislého potrubí DN 110


- hydraulicky optimalizované hromadné napojení odpadů DN32 až DN50
- nevyužité přípojky zůstanou uzavřeny a slouží jako inspekční otvor
- univerzální těsnění pro napojení trubek DN32 - 40 - 50
- vyhovuje normě EN 1329-1

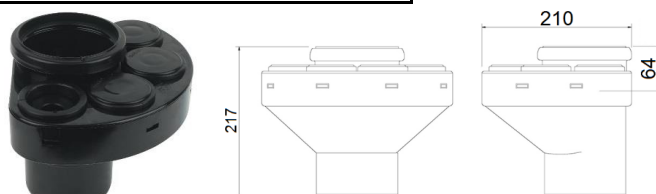

Objednací kód	Hlavní potrubí DN (mm)	Přípojky DN (mm)	Materiál	Celková výška (mm)	Rozměry A x B (mm)	Barva	Balení (ks)
SP 588	Ø110	4x Ø32-40-50	PVC-U	217	210 x 268	černá, šedá	1

Univerzální vlnovcové spojky FLOPLAST UNICOM z PP

- slouží jako spojovací hadice i kompenzátor, ohebnost 180°
- ideální na připojení praček, myček nádobí a dřezů
- vyhovují normě EN 1451-1






Objednací kód	Instalace na potrubí (mm)	Celková délka L (mm)	Materiál	Barva	Balení (ks)
FT 32	DN 32	320	PP	bílá	25
FT 40	DN 40	320	PP	bílá	25

PLASTOVÉ PODLAHOVÉ VPUSTI S VESTAVĚNÝM SIFONEM

Podlahové PVC-U vpusti s mokrosuchým sifonem a svislým výtokem




- spolehlivá ochrana proti unikům pachů i při vyschnutí sifonu
- svislý univerzální výtok DN50/75
- výškově stavitelný rošt
- výška nad hydroizolací max. 100 mm
- rošty z PP nebo antikorozní oceli AISI 304
- dvojitý talíř pro uchycení hydroizolace
- vyhovují pro zatížení K3 podle EN 1253
- snadná údržba a čištění



Objednáací kód	Svislý výtok DN1/DN2 (mm)	Rozměry rámu (mm)	Stav. výška roštu H1 (mm)	Spodní výška H2 (mm)	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	Vtoková mřížka
EAS35AI	50/75	100 x 100	45 - 100	61	min. 0,6 l/s	K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	nerez
EAS35PP	50/75	100 x 100	45 - 100	61	min. 0,6 l/s		šedý PP
EAS45AI	50/75	150 x 150	61 - 100	61	min. 0,6 l/s		nerez
EAS45PP	50/76	150 x 150	61 - 100	61	min. 0,6 l/s		šedý PP

Podlahové PVC-U vpusti s mokrosuchým sifonem a vodorovným výtokem



- spolehlivá ochrana proti unikům pachů i při vyschnutí sifonu
- vodorovný výtok DN40 nebo DN50
- výškově stavitelný rošt
- výška nad hydroizolací max. 100 mm
- rošty z PP nebo antikorozní oceli AISI 304
- dvojitý talíř Ø250 mm pro uchycení hydroizolace
- vyhovují pro zatížení K3 podle EN 1253
- snadná údržba a čištění



Objednáací kód	Vodorovný výtok DN (mm)	Rozměry rámu (mm)	Stav. výška roštu H1 (mm)	Spodní výška H2 (mm)	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	Vtoková mřížka
EAS14AI	DN 40	100 x 100	45 - 100	50	min. 0,6 l/s	K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	nerez
EAS14PP	DN 40	100 x 100	45 - 100	50	min. 0,6 l/s		šedý PP
EAS24AI	DN 40	150 x 150	45 - 100	50	min. 0,6 l/s		nerez
EAS24PP	DN 40	150 x 150	45 - 100	50	min. 0,6 l/s		šedý PP
EAS15AI	DN 50	100 x 100	45 - 100	60	min. 0,6 l/s		nerez
EAS15PP	DN 50	100 x 100	45 - 100	60	min. 0,6 l/s		šedý PP
EAS25AI	DN 50	150 x 150	45 - 100	60	min. 0,6 l/s		nerez
EAS25PP	DN 50	150 x 150	45 - 100	60	min. 0,6 l/s		šedý PP

Podlahové vpusti s mokrosuchým sifonem a pružným svislým výtokem



- spolehlivá ochrana proti unikům pachů i při vyschnutí sifonu
- pružný svislý výtok DN100-110-125 mm
- výškově stavitelný rošt 45 - 110 mm
- rošty z PP nebo antikorozní oceli AISI 304
- výška rámu roštu K = 13 mm
- vyhovují pro zatížení K3 podle EN 1253
- snadná údržba a čištění



Objednáací kód	Svislý výtok DN (mm)	Rozměry rámu (mm)	Stav. výška roštu H (mm)	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	Vtoková mřížka
EFS10PP	DN 100-110-125	100 x 100	45 - 110	1,7 l/s	K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	šedý PP
EFS10AI	DN 100-110-125	100 x 100	45 - 110	1,5 l/s		nerez
EFS15PP	DN 100-110-125	150 x 150	45 - 110	1,8 l/s		šedý PP
EFS15AI	DN 100-110-125	150 x 150	45 - 110	2,3 l/s		nerez
EFN10PP	DN 100-110-125	100 x 100	45 - 110 bez sifonu	0,4 l/s		šedý PP
EFN10AI	DN 100-110-125	100 x 100	45 - 110 bez sifonu	0,4 l/s		nerez
EFN15PP	DN 100-110-125	150 x 150	45 - 110 bez sifonu	0,4 l/s		šedý PP
EFN15AI	DN 100-110-125	150 x 150	45 - 110 bez sifonu	0,4 l/s		nerez

Podlahové PVC-U vpusti s mokrosuchým sifonem a geotextilií



- spolehlivá ochrana proti unikům pachů i při vyschnutí sifonu
- vodorovný výtok DN40 nebo DN50
- výškově stavitelný rošt 29 - 100 mm
- rošty z PP nebo antikorozní oceli AISI 304
- geotextilní límec 390 x 390 mm jako ochrana proti praskání povrchu
- vyhovují pro zatížení K3 podle EN 1253
- snadná údržba a čištění

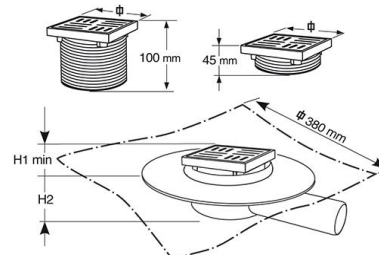

Objednáací kód	Vodorovný výtok DN (mm)	Rozměry rámu (mm)	Stav. výška roštu H1 (mm)	Spodní výška H2 (mm)	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	Vtoková mřížka
EGE41PP	DN 40	100 x 100	29 - 100	47	min. 0,6 l/s	K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	šedý PP
EGE41AI	DN 40	100 x 100	29 - 100	47	min. 0,6 l/s		nerez
EGE45PP	DN 40	150 x 150	29 - 100	47	min. 0,6 l/s		šedý PP
EGE45AI	DN 40	150 x 150	29 - 100	47	min. 0,6 l/s		nerez
EGE51PP	DN 50	100 x 100	29 - 100	47	min. 0,6 l/s		šedý PP
EGE51AI	DN 50	100 x 100	29 - 100	47	min. 0,6 l/s		nerez
EGE55PP	DN 50	150 x 150	29 - 100	47	min. 0,6 l/s		šedý PP
EGE55AI	DN 50	150 x 150	29 - 100	47	min. 0,6 l/s		nerez

Podlahové PP vpusti s mokrosuchým sifonem a kloubovým výtokem 0-15° DN50


- spolehlivá ochrana proti unikům pachů i při vyschnutí sifonu
- vodorovný kloubový výtok 0 - 15° DN50 a nátokové hrdlo DN40
- výškově stavitelný rošt 18 - 100 mm
- rošty z PP nebo antikorozní oceli AISI 304 zatížení K3 podle EN 1253
- talířová příruba na uchycení hydroizolace
- stavitelná celková výška H3 = 130 až 200 mm
- díky vtoku DN40 možnost sériového zapojení vpustí

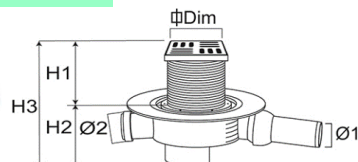

Objednáací kód	Vodorovné příp. DN1 a DN2 (mm)	Rozměry rámu (mm)	Stav. výška roštu H1 (mm)	Spodní výška H2 (mm)	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	Vtoková mřížka
E2SE5AI	DN50 a DN40	100 x 100	18 - 88	112	min. 0,6 l/s	K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	nerez
E2SE8AI	DN50 a DN40	150 x 150	18 - 88	112	min. 0,6 l/s		nerez
E2SE5PP	DN50 a DN40	100 x 100	18 - 88	112	min. 0,6 l/s		šedý PP
E2SE8PP	DN50 a DN40	150 x 150	18 - 88	112	min. 0,6 l/s		šedý PP

Podlahové PP vpusti se sifonem a vodorovným kloubovým výtokem 0-15° DN50


- vodorovný kloubový výtok 0 - 15° DN50 a nátokové hrdlo DN40
- výškově stavitelný rošt 18 - 100 mm
- rošty z PP nebo antikorozní oceli AISI 304 v zatížení K3 podle EN 1253
- talířová příruba na uchycení hydroizolace
- stavitelná celková výška H3 = 130 až 200 mm
- díky vtoku DN40 možnost sériového zapojení vpustí
- vyšší průtok oproti vpustím s mokrosuchým sifonem

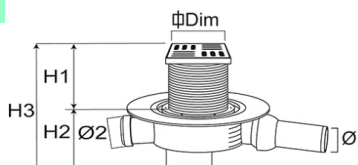

Objednáací kód	Vodorovné příp. DN1 a DN2 (mm)	Rozměry rámu (mm)	Stav. výška roštu H1 (mm)	Spodní výška H2 (mm)	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	Vtoková mřížka
E2266AI	DN50 a DN40	100 x 100	18 - 88	112	1,3 l/s	K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	nerez
E2277AI	DN50 a DN40	150 x 150	18 - 88	112	1,7 l/s		nerez
E2255PP	DN50 a DN40	100 x 100	18 - 88	112	1,5 l/s		šedý PP
E2288PP	DN50 a DN40	150 x 150	18 - 88	112	1,6 l/s		šedý PP

Podlahové PP vpusti se sifonem a svislým kloubovým výtokem 0-13° DN50


- svislý kloubový výtok 0 - 13° DN50
- výškově stavitelný rošt 18 - 100 mm
- rošty z PP nebo antikorozní oceli AISI 304 v zatížení K3 podle EN 1253
- talířová příruba na uchycení hydroizolace
- stavitelná celková výška H3 = 179 až 254 mm



Objednáací kód	Svislý výtok DN1 (mm)	Rozměry rámu (mm)	Stav. výška roštu H1 (mm)	Spodní výška H2 (mm)	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	Vtoková mřížka
E7810AI	DN50	100 x 100	14 - 100	165	1,9 l/s	K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	nerez
E7815AI	DN50	150 x 150	14 - 100	165	2,6 l/s		nerez
E7810PP	DN50	100 x 100	14 - 100	165	2,3 l/s		šedý PP
E7815PP	DN50	150 x 150	14 - 100	165	2,5 l/s		šedý PP

Podlahové PP vpusti se sifonem a vodorovným kloubovým výtokem 0-13° DN50


- vodorovný kloubový výtok 0 - 13° DN50
- výškově stavitelný rošt 18 - 100 mm
- rošty z PP nebo antikorozní oceli AISI 304 v zatížení K3 podle EN 1253
- talířová příruba na uchycení hydroizolace
- stavitelná celková výška H3 = 128 až 183 mm



Objednáací kód	Svislý výtok DN (mm)	Rozměry rámu (mm)	Stav. výška roštu H1 (mm)	Spodní výška H2 (mm)	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	Vtoková mřížka
E7910AI	DN50	100 x 100	33 - 100	95	1,4 l/s	K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	nerez
E7915AI	DN50	150 x 150	33 - 100	95	1,9 l/s		nerez
E7910PP	DN50	100 x 100	33 - 100	95	1,7 l/s		šedý PP
E7915PP	DN50	150 x 150	33 - 100	95	1,8 l/s		šedý PP

Podlahové PVC-U vpusti se sifonem a zapuštěným svislým výtokem

- vicerozměrový vnitřní svislý výtok
- nízká stavební výška se zapuštěným výtokem
- snadno vyjímatelný bajonetový rošt
- zatížení K3 (300 kg) podle EN 1253
- barva šedá RAL 7035
- vysoká chemická odolnost PVC-U ideální pro průmyslové použití




Objednáací kód	Svislý výtok DN1,2,3 (mm)	Rozměry rámu (mm)	Stav. výška H (mm)	Průměr roštu A (mm)	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	
E191004	DN 32-40	100 x 100	50	Ø92	0,4 - 0,6 l/s	K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	
E191504	DN 40-50-63	150 x 150	63	Ø138	0,7 - 0,8 l/s		
E192004	DN 63-75-90	200 x 200	92	Ø182	1,6 - 1,9 l/s		
E192504	DN 63-75-100	200 x 200	92	Ø182	1,6 - 1,9 l/s		
E192604	DN 100	250 x 250	95	Ø228	3,0 l/s		
E192704	DN 110	250 x 250	95	Ø228	3,0 l/s		
E193004	DN 100	300 x 300	95	Ø228	3,0 l/s		
E193104	DN 110	300 x 300	95	Ø228	3,0 l/s		

Podlahové PVC-U vpusti se sifonem a svislým nátrubkem výtoku

- vícerozměrový vnitřní svislý výtok
- velký výběr velikostí
- snadno vyjímatelný bajonetový rošt
- zatížení K3 (300 kg) podle EN 1253
- barva šedá RAL 7035
- vysoká chemická odolnost PVC-U ideální pro průmyslové použití



Objednací kód	Svislý výtok DN1,2,3 (mm)	Rozměry rámu (mm)	Stav. výška H (mm)	Průměr roštu A (mm)	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	
0210804	DN 33-40	100 x 100	50	Ø92	0,89 l/s	K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	
0210504	DN 50	100 x 100	50	Ø92	1,0 l/s		
0211104	DN 40-50	150 x 150	55	Ø130	1,07 l/s		
0212104	DN 50	200 x 200	65	Ø177			
0212204	DN 63-75	200 x 200	65	Ø177	1,34 l/s		
0212304	DN 80	200 x 200	65	Ø177	1,34 l/s		
0212604	DN 75-82	200 x 200	65	Ø177	1,34 l/s		
0212404	DN 90-100	200 x 200	65	Ø177	1,34 l/s		
0212504	DN 100-110	200 x 200	65	Ø177	1,34 l/s		
C220704	DN 75	250 x 250	83	Ø177	1,6 l/s		
E220504	DN 110	250 x 250	83	Ø177	1,6 l/s		
C221004	DN 100	250 x 250	83	Ø177	1,6 l/s		
E222504	DN 75	300 x 300	83	Ø177	1,6 l/s		
E223004	DN 100	300 x 300	83	Ø177	1,6 l/s		
E223504	DN 110	300 x 300	83	Ø177	1,6 l/s		




Podlahové PVC-U vpusti se sifonem a vodorovným výtokem

- velký výběr velikostí
- vysoká chemická odolnost PVC-U ideální pro průmyslové použití
- snadno vyjímatelný bajonetový rošt
- zatížení K3 (300 kg) podle EN 1253
- barva šedá RAL 7035



Objednací kód	Svislý výtok DN1,2,3 (mm)	Rozměry rámu (mm)	Stav. výška H (mm)	Průměr roštu A (mm)	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	
EV64104	DN 40	100 x 100	110	Ø92		K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	
EV95404	DN 50	100 x 100	122	Ø92			
EV74204	DN 50	150 x 150	128	Ø130	1,3 l/s		
EV68804	DN 75	200 x 200	180	Ø177	2,2 l/s		
EV74404	DN 80	200 x 200	183	Ø177	1,4 l/s		
EV74604	DN 100	200 x 200	207	Ø177	1,4 l/s		
EV73104	DN 110	200 x 200	220	Ø177	1,5 l/s		
EV74704	DN 75	250 x 250	180	Ø177	1,6 l/s		
EV74904	DN 80	250 x 250	188	Ø177	1,5 l/s		
EV75104	DN 100	250 x 250	205	Ø177	1,4 l/s		
EV75204	DN 110	250 x 250	220	Ø177	3,0 l/s		
EV75304	DN 75	300 x 300	180	Ø177	1,6 l/s		
EV75404	DN 80	300 x 300	180	Ø177	1,5 l/s		
EV75604	DN 100	300 x 300	205	Ø177	1,4 l/s		
EV75704	DN 110	300 x 300	225	Ø177	3,0 l/s		




Podlahové PP vpusti se sifonem a zapuštěným svislým výtokem

- vícerozměrový vnitřní svislý výtok
- nízká stavební výška se zapuštěným výtokem
- snadno vyjímatelný bajonetový rošt
- zatížení K3 (300 kg) podle EN 1253
- barva šedá RAL 7035
- oproti PVC má PP vyšší tepelnou odolnost, menší křehkost, zato vyšší roztlačnost



Objednací kód	Svislý výtok DN1,2 (mm)	Rozměry rámu (mm)	Stav. výška H (mm)	Průměr roštu A (mm)	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	
E195004	DN 32-40	100 x 100	50	Ø92	0,4 - 0,6 l/s	K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	
E195504	DN 40-50	150 x 150	63	Ø138	0,7 - 0,8 l/s		
E196004	DN 80-100	200 x 200	92	Ø182	1,4 l/s		
E196204	DN 100	250 x 250	95	Ø228	3,0 l/s		
E196104	DN 110	250 x 250	95	Ø228	3,0 l/s		
E196304	DN 100	300 x 300	95	Ø228	3,0 l/s		
E196404	DN 110	300 x 300	95	Ø228	3,0 l/s		




Podlahové PP vpusti se sifonem a svislým nátrubkem výtoku

- vícerozměrový vnitřní svislý výtok
- velký výběr velikostí
- snadno vyjímatelný bajonetový rošt
- zatížení K3 (300 kg) podle EN 1253
- barva šedá RAL 7035
- oproti PVC má PP vyšší tepelnou odolnost, menší křehkost, zato vyšší roztážnost



Objednací kód	Svislý výtok DN1,2 (mm)	Rozměry rámu (mm)	Stav. výška H (mm)	Průměr roštu A (mm)	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	Balení (ks)
EP28604	DN 40	100 x 100	61	Ø92	0,8 l/s	K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	12
EP95604	DN 50	100 x 100	61	Ø92	0,8 l/s		12
EP75804	DN 50	150 x 150	59	Ø138			12
EP75904	DN 50	200 x 200	65	Ø177			12
EP76004	DN 75	200 x 200	83	Ø177	1,6 l/s		6
EP75104	DN 80	200 x 200	83	Ø177	1,5 l/s		6
EP76204	DN 82	200 x 200	83	Ø177			6
EP76304	DN 100	200 x 200	83	Ø177	1,6 l/s		6
EP76404	DN 110	200 x 200	83	Ø177	1,6 l/s		6
EP76504	DN 75	250 x 250	83	Ø177	1,5 l/s		6
EP76604	DN 80	250 x 250	83	Ø177	1,6 l/s		6
EP76704	DN 82	250 x 250	83	Ø177			6
EP76804	DN 100	250 x 250	83	Ø177	1,5 l/s		6
EP76904	DN 110	250 x 250	83	Ø177	1,5 l/s		6
EP77004	DN 75	300 x 300	83	Ø177	1,5 l/s		6
EP77104	DN 80	300 x 300	83	Ø177	1,6 l/s		6
EP77204	DN 82	300 x 300	83	Ø177			6
EP77304	DN 100	300 x 300	83	Ø177	1,5 l/s		6
EP77404	DN 110	300 x 300	83	Ø177	1,5 l/s		6




Malé podlahové PVC-U vpusti 100x100 mm s bočním výtokem

- snadno vyjímatelný a natáčivý rošt s těsněním
- vysoká chemická odolnost PVC-U
- díky malým rozměrům ideální pro koupelny, sprchy, kuchyně a laboratoře



Objednací kód	Svislý výtok Dni-DNe2 (mm)	Rozměry rámu (mm)	Stav. výška H (mm)	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	Balení (ks)
0210304	DN 32-40	100 x 100	82			16
0210404	DN 40	100 x 100	82	0,3 l/s		




Podlahové vpusti z vysoce odolného pochromovaného ABC a svislým výtokem

- vysoká odolnost ABS proti nárazu
- tělo vpusti je chromováno
- exkluzivní vzhled a vysoká odolnost
- snadno vyjímatelné rošty z černého ABS s bajonetovým zajištěním



Objednací kód	Svislý výtok DN1,2 (mm)	Rozměry rámu (mm)	Stav. výška H (mm)	Celk. výška H1 (mm)	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	Balení (ks)
E2209CR	DN 40	100 x 100	60	95	0,8 l/s	K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	12
E2222CR	DN 50	100 x 100	60	95	0,6 l/s		12
E2233CR	DN 50	150 x 150	60	95	0,7 l/s		12
E2210CR	DN 50	200 x 200	60	95	0,7 l/s		12




Podlahové PP vpusti se sifonem a natáčivým vodorovným výtokem

- možnost natočení výtoku kolem osy o 360°
- zatížení K3 (300 kg) podle EN 1253
- barva šedá RAL 7035
- rošty ze šedého PP nebo antikorozi oceli



Objednací kód	Svislý výtok DN1,2 (mm)	Rozměry rámu (mm)	Celková výška H (mm)	Vtoková mřížka	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	Balení (ks)
E224004	DN 40	100 x 100	80	šedý PP	< 0,6 l/s	K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	12
E224504	DN 50	100 x 100	80	šedý PP	< 0,6 l/s		12
E2240AI	DN 40	100 x 100	80	nerez	< 0,6 l/s		12
E2245AI	DN 50	100 x 100	80	nerez	< 0,6 l/s		12



Vestavná dvojitá zpětná klapka do odtokových nátrubků DN110


- montáž prostým zatlačením do vodorovného výtakového nátrubku
- určeno zejména pro podlahové vpusti REDi s velkým průtokem
- konstrukce z PP, těsnění ze syntetické pryže EPDM



Objednací kód	Jmenovitý rozměr DN (mm)	Vnější průměr 2 (mm)	Světlost 1 (mm)
EDP1104	DN 110	Ø103	Ø70

Ultrahrázké podlahové PP vpusti se sifonem a natáčivým odtokem

- možnost natočení výtoku kolem osy o 360°
- ideální pro rekonstrukce a nízkoprofilové podlahy
- zatížení K3 (300 kg) podle EN 1253
- barva šedá RAL 7035
- rošty ze šedého PP nebo antikorozi oceli




Objednací kód	Svislý výtok DN (mm)	Rozměry rámu (mm)	Celková výška H (mm)	Vtoková mřížka	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	Balení (ks)
E224204	DN 40	150 x 150	75	šedý PP	< 0,6 l/s	K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	12
E225004	DN 50	150 x 150	75	šedý PP	< 0,6 l/s		12
E2242AI	DN 40	150 x 150	75	nerez	< 0,6 l/s		12
E2250AI	DN 50	150 x 150	75	nerez	< 0,6 l/s		12



Podlahové PP vpusti se sifonem a zpětnou klapkou pro velký průtok

- vhodné na rychlý odvod dešťové vody z větších ploch
- možnost integrované dvojité zpětné klapky na ochranu při zahlcení kanalizace
- zatížení K3 (300 kg) podle EN 1253
- barva šedá RAL 7035
- rošty ze šedého PP nebo antikorozi oceli




Objednací kód	Svislý výtok DN (mm)	Rozměry rámu (mm)	Celková výška H (mm)	Vtoková mřížka	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	Balení (ks)
EBA22AI	DN 75	150 x 150	168	nerez	> 1,05 l/s	K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	6
EBA44AI	DN 110	150 x 150	168	nerez	> 1,40 l/s		6
EBAK4AI	DN 110 s klapkou	150 x 150	168	nerez			6
EBA11PP	DN 75	150 x 150	168	šedý PP	> 1,14 l/s		6
EBA33PP	DN 110	150 x 150	168	šedý PP	> 1,41 l/s		6
EBAK3PP	DN 110 s klapkou	150 x 150	168	šedý PP			6



zpětná klapka

Výškově stavitelné podlahové PP vpusti se sifonem a zpětnou klapkou pro velký průtok

- vhodné na rychlý odvod dešťové vody a hlouběji uložené potrubí
- možnost integrované dvojité zpětné klapky na ochranu při zahlcení kanalizace
- zatížení K3 (300 kg) podle EN 1253
- barva šedá RAL 7035
- rošty ze šedého PP nebo antikorozi oceli, spodní výška H2 = 90 mm



Objednací kód	Svislý výtok DN (mm)	Rozměry rámu (mm)	Celková výška H3 (mm)	Vtoková mřížka	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	Balení (ks)
EAL22AI	DN 75	150 x 150	170 - 245	nerez	> 1,05 l/s	K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	6
EAL44AI	DN 110	150 x 150	170 - 245	nerez	> 1,40 l/s		6
EALK4AI	DN 110 s klapkou	150 x 150	170 - 245	nerez			6
EAL11PP	DN 75	150 x 150	170 - 245	šedý PP	> 1,14 l/s		6
EAL33PP	DN 110	150 x 150	170 - 245	šedý PP	> 1,41 l/s		6
EALK3PP	DN 110 s klapkou	150 x 150	170 - 245	šedý PP			6



zpětná klapka

Podlahové PP vpusti pro velký průtok s nátokovým nátrubkem


- vhodné na rychlý odvod dešťové vody z větších ploch a zapojení do serie
- boční nátokové hrdlo DN75 a odtokový dřík DN75 nebo DN110
- zatížení K3 (300 kg) podle EN 1253
- barva šedá RAL 7035
- rošty ze šedého PP nebo antikorozi oceli



Objednací kód	Nátok / odtok DN1, 2 (mm)	Rozměry rámu (mm)	Celková výška H (mm)	Vtoková mřížka	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	Balení (ks)
EBA66AI	DN 75 / DN 75	150 x 150	168	nerez		K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	6
EBA88AI	DN 75 / DN 110	150 x 150	168	nerez			6
EBA55PP	DN 75 / DN 75	150 x 150	168	šedý PP			6
EBA77PP	DN 75 / DN 110	150 x 150	168	šedý PP			6

Výškově stavitelné podlahové PP vpusti pro velký průtok s vodorovným nátokovým nátrubkem a odtokovým dříkem

- vhodné na rychlý odvod dešťové vody a hlouběji uložené potrubí
- boční nátokové hrdlo DN75 a odtokový dřík DN75 nebo DN110
- zatížení K3 (300 kg) podle EN 1253
- barva šedá RAL 7035
- rošty ze šedého PP nebo antikorozi oceli, spodní výška H2 = 90 mm



Objednací kód	Nátok / odtok DN1, 2 (mm)	Rozměry rámu (mm)	Celková výška H3 (mm)	Vtoková mřížka	Průtok vody vpustí	Odolnost proti zatížení	Balení (ks)
EAL66AI	DN 75 / DN 75	150 x 150	170 - 245	nerez		K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	6
EAL88AI	DN 75 / DN 110	150 x 150	170 - 245	nerez			6
EAL55PP	DN 75 / DN 75	150 x 150	170 - 245	šedý PP			6
EAL77PP	DN 75 / DN 110	150 x 150	170 - 245	šedý PP			6



Jednoduchý podlahový a střešní vtok DN110 z PVC-U

- jednoduchý čtvercový vtok bez sifonu pro napojení na hrdlo KG 110
- čtvercovou mřížku lze dokoupit zvlášť


Objednací kód	Výtok DN (mm)	Rozměry rámu (mm)	Barva	Balení (ks)
0076502	DN 110	150 x 150	RAL 7035 světle šedá	15
0076501	DN 110	150 x 150	RAL 8023 terakota	15



Mřížka pro podlahové a střešní vtoky DN110 z PVC-U


- brání vnikání listí, kamenů a dlažích hrubých nečistot do vtoků DN110

Objednací kód	Rozměry rámu (mm)	Barva	Balení (ks)
7302800	150 x 150		50



Univerzální střešní vtoky z PVC-U


- horní košík brání vnikání hrubých nečistot (listí, nedopalků, kamínků atd.)
- snadná instalace do hrdel trubek 2 velikostí
- snadné čištění po uvolnění pojistného šroubu
- dlouhodobá odolnost proti UV záření a povětrnostním podmínkám
- barva šedá RAL 7035

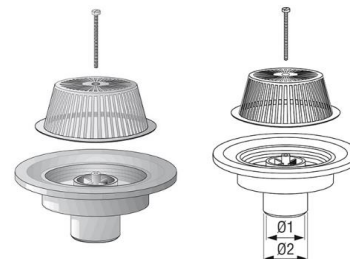

Objednací kód	Instalace do hrdla DN1, 2 (mm)	Průtok vody vpustí
1882204	DN 63, DN 75	1,8 l/s
1992504	DN 100, DN 110	1,8 l/s
H991604	DN 160	4,0 l/s

Přezové límecové vtoky na přilepení

- jednoduché vtoky bez sifonu se širokým těsnícím límcem na přilepení
- dlouhý výtokový nátrubek se volně zasune do odtokové trubky
- vhodné zejména na odvodnění plochých střech a balkonů
- dlouhodobá odolnost proti UV záření a povětrnostním podmínkám



Objednací kód	Průměr límce A (mm)	Průměr vtoku B (mm)	Celková výška H (mm)	Vhodné pro trubky	Vnější průměr nátrubku C (mm) D (mm)	Balení (ks)
G400800	Ø310	Ø69	225	DN80	Ø64 Ø76	20
G401000	Ø315	Ø89	225	DN100	Ø84 Ø96	20
G401200	Ø319	Ø114	225	DN125	Ø109 Ø121	15

Univerzální košíková zátka PVC-U proti vnikání listí a hrubých nečistot do potrubí

- univerzální použití pro trubky o světlosti Ø60 až 120 mm, snadná montáž
- brání uhnízdění ptactva a vnikání hlodavců do větracích otvorů
- vhodné do kruhových otvorů digestoří, sání a výdechů ventilace zapuštěných do fasád


Objednací kód	Rozsah pro trubky ID (mm)	Průtok vody vpustí	Balení (ks)
G456000	Ø60 - 120	1,8 l/s	60



NÁHRADNÍ DÍLY PRO PODLAHOVÉ VPUSTI REDI


- ND od renomovaného světového výrobce jsou zárukou dlouhodobé funkčnosti podlahových vpustí REDI
- snadná výměna bez nutnosti bouracích prací a práce odborné firmy

ND pro podlahové vpusti REDI - čtvercové rošty z PP a antikorozní oceli



Objednací kód	Rozměr (mm)	Materiál roštu	Poznámka	Odolnost proti zatížení	
E9910PP	100 x 100	šedý PP	možnost zajištění vrutem možnost zajištění vrutem	K3 (3,0 kN) dle EN 1253-2	
E9915PP	150 x 150	šedý PP			
E9910AI	100 x 100	nerez AISI 304			
E9915AI	150 x 150	nerez AISI 304			
E9914AI	150 x 150	ner. AISI 316 L			

ND pro podlahové vpusti REDI - čtvercové rámy pro vpusti s natáčivým výtokem



Objednací kód	Rozměr (mm)	Materiál vpusti	Poznámka	Odolnost proti zatížení	
E97BG10	100 x 100	šedý PP	pro vpusti E224004 - E224504 - E2240AI - E2245AI	K3 (3,0 kN) EN 1253-2	
E97BG00	150 x 150	šedý PP	pro vpusti E224204 - E2242AI - E225004 - E2250AI		

ND pro podlahové vpusti REDI - trychtýř sifonu pro ultranízke vpusti



Objednací kód	Rozměr D1 / D2 (mm)	Materiál sifonu	Poznámka
E97IM00	D1 Ø85 / D2 Ø35	šedý PP	pro vpusti E224204 - E225004 - E2242AI - E2250AI

ND pro podlahové vpusti REDI - mokrosuchý sifon

- v případě poškození snadná výměna celé sifonové jednotky
- univerzální velikost



Objednací kód	Rozměr (mm)	Materiál sifonu	Poznámka
KITC500	univerzální	šedý PP	pro všechny typy vpustí REDI s mokrosuchým sifonem

ND pro podlahové vpusti REDI - stavitelné nástavce s rámem roštu

- umožňují nastavit výšku roštu podle výšky konstrukce podlahy
- pro všechny typy vpustí se stavitelnou výškou



Objednací kód	Rozměr roštu (mm)	Materiál nástavce	Výška H (mm)	Odolnost proti zatížení	
E98PRB0	100 x 100	šedý PP	45	K3 (3,0 kN) EN 1253-2	
E98PRA0	100 x 100	šedý PP	100		
E99PRB0	150 x 150	šedý PP	45		
E99PRA0	150 x 150	šedý PP	100		

BEZPEČNOSTNÍ TLAKOVÉ VENTILY PRO VZDUCH, STUDENOU I HORKOU VODU

Bezpečnostní tlakové ventily DURGO 4155 z mosazi

- vhodné pro tlakový vzduch, vodu, oleje i další média
- otevírací tlak 0,05 - 2,0 Mpa s progresivním otevíráním
- vyhovují normám EN 12165-CW602N, 12164-CW602N, 10204 a 1655, ISO 4126-1
- tělo, šroubení i uzavírací kožek jsou vyrobeny z mosazi vysoce odolné proti desinfekčním prostředkům
- standardně těsnění z FKM (fluoruhlíkové pryže) pro provozní teploty -30 až +125°C (plyny +200°C)
- na přání těsnění ze syntetické pryže EPDM pro teploty -30 až +125°C nebo FKM pro -25 až +220°C



Objednací kód	Připojovací vnější závit	Jmenovitá velikost	Materiál těsnění	Provozní teplota	materiál ventilu	Otevírací tlak
SV-55-G15/G20-CZ-0050 SV-55-G15/G20-CZ-0100 SV-55-G15/G20-CZ-0150 SV-55-G15/G20-CZ-0200 SV-55-G15/G20-CZ-0300 SV-55-G15/G20-CZ-0400 SV-55-G15/G20-CZ-0500 SV-55-G15/G20-CZ-0600 SV-55-G15/G20-CZ-0700 SV-55-G15/G20-CZ-0750 SV-55-G15/G20-CZ-0800 SV-55-G15/G20-CZ-0850 SV-55-G15/G20-CZ-0900 SV-55-G15/G20-CZ-0950 SV-55-G15/G20-CZ-1000 SV-55-G15/G20-CZ-1100 SV-55-G15/G20-CZ-1200 SV-55-G15/G20-CZ-1400 SV-55-G15/G20-CZ-1600	G½ / G¾	DN 15	FKM	-30 až +125°C	mosaz	0,5 baru 1,0 bar 1,5 baru 2,0 bary 3,0 bary 4,0 bary 5,0 barů 6,0 barů 7,0 barů 7,5 baru 8,0 barů 8,5 baru 9,0 barů 9,5 baru 10,0 barů 11,0 barů 12,0 barů 14,0 barů 16,0 barů
SV-55-G20/G25-CZ-0050 SV-55-G20/G25-CZ-0100 SV-55-G20/G25-CZ-0150 SV-55-G20/G25-CZ-0200 SV-55-G20/G25-CZ-0300 SV-55-G20/G25-CZ-0400 SV-55-G20/G25-CZ-0500 SV-55-G20/G25-CZ-0600 SV-55-G20/G25-CZ-0700 SV-55-G20/G25-CZ-0750 SV-55-G20/G25-CZ-0800 SV-55-G20/G25-CZ-0850 SV-55-G20/G25-CZ-0900 SV-55-G20/G25-CZ-0950 SV-55-G20/G25-CZ-1000 SV-55-G20/G25-CZ-1100 SV-55-G20/G25-CZ-1200 SV-55-G20/G25-CZ-1400 SV-55-G20/G25-CZ-1600	G¾ / G1	DN 20	FKM	-30 až +125°C	mosaz	0,5 baru 1,0 bar 1,5 baru 2,0 bary 3,0 bary 4,0 bary 5,0 barů 6,0 barů 7,0 barů 7,5 baru 8,0 barů 8,5 baru 9,0 barů 9,5 baru 10,0 barů 11,0 barů 12,0 barů 14,0 barů 16,0 barů
SV-55-G25/G32-CZ-0050 SV-55-G25/G32-CZ-0100 SV-55-G25/G32-CZ-0150 SV-55-G25/G32-CZ-0200 SV-55-G25/G32-CZ-0300 SV-55-G25/G32-CZ-0400 SV-55-G25/G32-CZ-0500 SV-55-G25/G32-CZ-0600 SV-55-G25/G32-CZ-0700 SV-55-G25/G32-CZ-0750 SV-55-G25/G32-CZ-0800 SV-55-G25/G32-CZ-0850 SV-55-G25/G32-CZ-0900 SV-55-G25/G32-CZ-0950 SV-55-G25/G32-CZ-1000 SV-55-G25/G32-CZ-1100 SV-55-G25/G32-CZ-1200 SV-55-G25/G32-CZ-1400 SV-55-G25/G32-CZ-1600	G1 / G1¼	DN 25	FKM	-30 až +125°C	mosaz	0,5 baru 1,0 bar 1,5 baru 2,0 bary 3,0 bary 4,0 bary 5,0 barů 6,0 barů 7,0 barů 7,5 baru 8,0 barů 8,5 baru 9,0 barů 9,5 baru 10,0 barů 11,0 barů 12,0 barů 14,0 barů 16,0 barů
SV-55-G32/G40-CZ-0050 SV-55-G32/G40-CZ-0100 SV-55-G32/G40-CZ-0150 SV-55-G32/G40-CZ-0200 SV-55-G32/G40-CZ-0300 SV-55-G32/G40-CZ-0400 SV-55-G32/G40-CZ-0500 SV-55-G32/G40-CZ-0600 SV-55-G32/G40-CZ-0700 SV-55-G32/G40-CZ-0750 SV-55-G32/G40-CZ-0800 SV-55-G32/G40-CZ-0850	G1¼ / G1½	DN 32	FKM	-30 až +125°C	mosaz	0,5 baru 1,0 bar 1,5 baru 2,0 bary 3,0 bary 4,0 bary 5,0 barů 6,0 barů 7,0 barů 7,5 baru 8,0 barů 8,5 baru

Objednávací kód	Připojovací vnější závit	Jmenovitá velikost	Materiál těsnění	Provozní teplota	materiál ventilu	Otevírací tlak	Cena bez DPH (Kč/ks) (EUR/ks)	
SV-55-G32/G40-CZ-0900 SV-55-G32/G40-CZ-0950 SV-55-G32/G40-CZ-1000 SV-55-G32/G40-CZ-1100 SV-55-G32/G40-CZ-1200 SV-55-G32/G40-CZ-1400 SV-55-G32/G40-CZ-1600	G1¼ / G1½	DN 32	FKM	-30 až +125°C	mosaz	9,0 barů 9,5 barů 10,0 barů 11,0 barů 12,0 barů 14,0 barů 16,0 barů		
SV-55-G40/G50-CZ-0050 SV-55-G40/G50-CZ-0100 SV-55-G40/G50-CZ-0150 SV-55-G40/G50-CZ-0200 SV-55-G40/G50-CZ-0300 SV-55-G40/G50-CZ-0400 SV-55-G40/G50-CZ-0500 SV-55-G40/G50-CZ-0600 SV-55-G40/G50-CZ-0700 SV-55-G40/G50-CZ-0750 SV-55-G40/G50-CZ-0800 SV-55-G40/G50-CZ-0850 SV-55-G40/G50-CZ-0900 SV-55-G40/G50-CZ-0950 SV-55-G40/G50-CZ-1000 SV-55-G40/G50-CZ-1100 SV-55-G40/G50-CZ-1200 SV-55-G40/G50-CZ-1400 SV-55-G40/G50-CZ-1600						0,5 barů 1,0 barů 1,5 barů 2,0 barů 3,0 barů 4,0 barů 5,0 barů 6,0 barů 7,0 barů 7,5 barů 8,0 barů 8,5 barů 9,0 barů 9,5 barů 10,0 barů 11,0 barů 12,0 barů 14,0 barů 16,0 barů		
SV-55-G50/G65-CZ-0050 SV-55-G50/G65-CZ-0100 SV-55-G50/G65-CZ-0150 SV-55-G50/G65-CZ-0200 SV-55-G50/G65-CZ-0300 SV-55-G50/G65-CZ-0400 SV-55-G50/G65-CZ-0500 SV-55-G50/G65-CZ-0600 SV-55-G50/G65-CZ-0700 SV-55-G50/G65-CZ-0750 SV-55-G50/G65-CZ-0800 SV-55-G50/G65-CZ-0850 SV-55-G50/G65-CZ-0900 SV-55-G50/G65-CZ-0950 SV-55-G50/G65-CZ-1000 SV-55-G50/G65-CZ-1100 SV-55-G50/G65-CZ-1200 SV-55-G50/G65-CZ-1400 SV-55-G50/G65-CZ-1600						0,5 barů 1,0 barů 1,5 barů 2,0 barů 3,0 barů 4,0 barů 5,0 barů 6,0 barů 7,0 barů 7,5 barů 8,0 barů 8,5 barů 9,0 barů 9,5 barů 10,0 barů 11,0 barů 12,0 barů 14,0 barů 16,0 barů		

Další provedení na objednávku

Bezpečnostní tlakové ventily DURGO 4165 z antikoroziční oceli

- vhodné pro tlakový vzduch, vodu, oleje a agresivní média
- otevírací tlak 0,05 - 2,2 Mpa s progresivním otevíráním
- vyhovují normám EN 12165-CW602N, 12164-CW602N, 10204 a 1655, ISO 4126-1
- tělo, šroubení i uzavírací kožek jsou vyrobeny z antikoroziční oceli
- standardně těsnění z FKM (fluoruhlikové pryže) pro provozní teploty -30 až +125°C (plyny +200°C)
- na přání těsnění ze syntetické pryže EPDM pro teploty -30 až +125°C nebo FKM pro -25 až +220°C



Objednávací kód	Připojovací vnější závit	Jmenovitá velikost	Materiál těsnění	Provozní teplota	materiál ventilu	Otevírací tlak	Cena bez DPH (Kč/ks) (EUR/ks)	
SV-65S-G15/G20-CZ-0050 SV-65S-G15/G20-CZ-0100 SV-65S-G15/G20-CZ-0150 SV-65S-G15/G20-CZ-0200 SV-65S-G15/G20-CZ-0300 SV-65S-G15/G20-CZ-0400 SV-65S-G15/G20-CZ-0500 SV-65S-G15/G20-CZ-0600 SV-65S-G15/G20-CZ-0700 SV-65S-G15/G20-CZ-0750 SV-65S-G15/G20-CZ-0800 SV-65S-G15/G20-CZ-0850 SV-65S-G15/G20-CZ-0900 SV-65S-G15/G20-CZ-0950 SV-65S-G15/G20-CZ-1000 SV-65S-G15/G20-CZ-1100 SV-65S-G15/G20-CZ-1200 SV-65S-G15/G20-CZ-1400 SV-65S-G15/G20-CZ-1600	G¾ / G¾	DN 15	FKM	-30 až +125°C	antikoroziční ocel	0,5 barů 1,0 barů 1,5 barů 2,0 barů 3,0 barů 4,0 barů 5,0 barů 6,0 barů 7,0 barů 7,5 barů 8,0 barů 8,5 barů 9,0 barů 9,5 barů 10,0 barů 11,0 barů 12,0 barů 14,0 barů 16,0 barů		
SV-65S-G20/G25-CZ-0050 SV-65S-G20/G25-CZ-0100 SV-65S-G20/G25-CZ-0150						0,5 barů 1,0 barů 1,5 barů		

Objednací kód	Připojovací vnější závit	Jmenovitá velikost	Materiál těsnění	Provozní teplota	materiál ventilu	Otevírací tlak
SV-65S-G20/G25-CZ-0200 SV-65S-G20/G25-CZ-0300 SV-65S-G20/G25-CZ-0400 SV-65S-G20/G25-CZ-0500 SV-65S-G20/G25-CZ-0600 SV-65S-G20/G25-CZ-0700 SV-65S-G20/G25-CZ-0750 SV-65S-G20/G25-CZ-0800 SV-65S-G20/G25-CZ-0850 SV-65S-G20/G25-CZ-0900 SV-65S-G20/G25-CZ-0950 SV-65S-G20/G25-CZ-1000 SV-65S-G20/G25-CZ-1100 SV-65S-G20/G25-CZ-1200 SV-65S-G20/G25-CZ-1400 SV-65S-G20/G25-CZ-1600	G¾ / G1	DN 20	FKM	-30 až +125°C	antikorozi ocel	2,0 bary 3,0 bary 4,0 bary 5,0 barů 6,0 barů 7,0 barů 7,5 baru 8,0 barů 8,5 baru 9,0 barů 9,5 baru 10,0 barů 11,0 barů 12,0 barů 14,0 barů 16,0 barů
SV-65S-G25/G32-CZ-0050 SV-65S-G25/G32-CZ-0100 SV-65S-G25/G32-CZ-0150 SV-65S-G25/G32-CZ-0200 SV-65S-G25/G32-CZ-0300 SV-65S-G25/G32-CZ-0400 SV-65S-G25/G32-CZ-0500 SV-65S-G25/G32-CZ-0600 SV-65S-G25/G32-CZ-0700 SV-65S-G25/G32-CZ-0750 SV-65S-G25/G32-CZ-0800 SV-65S-G25/G32-CZ-0850 SV-65S-G25/G32-CZ-0900 SV-65S-G25/G32-CZ-0950 SV-65S-G25/G32-CZ-1000 SV-65S-G25/G32-CZ-1100 SV-65S-G25/G32-CZ-1200 SV-65S-G25/G32-CZ-1400 SV-65S-G25/G32-CZ-1600						0,5 baru 1,0 bar 1,5 baru 2,0 bary 3,0 bary 4,0 bary 5,0 barů 6,0 barů 7,0 barů 7,5 baru 8,0 barů 8,5 baru 9,0 barů 9,5 baru 10,0 barů 11,0 barů 12,0 barů 14,0 barů 16,0 barů
SV-65S-G32/G40-CZ-0050 SV-65S-G32/G40-CZ-0100 SV-65S-G32/G40-CZ-0150 SV-65S-G32/G40-CZ-0200 SV-65S-G32/G40-CZ-0300 SV-65S-G32/G40-CZ-0400 SV-65S-G32/G40-CZ-0500 SV-65S-G32/G40-CZ-0600 SV-65S-G32/G40-CZ-0700 SV-65S-G32/G40-CZ-0750 SV-65S-G32/G40-CZ-0800 SV-65S-G32/G40-CZ-0850 SV-65S-G32/G40-CZ-0900 SV-65S-G32/G40-CZ-0950 SV-65S-G32/G40-CZ-1000 SV-65S-G32/G40-CZ-1100 SV-65S-G32/G40-CZ-1200 SV-65S-G32/G40-CZ-1400 SV-65S-G32/G40-CZ-1600						0,5 baru 1,0 bar 1,5 baru 2,0 bary 3,0 bary 4,0 bary 5,0 barů 6,0 barů 7,0 barů 7,5 baru 8,0 barů 8,5 baru 9,0 barů 9,5 baru 10,0 barů 11,0 barů 12,0 barů 14,0 barů 16,0 barů
SV-65S-G40/G50-CZ-0050 SV-65S-G40/G50-CZ-0100 SV-65S-G40/G50-CZ-0150 SV-65S-G40/G50-CZ-0200 SV-65S-G40/G50-CZ-0300 SV-65S-G40/G50-CZ-0400 SV-65S-G40/G50-CZ-0500 SV-65S-G40/G50-CZ-0600 SV-65S-G40/G50-CZ-0700 SV-65S-G40/G50-CZ-0750 SV-65S-G40/G50-CZ-0800 SV-65S-G40/G50-CZ-0850 SV-65S-G40/G50-CZ-0900 SV-65S-G40/G50-CZ-0950 SV-65S-G40/G50-CZ-1000 SV-65S-G40/G50-CZ-1100 SV-65S-G40/G50-CZ-1200 SV-65S-G40/G50-CZ-1400 SV-65S-G40/G50-CZ-1600						0,5 baru 1,0 bar 1,5 baru 2,0 bary 3,0 bary 4,0 bary 5,0 barů 6,0 barů 7,0 barů 7,5 baru 8,0 barů 8,5 baru 9,0 barů 9,5 baru 10,0 barů 11,0 barů 12,0 barů 14,0 barů 16,0 barů
SV-65S-G50/G65-CZ-0050 SV-65S-G50/G65-CZ-0100 SV-65S-G50/G65-CZ-0150 SV-65S-G50/G65-CZ-0200 SV-65S-G50/G65-CZ-0300 SV-65S-G50/G65-CZ-0400						0,5 baru 1,0 bar 1,5 baru 2,0 bary 3,0 bary 4,0 bary

SV-65S-G50/G65-CZ-0500				5,0 barů
SV-65S-G50/G65-CZ-0600				6,0 barů
SV-65S-G50/G65-CZ-0700				7,0 barů
Objednací kód	Připojovací vnější závit	Jmenovitá velikost	Materiál těsnění Provozní teplota	materiál ventilu Otevírací tlak
SV-65S-G50/G65-CZ-0750				7,5 barů
SV-65S-G50/G65-CZ-0800				8,0 barů
SV-65S-G50/G65-CZ-0850				8,5 barů
SV-65S-G50/G65-CZ-0900				9,0 barů
SV-65S-G50/G65-CZ-0950				9,5 barů
SV-65S-G50/G65-CZ-1000				10,0 barů
SV-65S-G50/G65-CZ-1100				11,0 barů
SV-65S-G50/G65-CZ-1200				12,0 barů
SV-65S-G50/G65-CZ-1400				14,0 barů
SV-65S-G50/G65-CZ-1600				16,0 barů

Další provedení na objednávku

Bezpečnostní tlakové ventily DURGO GT-77 z mosazi

- vhodné zejména pro studenou i horkou vodu a oleje
- otevírací tlak 0,1 - 1,0 Mpa (1 - 10 barů) s progresivním otevíráním
- vyhovují normám EN 12165-CW602N, 12164-CW602N, 10204 a 1655, ISO 4126-1
- tělo, šroubení i uzavírací kožek jsou vyrobeny z mosazi vysoce odolné proti desinfekčním prostředkům
- standardně těsnění z FKM (fluoruhlikové pryže) pro provozní teploty -30 až +125°C
- na přání těsnění ze syntetické pryže EPDM pro teploty -30 až +125°C nebo FKM pro -25 až +220°C



Objednací kód	Připojovací vnější závit	Jmenovitá velikost	Materiál těsnění Provozní teplota	materiál ventilu Otevírací tlak
SV-77-G15/G20-CZ-0100				1,0 bar
SV-77-G15/G20-CZ-0150				1,5 barů
SV-77-G15/G20-CZ-0200				2,0 bary
SV-77-G15/G20-CZ-0300				3,0 bary
SV-77-G15/G20-CZ-0400				4,0 bary
SV-77-G15/G20-CZ-0500				5,0 barů
SV-77-G15/G20-CZ-0600				6,0 barů
SV-77-G15/G20-CZ-0700				7,0 barů
SV-77-G15/G20-CZ-0750				7,5 barů
SV-77-G15/G20-CZ-0800				8,0 barů
SV-77-G15/G20-CZ-0850				8,5 barů
SV-77-G15/G20-CZ-0900				9,0 barů
SV-77-G15/G20-CZ-0950				9,5 barů
SV-77-G15/G20-CZ-1000				10,0 barů
SV-77-G20/G20-CZ-0100				1,0 bar
SV-77-G20/G20-CZ-0150				1,5 barů
SV-77-G20/G20-CZ-0200				2,0 bary
SV-77-G20/G20-CZ-0300				3,0 bary
SV-77-G20/G20-CZ-0400				4,0 bary
SV-77-G20/G20-CZ-0500				5,0 barů
SV-77-G20/G20-CZ-0600				6,0 barů
SV-77-G20/G20-CZ-0700				7,0 barů
SV-77-G20/G20-CZ-0750				7,5 barů
SV-77-G20/G20-CZ-0800				8,0 barů
SV-77-G20/G20-CZ-0850				8,5 barů
SV-77-G20/G20-CZ-0900				9,0 barů
SV-77-G20/G20-CZ-0950				9,5 barů
SV-77-G20/G20-CZ-1000				10,0 barů

Další provedení na objednávku