


**PŘEHLED KOMPENZÁTORŮ PRO ODVODNĚNÍ MOSTŮ
A DALŠÍ DILATUJÍCÍ A DYNAMICKY NAMÁHANÁ POTRUBÍ**

CENY NA VYŽÁDÁNÍ.

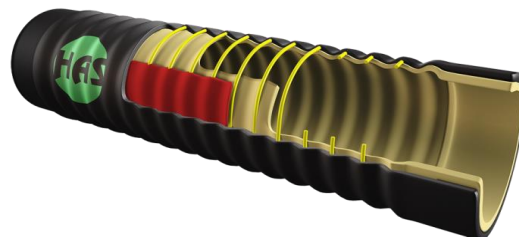

Materiál: EPDM 65° Shore s tkaninovým kordem a ocelovou spirálovou výztuhou, odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům
Pracovní tlak: stahovací svorky W4 z korozivzdorné austenitické oceli 1.4401 (AISI 304)
Tepeň odolnost: dlouhodobě 5 barů (12 barů do roztržení rukávce) -20°C až +80°C

Hadicové kompenzátory (s 1 nebo 2 stahovacími svorkami na každém konci)

Roztažitelnost/smrštění: 0,3 x L (celková délka)

Přesaditelnost os: 0,15 x L

Objednací kód	DN (mm)	Vnější průměr potrubí OD (mm)	Celková délka BL (mm)	Smrštění/expance (mm)	Stahovací svorky W4	Pracovní tlak (bar)
HSF 90/250/2,0-CR	90	88 - 92	250	± 75 mm	2	2,0
HSF 90/250/4,0-5G	90	88 - 92	250	± 75 mm	2	4,0
HSF 110/250/2,0-CR	100	108 - 112	250	± 75 mm	2	2,0
HSF 110/250/2,0-5G	100	108 - 112	250	± 75 mm	2	4,0
HSF 110/300/4,0-5G	100	106 - 112	300	± 90 mm	2	4,0
HSF 110/350/4,0-5G	100	106 - 112	350	± 105 mm	2	4,0
HSF 110/400/4,0-5G	100	106 - 112	400	± 120 mm	2	4,0
HSF 110/450/4,0-5G	100	106 - 112	450	± 135 mm	2	4,0
HSF 110/500/4,0-5G	100	106 - 112	500	± 150 mm	2	4,0
HSF 110/600/4,0-5G	100	106 - 112	600	± 180 mm	2	4,0
HSF 110/700/4,0-5G	100	106 - 112	700	± 210 mm	2	4,0
HSF 110/800/4,0-5G	100	106 - 112	800	± 240 mm	2	4,0
HSF 110/1000/4,0-5G	100	106 - 112	1 000	± 300 mm	2	4,0
HSF 135/300/4,0-5G	125	125 - 135	300	± 90 mm	2	4,0
HSF 135/350/4,0-5G	125	125 - 135	350	± 105 mm	2	4,0
HSF 135/400/4,0-5G	125	125 - 135	400	± 120 mm	2	4,0
HSF 135/450/4,0-5G	125	125 - 135	450	± 135 mm	2	4,0
HSF 135/500/4,0-5G	125	125 - 135	500	± 150 mm	2	4,0
HSF 135/600/4,0-5G	125	125 - 135	600	± 180 mm	2	4,0
HSF 135/700/4,0-5G	125	125 - 135	700	± 210 mm	2	4,0
HSF 135/800/4,0-5G	125	125 - 135	800	± 240 mm	2	4,0
HSF 135/1000/4,0-5G	125	125 - 135	1 000	± 300 mm	2	4,0
HSF 160/300/4,0-5G	150	150 - 160	300	± 90 mm	2	4,0
HSF 160/350/4,0-5G	150	150 - 160	350	± 105 mm	2	4,0
HSF 160/400/4,0-5G	150	150 - 160	400	± 120 mm	2	4,0
HSF 160/450/4,0-5G	150	150 - 160	450	± 135 mm	2	4,0
HSF 160/500/4,0-5G	150	150 - 160	500	± 150 mm	2	4,0
HSF 160/600/4,0-5G	150	150 - 160	600	± 180 mm	2	4,0
HSF 160/700/4,0-5G	150	150 - 160	700	± 210 mm	2	4,0
HSF 160/800/4,0-5G	150	150 - 160	800	± 240 mm	2	4,0
HSF 160/1000/4,0-5G	150	150 - 160	1 000	± 300 mm	2	4,0
HSF 210/300/4,0-5G	200	200 - 210	300	± 90 mm	2	4,0
HSF 210/350/4,0-5G	200	200 - 210	350	± 105 mm	2	4,0
HSF 210/400/4,0-5G	200	200 - 210	400	± 120 mm	2	4,0
HSF 210/450/4,0-5G	200	200 - 210	450	± 135 mm	2	4,0
HSF 210/500/4,0-5G	200	200 - 210	500	± 150 mm	2	4,0
HSF 210/600/4,0-5G	200	200 - 210	600	± 180 mm	2	4,0
HSF 210/700/4,0-5G	200	200 - 210	700	± 210 mm	2	4,0
HSF 210/800/4,0-5G	200	200 - 210	800	± 240 mm	2	4,0
HSF 210/1000/4,0-5G	200	200 - 210	1 000	± 300 mm	2	4,0
HSF 274/300/4,0-5G	250	264 - 274	300	± 90 mm	4	4,0
HSF 274/350/4,0-5G	250	264 - 274	350	± 105 mm	4	4,0
HSF 274/400/4,0-5G	250	264 - 274	400	± 120 mm	4	4,0
HSF 274/450/4,0-5G	250	264 - 274	450	± 135 mm	4	4,0
HSF 274/500/4,0-5G	250	264 - 274	500	± 150 mm	4	4,0
HSF 274/600/4,0-5G	250	264 - 274	600	± 180 mm	4	4,0
HSF 274/700/4,0-5G	250	264 - 274	700	± 210 mm	4	4,0
HSF 274/800/4,0-5G	250	264 - 274	800	± 240 mm	4	4,0
HSF 274/1000/4,0-5G	250	264 - 274	1 000	± 300 mm	4	4,0

Objednací kód	DN (mm)	Vnější průměr potrubí OD (mm)	Celková délka BL (mm)	Smrštění/ expanze (mm)	Stahovací svorky W4	Pracovní tlak (bar)
HSF 326/300/4,0-5G	300	323 - 326	300	± 90 mm	4	4,0
HSF 326/350/4,0-5G	300	323 - 326	350	± 105 mm	4	4,0
HSF 326/400/4,0-5G	300	323 - 326	400	± 120 mm	4	4,0
HSF 326/450/4,0-5G	300	323 - 326	450	± 135 mm	4	4,0
HSF 326/500/4,0-5G	300	323 - 326	500	± 150 mm	4	4,0
HSF 326/600/4,0-5G	300	323 - 326	600	± 180 mm	4	4,0
HSF 326/700/4,0-5G	300	323 - 326	700	± 210 mm	4	4,0
HSF 326/800/4,0-5G	300	323 - 326	800	± 240 mm	4	4,0
HSF 326/1000/4,0-5G	300	323 - 326	1 000	± 300 mm	4	4,0
HSF 429/300/4,0-5G	400	416 - 429	300	± 90 mm	4	4,0
HSF 429/350/4,0-5G	400	416 - 429	350	± 105 mm	4	4,0
HSF 429/400/4,0-5G	400	416 - 429	400	± 120 mm	4	4,0
HSF 429/450/4,0-5G	400	416 - 429	450	± 135 mm	4	4,0
HSF 429/500/4,0-5G	400	416 - 429	500	± 150 mm	4	4,0
HSF 429/600/4,0-5G	400	416 - 429	600	± 180 mm	4	4,0
HSF 429/700/4,0-5G	400	416 - 429	700	± 210 mm	4	4,0
HSF 429/800/4,0-5G	400	416 - 429	800	± 240 mm	4	4,0
HSF 429/1000/4,0-5G	400	416 - 429	1 000	± 300 mm	4	4,0
HSF 532/300/4,0-5G	500	519 - 532	300	± 90 mm	4	4,0
HSF 532/350/4,0-5G	500	519 - 532	350	± 105 mm	4	4,0
HSF 532/400/4,0-5G	500	519 - 532	400	± 120 mm	4	4,0
HSF 532/450/4,0-5G	500	519 - 532	450	± 135 mm	4	4,0
HSF 532/500/4,0-5G	500	519 - 532	500	± 150 mm	4	4,0
HSF 532/600/4,0-5G	500	519 - 532	600	± 180 mm	4	4,0
HSF 532/700/4,0-5G	500	519 - 532	700	± 210 mm	4	4,0
HSF 532/800/4,0-5G	500	519 - 532	800	± 240 mm	4	4,0
HSF 532/1000/4,0-5G	500	519 - 532	1 000	± 300 mm	4	4,0
HSF 616/500/4,0-5G	600	603 - 616	500	± 150 mm	4	4,0

Další průměry a délky na objednávku

Bublinové kompenzátory (s 1 nebo 2 stahovacími svorkami na každém konci)

Roztažitelnost/smrštění: ± 20 mm

Přesaditelnost os: max. 10 mm

Úhlový průhyb: 2 až 5°



Objednací kód	DN (mm)	Vnější průměr potrubí OD (mm)	Celková délka BL (mm)	Smrštění/ expanze (mm)	Stahovací svorky W4	Pracovní tlak (bar)
HSF 315/300/4,0-5G	300	312 - 318	300	± 20 mm	4	4,0
HSF 355/300/4,0-5G	350	352 - 358	300	± 20 mm	4	4,0
HSF 500/300/4,0-5G	500	497 - 503	300	± 20 mm	4	4,0
HSF 630/300/4,0-5G	600	627 - 633	300	± 20 mm	4	4,0
HSF 710/300/4,0-5G	700	707 - 713	300	± 20 mm	4	4,0
HSF 800/300/4,0-5G	800	797 - 803	300	± 20 mm	4	4,0

Další průměry a délky na objednávku

