


PŘEHLED ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ Z POLYMERICKÉHO BETONU podle EN 1433

CENY NA VYŽÁDÁNÍ.

ANRIN

SELF 100 MINI H60 - nespádované žlaby z polyesterového betonu pro lehké zatížení

(garáže u RD, chodníky, pochůzná provoz, autoservisy, sportoviště atd.)




Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Třída zatížení	Možnost výtoků (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby SELF 100 MINI bez roštů, těsnící spára UNILINK na vyplnění tmelem							
7261001	SELF 100 MINI žlab 1,0m bez roštu	100	1,0	60	B125	Ø110	5,9
7261051	SELF 100 MINI žlab 0,5m bez roštu	100	0,5	60	B125	Ø110	3,0
7263001	SELF 100 MINI žlab 1,0m bez roštu se spodním nátrubkem KG110	100	1,0	60	B125	nátr. Ø110	6,0
žlaby SELF 100 MINI s nasazenými rošty a klipovým zajištěním roštů, těsnící spára UNILINK na vyplnění tmelem							
7261000	SELF 100 MINI žlab 1,0m se štěrbínovým roštem z pozinkované oceli	100	1,0	60	A15	Ø110	6,3
7261050	SELF 100 MINI žlab 0,5m se štěrbín. roštem z pozinkované oceli	100	0,5	60	A15	Ø110	3,2
7263000	SELF 100 MINI žlab 1,0m s nátrubkem KG100 a štěrbín. roštem z PO	100	1,0	60	A15	nátr. Ø110	6,4
7461000	SELF 100 MINI žlab 1,0m se štěrbínovým roštem z nerezové oceli	100	1,0	60	A15	Ø110	6,3
7463000	SELF 100 MINI žlab 1,0m s nátrubkem KG100 a nerezovým roštem	100	1,0	60	A15	nátr. Ø110	6,4
7561000	SELF 100 MINI žlab 1,0m se štěrbínovým roštem z černého kompozitu	100	1,0	60	B125	Ø110	10,5
7563000	SELF 100 MINI žlab 1,0 m s nátrubkem KG100 a kompozitovým roštem	100	1,0	60	B125	nátr. Ø110	5,3
koncové stěny SELF MINI							
7267100	SELF 100 MINI čelní stěna plná	100		60			0,4

Výtokové jímky viz SELF 100

SELF 100 ECO H80 - nespádované žlaby z polyesterového betonu pro lehké zatížení

(garáže u RD, chodníky, pochůzná provoz, autoservisy, sportoviště atd.)



Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Třída zatížení	Možnost výtoků (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby SELF 100 ECO bez roštů, těsnící spára UNILINK na vyplnění tmelem							
7301001	SELF 100 ECO žlab 1,0 m bez roštu	100	1,0	80	B125	Ø110	6,0
7301051	SELF 100 ECO žlab 0,5 m bez roštu	100	0,5	80	B125	Ø110	3,1
7303001	SELF 100 ECO žlab 1,0m bez roštu se spodním nátrubkem KG110	100	1,0	80	B125	nátr. Ø110	6,1
žlaby SELF 100 ECO s nasazenými rošty a klipovým zajištěním roštů, těsnící spára UNILINK na vyplnění tmelem							
7301000	SELF 100 ECO žlab 1,0m se štěrbínovým roštem z pozinkované oceli	100	1,0	80	A15	Ø110	6,3
7301050	SELF 100 ECO žlab 0,5m se štěrbínovým roštem z pozinkované oceli	100	0,5	80	A15	Ø110	3,2
7303000	SELF 100 ECO žlab 1,0 m s nátrubkem KG100 a štěrbín. roštem z PO	100	1,0	80	A15	nátr. Ø110	6,4
7541000	SELF 100 ECO žlab 1,0m s roštem se 6mm štěrbínami z pozink. oceli	100	1,0	80	A15	Ø110	6,3
7541050	SELF 100 ECO žlab 0,5m s roštem se 6mm štěrbínami z pozink. oceli	100	0,5	80	A15	Ø110	3,2
7542000	SELF 100 ECO žlab 1,0m s roštem z tvárné litiny OvalGrip	100	1,0	80	B125	Ø110	10,3
7542050	SELF 100 ECO žlab 0,5m s roštem z tvárné litiny OvalGrip	100	0,5	80	B125	Ø110	5,2
7542410	SELF 100 ECO žlab 1,0m s nátrubkem KG110 a roštem OvalGrip	100	1,0	80	B125	nátr. Ø110	10,4
7531000	SELF 100 ECO se štěrbínovým roštem z černého kompozitu	100	1,0	80	B125	Ø110	6,5
7531050	SELF 100 ECO se štěrbínovým roštem z černého kompozitu	100	0,5	80	B125	Ø110	3,5
7533000	SELF 100 ECO 1,0 m s nátrubkem KG100 a kompozitovým roštem	100	1,0	80	B125	nátr. Ø110	6,5
koncové stěny SELF ECO							
7307100	SELF 100 ECO čelní stěna plná	100		80	A15		0,4
7308100	SELF 100 ECO čelní stěna s nátrubkem PVC-U KG110	100		120	A15	Ø110	0,8

Výtokové jímky viz SELF 100



Těsnící spára UNILINK na vyplnění tmelem



Design OvalGrip, tvárná litina



Design OvalGrip, kompozit



SELF 100 - nespádované žlaby H100 z polyesterového betonu pro lehké zatížení

(garáže u RD, chodníky, pochůzní provozy, autoservisy, sportoviště atd.)



Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Třída zatížení	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby SELF 100 bez roštů, těsnící spára UNILINK na vyplnění tmelem							
7291001	SELF 100 žlab 1,0 m bez roštu	100	1,0	100	B125	Ø110	7,5
7293001	SELF 100 žlab 1,0 m bez roštu se spodním nátrubkem KG110	100	1,0	100	B125	nátr. Ø110	7,5
7291051	SELF 100 žlab 0,5 m bez roštu	100	0,5	100	B125	Ø110	4,2
žlaby SELF 100 s nasazenými rošty a klipovým zajištěním roštů, těsnící spára UNILINK na vyplnění tmelem							
7291000	SELF 100 žlab 1,0 m se štěrbinovým roštem z pozinkované oceli	100	1,0	100	A15	Ø110	8,0
7291050	SELF 100 žlab 0,5 m se štěrbinovým roštem z pozinkované oceli*	100	0,5	100	A15	Ø110	4,5
7293000	SELF 100 žlab 1,0 m se štěrbinovým roštem z pozink. oceli a nátrubkem	100	1,0	100	A15	nátr. Ø110	8,1
7291100	SELF 100 žlab 1,0 m se štěrbinovým roštem z antikorozní oceli	100	1,0	100	A15	Ø110	8,0
7291150	SELF 100 žlab 0,5 m se štěrbinovým roštem z antikorozní oceli*	100	0,5	100	A15	Ø110	4,5
7293100	SELF 100 žlab 1,0 m se štěrbinovým roštem z antikor. oceli a nátrubkem	100	1,0	100	A15	nátr. Ø110	8,1
7392000	SELF 100 žlab 1,0 m se štěrbinovým roštem z tvárné litiny OvalGrip	100	1,0	100	B125	Ø110	11,4
7392050	SELF 100 žlab 0,5 m se štěrbinovým roštem z tvárné litiny OvalGrip	100	0,5	100	B125	Ø110	4,9
7394000	SELF 100 žlab 1,0 m se štěrbinovým roštem z tvár. litiny a nátrubkem	100	1,0	100	B125	nátr. Ø110	11,5
7591000	SELF 100 žlab 1,0 m se štěrbinovým roštem z černého kompozitu	100	1,0	100	B125	Ø110	8,0
7591050	SELF 100 žlab 0,5 m se štěrbinovým roštem z černého kompozitu	100	0,5	100	B125	Ø110	4,5
7593000	SELF 100 žlab 1,0 m se štěrbinovým kompozit. roštem a nátrubkem	100	1,0	100	B125	nátr. Ø110	8,1
7691000	SELF 100 žlab 1,0 m s mřížkovým roštem z pozinkované oceli	100	1,0	100	B125	Ø110	11,4
7691050	SELF 100 žlab 0,5 m s mřížkovým roštem z pozinkované oceli	100	0,5	100	B125	Ø110	4,9
7693000	SELF 100 žlab 1,0 m s mřížkovým roštem z pozink. oceli a nátrubkem	100	1,0	100	B125	nátr. Ø110	11,5

Výtokové jímky SELF 100 (vhodné i pro H60 MINI, H80 ECO)

výtokové jímky SELF 100 se zachytným košem na nečistoty (bez roštů)							
7296001	SELF 100 výtoková jímka s PE košem na nečistoty	100	0,5	400	A15	Ø110	15,5
výtokové jímky SELF 100 s nasazeným roštem a zachytným košem na nečistoty							
7296000	SELF 100 výtoková jímka s PE košem a roštem z pozink. oceli	100	0,5	400	A15	Ø110	15,5
7296200	SELF 100 výtoková jímka s PE košem a roštem se 6mm štěrbinami z F	100	0,5	400	A15	Ø110	15,5
7296100	SELF 100 výtoková jímka s PE košem a roštem z antikor. oceli	100	0,5	400	A15	Ø110	15,5
7696000	SELF 100 výtoková jímka s PE košem a kompozitovým roštem OvalGr	100	0,5	400	B125	Ø110	17,5
7396000	SELF 100 výtoková jímka s PE košem a roštem OvalGrip z tvárné litiny	100	0,5	400	B125	Ø110	17,5
7596000	SELF 100 výtoková jímka s PE košem a roštem z kompozitu	100	0,5	400	B125	Ø110	15,5
koncové stěny SELF 100							
7297100	SELF 100 univerzální čelní stěna plná	100		100	A15		0,4
7298100	SELF 100 univerzální čelní stěna s nátrubkem PVC-U KG110	100		100	A15	Ø110	0,8

Krycí rošty ke žlabům SELF 100 - H60 MINI, H80 ECO a H100 s klipovou aretací


Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Šířka (mm)	Délka (m)	Třída zatížení	Vtoková plocha	Hmotnost (kg)
7294500	SELF 100 štěrbinový rošt 1,0 m z pozinkované oceli	100	120	1,0	A15		
7294520	SELF 100 štěrbinový rošt 0,5 m z pozinkované oceli	100	120	0,5	A15		
7504561	SELF 100 rošt 1,0 m s 6mm úzkou štěrbinou z pozinkované oceli	100	120	1,0	A15		
7504561	SELF 100 rošt 0,5 m s 6mm úzkou štěrbinou z pozinkované oceli	100	120	0,5	A15		
7494500	SELF 100 štěrbinový rošt 1,0 m z antikorozní oceli	100	120	1,0	A15		
7484520	SELF 100 štěrbinový rošt 0,5 m z antikorozní oceli	100	120	0,5	A15		
7334520	SELF 100 mřížkový rošt 0,5 m z tvárné litiny	100	120	0,5	B125		
73345320	SELF 100 rošt 0,5 m z tvárné litiny OvalGrip	100	120	0,5	B125		
7504500	SELF 100 kompozitní rošt 0,5 m design OvalGrip	100	120	0,5	B125		
7504540	SELF 100 mřížkový rošt 1,0 m z pozinkované oceli	100	120	1,0	B125		
7504550	SELF 100 mřížkový rošt 0,5 m z pozinkované oceli	100	120	0,5	B125		



SELF 100 SLOT - šterbinové žlaby z polyesterového betonu

se skrytým roštem a podélnou drážkou pro lehké zatížení

(pro skryté odvádění vody z pochůzných a lehce jezdných ploch)



Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Třída zatížení	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby SELF 100 s nasazenými rošty a klipovým zajištěním roštů							
7494000	SELF 100 SLOT 1,0m s nástavcem z pozinkované oceli	100	1,0	190	B125	Ø110	11,3
7494050	SELF 100 SLOT 0,5m s nástavcem z pozinkované oceli	100	0,5	190	B125	Ø110	5,7
7494100	SELF 100 SLOT 1,0m s nástavcem a servisním otvorem VLEVO	100	1,0	190	B125	Ø110	11,3
7494200	SELF 100 SLOT 1,0m s nástavcem a servisním otvorem VPRAVO	100	1,0	190	B125	Ø110	11,3
7495000	SELF 100 SLOT 0,5m s vyjímatelným nástavcem z poz. oceli	100	0,5	190	B125		8,3

výtoková jímka SELF 100 SLOT s vyjímatelným šterbinovým čistícím rámem pro zadráždění


7496000	SELF 100 SLOT výtoková jímka s PE košem na nečistoty a nástavcem	200	0,5	490	A15	Ø160	19,4
2509020	Háky na vytažení čistícího nástavce z rámu						

Šterbinové nástavce SLOT H90mm s podélnou šterbinou

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Šířka (mm)	Délka (m)	Třída zatížení	Vtoková plocha	Hmotnost (kg)
7295451	SELF 100 SLOT nástavec H90mm s podélnou šterbinou z pozink. oceli	100	120	1,0	B125		
7295461	SELF 100 SLOT nástavec H90mm s podélnou šterbinou z pozink. oceli	100	120	0,5	B125		
7295452	SELF 100 SLOT čistící nástavec 0,5m nad sběrnou jímku, pozink. ocel	100	120	0,5	B125		
7295453	SELF 100 SLOT čistící nástavec 1,0m LEVÝ, pozinkovaná ocel	100	120	0,5	B125		
7295454	SELF 100 SLOT čistící nástavec 1,0m PRAVÝ, pozinkovaná ocel	100	120	0,5	B125		

Koncové stěny viz SELF 100

SELF 150 - nespádované žlaby z polyesterového betonu pro lehké zatížení

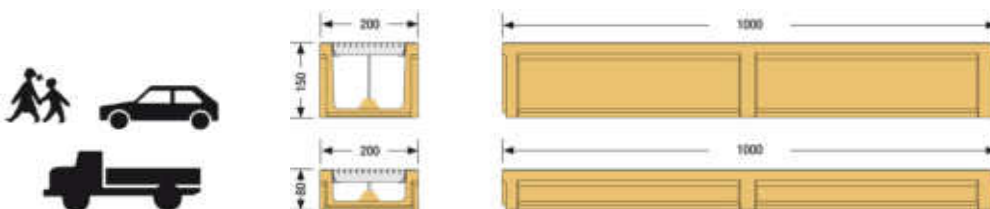

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Třída zatížení	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby SELF 150 bez roštů, těsnící spára UNILINK na vyplnění tmelem							
7314001	SELF 150 žlab 1,0m se sníženou výškou	150	1,0	80	C250	Ø110	10,0
7311001	SELF 150 žlab	150	1,0	150	C250	Ø110	14,0
7311051	SELF 150 žlab 0,5 m	150	0,5	150	C250	Ø110	7,0

žlaby SELF 150 s nasazenými rošty, zajištění šroubovacími kotvami SnapLock, těsnící spára UNILINK na vyplnění tmelem

7313000	SELF 150 žlab 1,0m se šterbinovým roštem z pozinkované oceli	150	1,0	80	A15	Ø110	16,0
7310000	SELF 150 žlab 1,0m se šterbinovým roštem z pozinkované oceli	150	1,0	150	A15	Ø110	17,8
7310050	SELF 150 žlab 0,5m se šterbinovým roštem z pozinkované oceli	150	0,5	150	A15	Ø110	9,0
7314000	SELF 150 žlab 1,0m s mřížkovým roštem 30x10 z pozinkované oceli	150	1,0	80	B125	Ø110	16,0
7311000	SELF 150 žlab 1,0m s mřížkovým roštem 30x10 z pozinkované oceli	150	1,0	150	B125	Ø110	17,8
7311050	SELF 150 žlab 0,5m s mřížkovým roštem 30x10 z pozinkované oceli	150	0,5	150	B125	Ø110	9,0
7314200	SELF 150 žlab 1,0m s mřížkovým roštem 33x33 z pozinkované oceli	150	1,0	80	B125	Ø110	16,0
7311100	SELF 150 žlab 1,0m s mřížkovým roštem 33x33 z pozinkované oceli	150	1,0	150	B125	Ø110	17,8
7311150	SELF 150 žlab 0,5m s mřížkovým roštem 33x33 z pozinkované oceli	150	0,5	150	B125	Ø110	9,0
7314100	SELF 150 žlab 1,0m s roštem z tvárné litiny OvalGrip	150	1,0	80	C250	Ø110	16,0
7312000	SELF 150 žlab 1,0m s roštem z tvárné litiny OvalGrip	150	1,0	150	C250	Ø110	17,8
7312050	SELF 150 žlab 0,5m s roštem z tvárné litiny OvalGrip	150	0,5	150	C250	Ø110	9,0

výtoková jímky SELF 150 se záchytným košem na nečistoty (bez roštu)

7316001	SELF 150 výtoková jímka se záchytným košem na nečistoty	150	0,5	285	C250	Ø110/160	24,5
---------	---	-----	-----	-----	------	----------	------

výtokové jímky SELF 150 s nasazeným roštem a záchytným košem na nečistoty

7315000	SELF 150 výtoková jímka s košem a šterbinovým roštem z PO	150	0,5	285	B125	Ø110/160	25,0
7316000	SELF 150 výtoková jímka s košem a mřížkovým roštem 30x10	150	0,5	585	B125	Ø110/160	25,0
7318000	SELF 150 výtoková jímka s košem a mřížkovým roštem 33x33	150	0,5	585	B125	Ø110/160	25,0
7317000	SELF 150 výtoková jímka s košem a litinovým roštem OvalGrip	150	0,5	585	C250	Ø110/160	25,0


koncové stěny SELF 150

7317100	SELF 150 čelní stěna plná	150		150			0,5
7318100	SELF 150 čelní stěna s nátrubkem PVC-U KG110	150		150		Ø110	1,0

Krycí rošty ke žlabům SELF 150 s aretací šroubovacími kotvami SnapLock

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Šířka (mm)	Délka (m)	Třída zatížení	Vtoková plocha	Hmotnost (kg)
7313500	SELF 150 štěrbinový rošt 1,0m z pozinkované oceli	150	200	1,0	A15		
7313520	SELF 150 štěrbinový rošt 0,5m z pozinkované oceli	150	200	0,5	A15		
7314500	SELF 150 mřížkový rošt 1,0m 30x10mm z pozinkované oceli	150	200	1,0	B125		
7314520	SELF 150 mřížkový rošt 0,5m 30x10mm z pozinkované oceli	150	200	0,5	B125		
7314600	SELF 150 mřížkový rošt 1,0m 33x33mm z pozinkované oceli	150	200	1,0	B125		
7314620	SELF 150 mřížkový rošt 0,5m 33x33mm z pozinkované oceli	150	200	0,5	B125		
7315500	SELF 150 štěrbinový rošt 0,5m OvalGrip z tvárné litiny	150	200	0,5	C250		
aretační šroubovací kotvy SnapLock pro žlaby SELF 150 (1ks na 0,5m délky žlabu)							
7315950	Aretace SnapLock pro žlaby SELF 150 H80 mm	150					0,1
7318100	Aretace SnapLock pro žlaby SELF 150 H150 mm	150					0,1



SELF 200 - nespádované žlaby z polyesterového betonu pro lehké zatížení

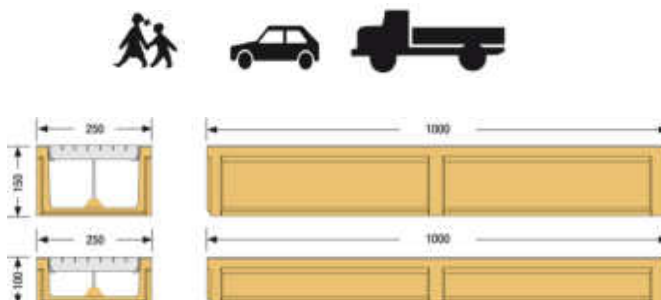

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Třída zatížení	Možnost výtoků (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby SELF 200 bez roštů, těsnící spára UNILINK na vyplnění tmelem							
7324001	SELF 200 žlab 1,0m se sníženou výškou 200-P	200	1,0	100	C250	Ø160	16,0
7321001	SELF 200 žlab 1,0m č.0	200	1,0	150	C250	Ø160	20,0
7321051	SELF 200 žlab 0,5m č.005	200	0,5	150	C250	Ø160	8,0
žlaby SELF 200 s nasazenými rošty, zajištění šroubovacími kotvami SnapLock, těsnící spára UNILINK na vyplnění tmelem							
7324000	SELF 200 žlab 1,0m 200-P s mřížkovým roštem z pozinkované oceli	200	1,0	100	B125	Ø160	17,8
7321000	SELF 200 žlab 1,0m č.0 s mřížkovým roštem z pozinkované oceli	200	1,0	150	B125	Ø160	16,0
7321050	SELF 200 žlab 0,5m č.005 s mřížkovým roštem z pozinkované oceli	200	0,5	150	B125	Ø160	16,0
7334000	SELF 200 žlab 1,0m 200-P s roštem z tvárné litiny OvalGrip	200	1,0	100	C250	Ø160	31,1
7341000	SELF 200 žlab 1,0m č.0 s roštem z tvárné litiny OvalGrip	200	1,0	150	C250	Ø160	31,4
7341050	SELF 200 žlab 0,5m č.005 s roštem z tvárné litiny OvalGrip	200	0,5	150	C250	Ø160	15,6
<i>* žlaby 0,5 m umožňují rohové a křížové napojení</i>							
výtoková jímka SELF 200 se zachytným košem na nečistoty (bez roštu)							
7326001	SELF 200 výtoková jímka se zachytným košem na nečistoty	200	0,5	585	C250	Ø110/160	45,0
výtokové jímky SELF 200 s nasazeným roštem a zachytným košem na nečistoty							
7326000	SELF 200 výtoková jímka s košem a mřížkovým roštem z PO	200	0,5	585	B125	Ø110/160	45,0
7336000	SELF 200 výtoková jímka s košem a roštem z tvárné litiny OvalGrip	200	0,5	585	C250	Ø110/160	45,6
koncové stěny SELF 200							
7327400	SELF 200 čelní stěna plná se sníženou výškou 200-P	200		100			0,5
7328500	SELF 200 čelní stěna s nátrubkem PVC-U KG160 200-P	200		100		Ø160	3,5
7327100	SELF 200 čelní stěna plná pro žalby č.0 a 005	200		150			0,5
7328100	SELF 200 čelní stěna s nátrubkem PVC-U KG160	200		150		Ø160	3,5



Krycí rošty ke žlabům SELF 200 s aretací šroubovacími kotvami SnapLock

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Šířka (mm)	Délka (m)	Třída zatížení	Vtoková plocha	Hmotnost (kg)
7324500	SELF 200 mřížkový rošt 1,0m z pozinkované oceli	200	250	1,0	B125		
7324520	SELF 200 mřížkový rošt 0,5m z pozinkované oceli	200	250	0,5	B125		
7325500	SELF 200 štěrbinový rošt 0,5m z tvárné litiny OvalGrip	200	250	0,5	C250		
aretační šroubovací kotvy SnapLock pro žlaby SELF 150 (1ks na 0,5m délky žlabu)							
7325950	Aretace SnapLock pro žlaby SELF 200 H100 mm	150					0,2
7325900	Aretace SnapLock pro žlaby SELF 200 H150 mm	150					0,2

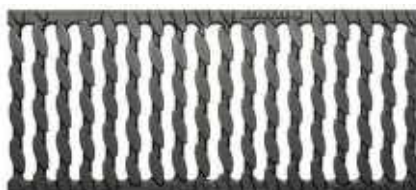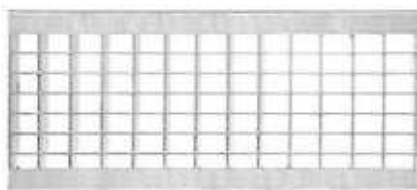

GL-100 - víceúčelové žlaby z polyesterového betonu bez ochranného profilu hran

(díky kaskádovému nebo plynulému spádu a hlubokému profilu umožňují sestavovat dlouhé linie u méně frekventovaných ploch)




Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Třída zatížení	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby GL-100 bez vestavěného spádu, těsnící spára UNILINK na vyplnění tmelem							
7200800	GL100 žlab 1,0m s nespádovaným dnem č.080	100	1,0	80	C250	Ø110	11,0
7200000	GL100 žlab 1,0m s nespádovaným dnem č.0	100	1,0	150	C250	Ø110	11,0
7200410	GL100 žlab 1,0m s nespádovaným dnem č.0R s nátrubkem KG110	100	1,0	150	C250	nátr. Ø110	11,1
7200005	GL100 žlab 0,5m s nespádovaným dnem č.005	100	0,5	150	C250	Ø110	5,5
7200500	GL100 žlab 1,0m s nespádovaným dnem č.05	100	1,0	175	C250	Ø110	10,0
7200550	GL100 žlab 0,5m s nespádovaným dnem č.05	100	0,5	175	C250	Ø110	5,0
7201000	GL100 žlab 1,0m s nespádovaným dnem č.010	100	1,0	200	C250	Ø110	11,3
7201050	GL100 žlab 0,5m s nespádovaným dnem č.010/5	100	0,5	200	C250	Ø110	10,7
7202000	GL100 žlab 1,0m s nespádovaným dnem č.020	100	1,0	250	C250	Ø110	12,0
7202050	GL100 žlab 0,5m s nespádovaným dnem č.020/5	100	0,5	250	C250	Ø110	6,0
žlaby GL-100 s vestavěným spádem 0,5%, těsnící spára UNILINK na vyplnění tmelem							
7200010	GL100 žlab č. 1 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	150-155	C250	Ø110	11,0
7200020	GL100 žlab č. 2 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	155-160	C250		11,1
7200030	GL100 žlab č. 3 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	160-165	C250		11,1
7200040	GL100 žlab č. 4 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	165-170	C250		11,2
7200050	GL100 žlab č. 5 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	170-175	C250		11,2
7200060	GL100 žlab č. 6 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	175-180	C250		11,3
7200070	GL100 žlab č. 7 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	180-185	C250		11,3
7200080	GL100 žlab č. 8 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	185-190	C250		11,4
7200090	GL100 žlab č. 9 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	190-195	C250		11,4
7200100	GL100 žlab č. 10 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	195-200	C250		11,5
7200110	GL100 žlab č. 11 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	200-205	C250	Ø110	11,5
7200120	GL100 žlab č. 12 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	205-210	C250		11,6
7200130	GL100 žlab č. 13 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	210-215	C250		11,6
7200140	GL100 žlab č. 14 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	215-220	C250		11,7
7200150	GL100 žlab č. 15 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	220-225	C250		11,7
7200160	GL100 žlab č. 16 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	225-230	C250		11,8
7200170	GL100 žlab č. 17 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	230-235	C250		11,8
7200180	GL100 žlab č. 18 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	235-240	C250		11,9
7200190	GL100 žlab č. 19 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	240-245	C250		11,9
7200200	GL100 žlab č. 20 vestavěný spád 0,5%	100	1,0	245-250	C250		12,0

výtoková jímka GL-100 s košem na nečistoty a možností odtoku Ø110 a 160 mm							
7206000	GL100 výtoková jímka se zachytým košem na nečistoty	100	0,5	563	C250	Ø110/160	18,0
koncové stěny GL-100							
7207800	GL100 čelní stěna č. 080 plná	100		80	C250		0,3
7207100	GL100 čelní stěna č.0-010 plná	100		200	C250		0,4
7208100	GL100 čelní stěna č. 11-020 plná	100		250	C250		0,7
7208800	GI100 čelní stěna č.080 s nátrubkem PVC-U KG50	100		150	C250	Ø50	0,4
7207000	GI100 čelní stěna č.0 s nátrubkem PVC-U KG110	100		150	C250	Ø110	0,4
7207050	GI100 čelní stěna č.5-05 s nátrubkem PVC-U KG110	100		175	C250	Ø110	0,4
7207200	GL100 čelní stěna č.10-010 s nátrubkem PVC-U KG110	100		200	C250	Ø110	0,5
7208200	GL100 čelní stěna č.20-020 s nátrubkem PVC-U KG110	100		250	C250	Ø110	0,8



Krycí rošty ke žlabům GL-100 s aretací šroubovacími kotvami TwistLock

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Šířka (mm)	Délka (m)	Třída zatížení	Vtoková plocha	Hmotnost (kg)
krycí rošty GL-100 včetně aretačních kotev TwistLock							
7203200	GL100 šterbinový rošt 1,0m z pozinkované oceli A15	100	130	1,0	A15		1,8
7203220	GL100 šterbinový rošt 0,5m z pozinkované oceli A15	100	130	0,5	A15		0,9
7203300	GL100 mřížkový rošt 1,0m z pozinkované oceli B125	100	130	1,0	B125		
7203320	GL100 mřížkový rošt 0,5m z pozinkované oceli B125	100	130	0,5	B125		
7203500	GL100 šterbinový rošt 0,5m z tvárné litiny C250, design "OvalGrip"	100	130	0,5	C250		
TWISTLOCK - zajištění roštů ve žlabech GL 100 (2 kusy/m)							
1004230	Aretyce TWISTLOK (1 ks na každých 0,5 m délky roštu)	100					0,1



SELF YARD GULLY - dvorní vpusti z polyesterového betonu pro lehké zatížení s vetsvěným košem a zápachovým uzávěrem

(odvodnění dvorků a prostranství bez možnosti vjezdu těžkých vozidel)





Objednací kód	Název výrobku	Šířka x délka (mm)	Výška (mm)	Třída zatížení	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
dvorní vpusti s roštem, integrovaným sifonem a záchytným košem na nečistoty z PE						
7012350	YG dvorní vpust' se šterbinovým roštem z pozinkované oceli	250 x 250	350	A15	Ø110	15,4
7012360	YG dvorní vpust' se šterbinovým roštem z tvárné litiny	250 x 250	350	B125	Ø110	19,8
7012361	YG dvorní vpust' se šterbinovým roštem z tvárné litiny	250 x 250	360	C250	Ø110	20,2
prodlužovací nástavec dvorní vpusti s možností napojení přírodního potrubí Ø110 mm						
7012900	YG prodlužovací nástavec H25 pro dvorní vpusti	250 x 250	250	B125	Ø110	5,8

GULLY B125/C250 - šachtové vpusti z polyesterového betonu

na bodové odvodnění lehce zatížených ploch

(odvodnění dvorků a ploch s pojezdem osobních automobilů a dodávek)



Objednací kód	Název výrobku	Šířka x délka (mm)	Výška (mm)	Třída zatížení	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
šachtová vpust' s roštem z tvárné litiny s integrovaným sifonem, záchytným PE košem na nečistoty a NBR těsněním						
1701100	GULLY šachtová vpust' s rámem a roštem z tvárné litiny B125	300 x 300	400	B125	Ø110	35,0
1701200	GULLY šachtová vpust' s rámem a roštem z tvárné litiny C250	300 x 300	400	B125	Ø110	34,7
prodlužovací nástavec šachtové vpusti GULLY B125 s možností napojení přírodního potrubí Ø110 mm						
1706100	Nástavec H25 pro GULLY B125/C250	300 x 300	250	B125	Ø110	10,5

DOOR-MAT - komfortní vchodové čistící rohožky s vanou z polyesterového betonu, horní hrana vany z pozinkované oceli, možnost napojení na odtok

(účinné čištění obuvi před vstupy do rodinných domů a dalších budov)



Objednací kód	Název výrobku	Šířka x délka (mm)	Výška (mm)	Třída zatížení	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
vany z polyesterového betonu a vyjímatelnými rohožemi						
7020100	Vana čistící rohožky 600x400x8 mm, hrana z pozinkované oceli	600 x 400	80		Ø110	11,7
7020200	Vana čistící rohožky 750x500x8 mm, hrana z pozinkované oceli	750 x 500	80		Ø110	19,7
7020300	Vana čistící rohožky 1000x500x8 mm, hrana z pozinkované oceli	1000 x 500	80		Ø110	22,9
vyjímatelné čistící rohožky						
7021100	Rohožka s hliníkovým roštem a kartáčovými příčnickými, černá	600 x 400	20			2,5
7021110	Rohožka s hliníkovým roštem a gumovými příčnickými, černá	600 x 400	20			2,5
7021120	Rohožka s mřížkovým roštem z pozinkované oceli	600 x 400	20		oka 9 x 30mm	6,0
7021140	Rohožka s taženým mřížkovým roštem z pozinkované oceli	600 x 400	20			3,2
7021200	Rohožka s hliníkovým roštem a kartáčovými příčnickými, černá	750 x 500	20			4,0
7021210	Rohožka s mřížkovým roštem z pozinkované oceli	750 x 500	20		oka 9 x 30mm	4,0
7021220	Rohožka s mřížkovým roštem z pozinkované oceli	750 x 500	20			9,0
7021240	Rohožka s taženým mřížkovým roštem z pozinkované oceli	750 x 500	20			4,6
7021300	Rohožka s hliníkovým roštem a kartáčovými příčnickými, černá	1000 x 500	20			5,4
7021310	Rohožka s hliníkovým roštem a gumovými příčnickými, černá	1000 x 500	20			5,4
7021320	Rohožka s mřížkovým roštem z pozinkované oceli	1000 x 500	20		oka 9 x 30mm	12,0
7021340	Rohožka s taženým mřížkovým roštem z pozinkované oceli	1000 x 500	20			6,2

SELF DM - vchodové čistící rohožky s vanou z polyesterového betonu**bez kovové horní hrany s taženou mřížkou z pozinkované oceli***(účinné čištění obuvi před vstupy do rodinných domů a dalších budov)*

Objednací kód	Název výrobku	Šířka x délka (mm)	Výška (mm)	Třída zatížení	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
čistící rohožky s vanou z polyesterového betonu a taženým mřížkovým roštem z pozinkované oceli						
7010600	DM čistící rohožka 60x40cm s taženým mřížkovým roštem	600 x 400	80		Ø110	13,3
7010750	DM čistící rohožka 75x50cm s taženým mřížkovým roštem	750 x 500	80		Ø110	21,4

KC-100 - žlaby z polyesterového betonu s žárově zinkovaným**ochranným profilem horní hrany 1+1 mm pro zatížení A15 - C250, zajištění roštů ve žlabech kotvami TWISTLOCK***(veřejná parkoviště pro osobní automobily a dodávky, obytné zóny, méně frekventované cesty atd.)*


Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Třída zatížení	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby KC-100 s ochr. profilem horní hrany z 1+1 mm pozinkované oceli pro zatížení A15 až C250, těsnící spára UNILINK							
1803000	KC-100 žlab č.0 bez vestavěného spádu, pozinkovaná hrana 1+1mm	100	1,0	100	C250	Ø110	9,0
koncové stěny KC-100 s ochranným profilem horní hrany z pozinkované oceli 1+1 mm							
1807900	KC-100 čelní stěna pro žlaby H100 plná, pozinkovaná hrana 1+1mm	100		100	C250		0,9

Rošty ke žlabům KE/KC/KF-100 - ve třídách zatížení A15 - C250, včetně aretačních kotev TwistLock

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Šířka (mm)	Délka (m)	Třída zatížení	Vtoková plocha	Hmotnost (kg)
1004200	KE-100 šterbinový rošt z pozinkované oceli, šterbiny 10 mm	100	123	1,0	A15	280 cm²/m	2,4
1004220	KE-100 šterbinový rošt z pozinkované oceli, šterbiny 10 mm	100	123	0,5	A15	280 cm²/m	1,2
1004300	KE-100 šterbinový rošt z antikorozní oceli, šterbiny 10 mm	100	123	1,0	A15	280 cm²/m	2,4
1004320	KE-100 šterbinový rošt z antikorozní oceli, šterbiny 10 mm	100	123	0,5	A15	280 cm²/m	1,2
1004310	KE-100 podélný prutový rošt z pozinkované oceli, šterbiny 11 mm	100	123	1,0	A15	719 cm²/m	3,7
1004330	KE-100 podélný prutový rošt z pozinkované oceli, šterbiny 11 mm	100	123	0,5	A15	719 cm²/m	1,9
1004350	KE-100 prutový rošt z antikorozní oceli, šterbiny 11 mm	100	123	1,0	A15	719 cm²/m	3,7
1004370	KE-100 prutový rošt z antikorozní oceli, šterbiny 11 mm	100	123	0,5	A15	719 cm²/m	1,9
1004441	KE-100 dírkovaný rošt z antikorozní oceli	100	123	1,0	A15		2,4
1004100	KE-100 mřížkový rošt z pozinkované oceli, oka 30x14 mm	100	123	1,0	B125	870 cm²/m	2,8
1004120	KE-100 mřížkový rošt z pozinkované oceli, oka 30x14 mm	100	123	0,5	B125	870 cm²/m	1,5
1004110	KE-100 příčný lamelový rošt z pozinkované oceli, šterbiny 13 mm	100	123	1,0	B125	684 cm²/m	6,1
1004130	KE-100 příčný lamelový rošt z pozinkované oceli, šterbiny 13 mm	100	123	0,5	B125	684 cm²/m	3,1
1004150	KE-100 příčný lamelový rošt z antikorozní oceli, šterbiny 13 mm	100	123	1,0	B125	684 cm²/m	6,1
1004170	KE-100 příčný lamelový rošt z antikorozní oceli, šterbiny 13 mm	100	123	0,5	B125	684 cm²/m	3,1
1004140	KE-100 šterbinový kompozitní rošt, šterbiny 8 mm, barva šedá	100	123	0,5	B125	338 cm²/m	1,1
1004600	KE-100 dvojité šterbinový rošt z pozinkované oceli, šterbiny 10 mm	100	123	1,0	C250	280 cm²/m	5,0
1004620	KE-100 dvojité šterbinový rošt z pozinkované oceli, šterbiny 10 mm	100	123	0,5	C250	280 cm²/m	2,5
1004640	KE-100 dvojité šterbinový rošt z antikorozní oceli, šterbiny 10 mm	100	123	1,0	C250	280 cm²/m	5,0
1004660	KE-100 dvojité šterbinový rošt z antikorozní oceli, šterbiny 10 mm	100	123	0,5	C250	280 cm²/m	2,5
1004500	KE-100 mřížkový rošt z pozinkované oceli, oka 30x10 mm	100	123	1,0	C250	770 cm²/m	4,2
1004520	KE-100 mřížkový rošt z pozinkované oceli, oka 30x10 mm	100	123	0,5	C250	770 cm²/m	2,2
1004540	KE-100 mřížkový rošt z antikorozní oceli, oka 30x10 mm	100	123	1,0	C250	770 cm²/m	4,2
1004560	KE-100 mřížkový rošt z antikorozní oceli, oka 30x10 mm	100	123	0,5	C250	770 cm²/m	2,2
1005020	KE-100 šterbinový rošt z tvárné litiny GJL, šterbiny 10 mm "OvalGrip"	100	123	0,5	C250	350 cm²/m	5,8
1005060	KE-100 mřížkový rošt z tvárné litiny GJS, šterbiny 10 mm	100	123	0,5	C250	420 cm²/m	3,6
1004510	KE-100 šterbinový kompozitní rošt, šterbiny 8 mm, barva šedá	100	123	0,5	C250	338 cm²/m	1,1
1004700	KE-100 dírkovaný rošt z pozinkované oceli	100	123	1,0	C250	178 cm²/m	4,6
1004720	KE-100 dírkovaný rošt z pozinkované oceli	100	123	0,5	C250	178 cm²/m	2,3
1004740	KE-100 dírkovaný rošt z antikorozní oceli	100	123	1,0	C250	178 cm²/m	4,6
1004760	KE-100 dírkovaný rošt z antikorozní oceli	100	125	0,5	C250	178 cm²/m	2,3
1004470	KE-100 designový rošt "LEAF" z tvárné litiny	100	123	0,5	C250		
1004480	KE-100 designový rošt "CELTIC" z tvárné litiny	100	123	0,5	C250		
Náhradní aretační kotvy TWISTLOCK na zajištění roštů ve žlabech 100 (2 kusy/m)							
1004230	Aretyce TWISTLOK (1 ks na každých 0,5 m délky roštu)	100					0,1

KE-100 - žlaby z polyesterového betonu s žárově zinkovaným ochranným profilem horní hrany pro zatížení A15 - E600, zajištění roštů ve žlabech kotvami TWISTLOCK

(veřejná parkoviště pro osobní automobily a dodávky, obytné zóny, méně frekventované cesty atd.)

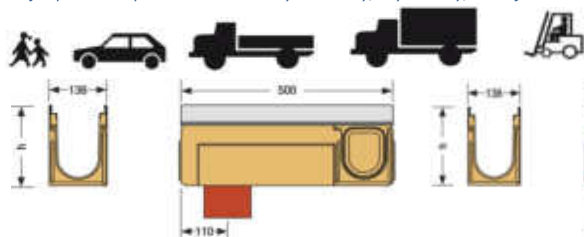

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Třída zatížení	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby KE-100 s ochranným profilem horní hrany z pozinkované oceli (PH) pro zatížení A15 až E600, těsnící spára UNILINK							
1104060	KE-100 žlab č.060 se sníženou výškou H60, pozinkovaná hrana	100	1,0	60	E600	Ø110	6,0
1104090	KE-100 žlab č.060R se sníženou výškou H60 a nátrubkem, PH	100	1,0	60	E600	nátr. Ø110	6,0
1103080	KE-100 žlab č.080 se sníženou výškou H80, pozinkovaná hrana	100	1,0	80	E600	Ø110	8,0
1103090	KE-100 žlab č.080R se sníženou výškou H80 a nátrubkem, PH	100	1,0	80	E600	nátr. Ø110	8,0
1103000	KE-100 žlab č.0100 se sníženou výškou H100, pozinkovaná hrana	100	1,0	100	E600	Ø110	10,0
1103010	KE-100 žlab č.0100R se sníženou výškou H100 a nátrubkem, PH	100	1,0	100	E600	nátr. Ø110	10,0
1100000	KE-100 žlab č.0 bez vestavěného spádu, PH	100	1,0	150	E600	Ø110	17,5
1100410	KE-100 žlab č.0R bez vestavěného spádu s nátrubkem, PH	100	1,0	150	E600	nátr. Ø110	17,5
1100450	KE-100 univerzální žlab č.0.5 pro kolmé mapojení žlabů, PH	100	0,5	150	E600	Ø110	9,5
1100010	KE-100 žlab č.1 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	150-155	E600		17,5
1100020	KE-100 žlab č.2 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	155-160	E600		17,5
1100030	KE-100 žlab č.3 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	160-165	E600		18,0
1100040	KE-100 žlab č.4 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	165-170	E600		18,0
1100050	KE-100 žlab č.5 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	170-175	E600	Ø110	18,5
1100500	KE-100 žlab č.05 bez vestavěného spádu, PH	100	1,0	175	E600	Ø110	18,5
1100510	KE-100 žlab č.05R bez vestavěného spádu s nátrubkem, PH	100	1,0	175	E600	nátr. Ø110	18,5
1100550	KE-100 univerzální žlab č.05.5 pro kolmé mapojení žlabů, PH	100	0,5	175	E600	Ø110	9,5
1100060	KE-100 žlab č.6 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	175-180	E600		18,0
1100070	KE-100 žlab č.7 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	180-185	E600		18,5
1100080	KE-100 žlab č.8 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	185-190	E600		19,0
1100090	KE-100 žlab č.9 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	190-195	E600		19,5
1100100	KE-100 žlab č.10 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	195-200	E600	Ø110	20,0
1101000	KE-100 žlab č.010 bez vestavěného spádu, PH	100	1,0	200	E600	Ø110	21,0
1101010	KE-100 žlab č.010R bez vestavěného spádu s nátrubkem, PH	100	1,0	200	E600	nátr. Ø110	21,0
1101050	KE-100 univerzální žlab č.010.5 pro kolmé mapojení žlabů, PH	100	0,5	200	E600	Ø110	10,5
1100110	KE-100 žlab č.11 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	200-205	E600		20,5
1100120	KE-100 žlab č.12 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	205-210	E600		21,0
1100130	KE-100 žlab č.13 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	210-215	E600		21,5
1100140	KE-100 žlab č.14 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	215-220	E600		22,0
1100150	KE-100 žlab č.15 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	220-225	E600	Ø110	22,0
1100160	KE-100 žlab č.16 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	225-230	E600		23,0
1100170	KE-100 žlab č.17 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	230-235	E600		23,0
1100180	KE-100 žlab č.18 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	235-240	E600		23,5
1100190	KE-100 žlab č.19 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	240-245	E600		24,0
1100200	KE-100 žlab č.20 s vestavěným spádem 0,5%, PH	100	1,0	245-250	E600	Ø110	24,5
1102000	KE-100 žlab č.020 bez vestavěného spádu, PH	100	1,0	250	E600	Ø110	25,5
1102010	KE-100 žlab č.020R bez vestavěného spádu s nátrubkem, PH	100	1,0	250	E600	nátr. Ø110	25,5
1102050	KE-100 univerzální žlab č.020.5 pro kolmé mapojení žlabů, PH	100	0,5	250	E600	Ø110	11,2


výtokové jímky KE-100 s PE košem na nečistoty, odtoky Ø110 a 160 mm, ochranný profil z pozinkované oceli

1106000	KE-100 výtoková jímka s PE košem a NBR těsněním, PH	100	0,5	585	E600	Ø110/160	38,5
1106010	KE-100 výtoková jímka snížená č.0-10 s PE košem a NBR těsněním, PH	100	0,5	450	E600	Ø110/160	21,8

koncové stěny KE-100 s ochranným profilem horní hrany z pozinkované oceli

1107400	KE-100 čelní stěna pro žlaby H60 plná, PH	100		60	E600		0,9
1107800	KE-100 čelní stěna pro žlaby H80 plná, PH	100		80	E600		1,0
1107900	KE-100 čelní stěna pro žlaby H100 plná, PH	100		100	E600		1,2
1107050	KE-100 čelní stěna pro žlaby č. 0 plná, PH	100		150	E600		1,2
1107000	KE-100 univerzální čelní stěna pro žlaby č. 0-020 plná, PH	100		250	E600		1,6
1108800	KE-100 čelní stěna č.080 s nátrubkem HT DN50, PH	100		80	E600	Ø50	0,4
1108900	KE-100 čelní stěna č.0100 s nátrubkem HT DN50, PH	100		100	E600	Ø50	0,4
1108000	KE-100 čelní stěna č.0 s nátrubkem PVC-U KG110, PH	100		150	E600	Ø110	1,0
1108050	KE-100 čelní stěna č.5, 05 s nátrubkem PVC-U KG110, PH	100		175	E600	Ø110	1,1
1108100	KE-100 čelní stěna č.10, 010 s nátrubkem PVC-U KG110, PH	100		200	E600	Ø110	1,2
1108200	KE-100 čelní stěna č.20, 020 s nátrubkem PVC-U KG110, PH	100		250	E600	Ø110	1,4

přechodový díl výškového rozdílu mezi žlaby KE-100							
1107500	KE-100 přechodový díl žlabů č. 0/010/020 (H150/H200/H250)	100					0,5

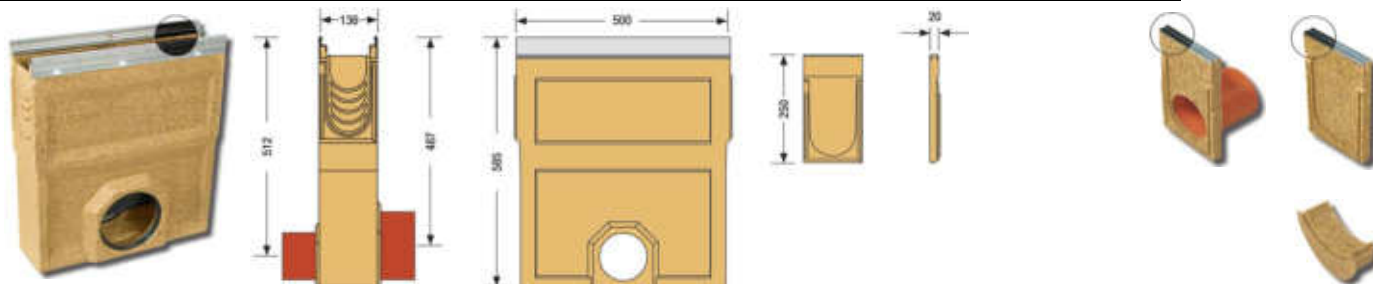

KE-100 - žlaby z polyesterového betonu s kataforicky černěným ochranným profilem horní hrany pro zatížení A15 - E600

(veřejná parkoviště pro osobní automobily a dodávky, obytné zóny, méně frekventované cesty atd.)

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Třída zatížení	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby KE-100 s ochranným profilem horní hrany z kataforicky černěné oceli (KF) pro zatížení A15 až E600, spára UNILINK							
1504060	KE-100 žlab č.060 se sníženou výškou H60, hrana z černěné oceli	100	1,0	60	E600	Ø110	6,0
1504090	KE-100 žlab č.060R se sníženou výškou H60 a nátrubkem, KF hrana	100	1,0	60	E600	nátr. Ø110	6,0
1503080	KE-100 žlab č.080 se sníženou výškou H80, hrana z černěné oceli	100	1,0	80	E600	Ø110	8,0
1503090	KE-100 žlab č.080R se sníženou výškou H80 a nátrubkem, KF	100	1,0	80	E600	nátr. Ø110	8,0
1503000	KE-100 žlab č.0100 se sníženou výškou H100, KF hrana	100	1,0	100	E600	Ø110	10,0
1503010	KE-100 žlab č.0100R se sníženou výškou H100 a nátrubkem, KF	100	1,0	100	E600	nátr. Ø110	10,0
1500000	KE-100 žlab č.0 bez vestavěného spádu, KF černěná ocel	100	1,0	150	E600	Ø110	17,5
1500410	KE-100 žlab č.0R bez vestavěného spádu s nátrubkem, KF	100	1,0	150	E600	nátr. Ø110	17,5
1500450	KE-100 univerzální žlab č.0.5 pro kolmé mapojení žlabů, KF	100	0,5	150	E600	Ø110	9,5
1500010	KE-100 žlab č.1 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	150-155	E600		17,5
1500020	KE-100 žlab č.2 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	155-160	E600		17,5
1500030	KE-100 žlab č.3 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	160-165	E600		18,0
1500040	KE-100 žlab č.4 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	165-170	E600		18,0
1500050	KE-100 žlab č.5 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	170-175	E600	Ø110	18,5
1500500	KE-100 žlab č.05 bez vestavěného spádu, KF černěná ocel	100	1,0	175	E600	Ø110	18,5
1500510	KE-100 žlab č.05R bez vestavěného spádu s nátrubkem, KF	100	1,0	175	E600	nátr. Ø110	18,5
1500550	KE-100 univerzální žlab č.05.5 pro kolmé mapojení žlabů, KF	100	0,5	175	E600	Ø110	9,5
1500060	KE-100 žlab č.6 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	175-180	E600		18,0
1500070	KE-100 žlab č.7 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	180-185	E600		18,5
1500080	KE-100 žlab č.8 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	185-190	E600		19,0
1500090	KE-100 žlab č.9 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	190-195	E600		19,5
1500100	KE-100 žlab č.10 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	195-200	E600	Ø110	20,0
1501000	KE-100 žlab č.010 bez vestavěného spádu, KF černěná ocel	100	1,0	200	E600	Ø110	21,0
1501010	KE-100 žlab č.010R bez vestavěného spádu s nátrubkem, KF	100	1,0	200	E600	nátr. Ø110	21,0
1501050	KE-100 univerzální žlab č.010.5 pro kolmé mapojení žlabů, KF	100	0,5	200	E600	Ø110	10,5
1500110	KE-100 žlab č.11 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	200-205	E600		20,5
1500120	KE-100 žlab č.12 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	205-210	E600		21,0
1500130	KE-100 žlab č.13 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	210-215	E600		21,5
1500140	KE-100 žlab č.14 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	215-220	E600		22,0
1500150	KE-100 žlab č.15 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	220-225	E600	Ø110	22,0
1500160	KE-100 žlab č.16 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	225-230	E600		23,0
1500170	KE-100 žlab č.17 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	230-235	E600		23,0
1500180	KE-100 žlab č.18 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	235-240	E600		23,5
1500190	KE-100 žlab č.19 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	240-245	E600		24,0
1500200	KE-100 žlab č.20 s vestavěným spádem 0,5%, KF	100	1,0	245-250	E600	Ø110	24,5
1502000	KE-100 žlab č.020 bez vestavěného spádu, KF černěná ocel	100	1,0	250	E600	Ø110	25,5
1502010	KE-100 žlab č.020R bez vestavěného spádu s nátrubkem, KF	100	1,0	250	E600	nátr. Ø110	25,5
1502050	KE-100 univerzální žlab č.020.5 pro kolmé mapojení žlabů, KF	100	0,5	250	E600	Ø110	11,2

výtokové jímky KE-100 s PE košem na nečistoty, odtoky Ø110 a 160 mm, ochranný profil z kataforicky černěné oceli							
1506000	KE-100 výtoková jímka s PE košem a NBR těsněním, KF	100	0,5	585	E600	Ø110/160	38,5
1506010	KE-100 výtoková jímka č.010 s PE košem a NBR těsněním, PF	100	0,5	450	E600	Ø110/160	21,8


koncové stěny KE-100 s ochranným profilem horní hrany z kataforicky (KF) černěné oceli							
1507400	KE-100 čelní stěna pro žlaby H60 plná, KF	100		60	E600		0,9
1507800	KE-100 čelní stěna pro žlaby H80 plná, KF	100		80	E600		1,0
1507900	KE-100 čelní stěna pro žlaby H100 plná, KF	100		100	E600		1,2
1507000	KE-100 univerzální čelní stěna pro žlaby č. 0-020 plná, KF	100		250	E600		1,6
1508800	KE-100 čelní stěna č.080 s nátrubkem HT DN50, KF	100		80	E600	Ø50	0,4
1508900	KE-100 čelní stěna č.0100 s nátrubkem HT DN50, KF	100		100	E600	Ø50	0,4
1508050	KE-100 čelní stěna č.5, 05 s nátrubkem PVC-U KG110, KF	100		175	E600	Ø110	1,1
1508100	KE-100 čelní stěna č.10, 010 s nátrubkem PVC-U KG110, KF	100		200	E600	Ø110	1,2
1508200	KE-100 čelní stěna č.20, 020 s nátrubkem PVC-U KG110, KF	100		250	E600	Ø110	1,4

přechodový díl výškového rozdílu mezi žlaby KE-100 a SF-100							
1107500	KE-100 přechodový díl žlabů č. 0/010/020 (H150/H200/H250)	100					0,5

KE-100 - žlaby z polyesterového betonu s ochranným profilem horní hrany z antikorozní oceli pro zatížení A15 - E600

(veřejná parkoviště pro osobní automobily a dodávky, obytné zóny, méně frekventované cesty atd.)

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Třída zatížení	Možnost výtoků (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby KE-100 s ochranným profilem horní hrany z antikorozní oceli (AO) pro zatížení A15 až E600, těsnící spára UNILINK							
1404060	KE-100 žlab č.060 se sníženou výškou H60, hrana z antikor. oceli	100	1,0	60	E600	Ø110	6,0
1404090	KE-100 žlab č.060R se sníženou výškou H60 a nátrubkem, hrana AO	100	1,0	60	E600	nátr. Ø110	6,0
1403080	KE-100 žlab č.080 se sníženou výškou H80, hrana z antikor. oceli	100	1,0	80	E600	Ø110	8,0
1403090	KE-100 žlab č.080R se sníženou výškou H80 a nátrubkem, hrana AO	100	1,0	80	E600	nátr. Ø110	8,0
1403000	KE-100 žlab č.0100 se sníženou výškou H100, hrana z antikor. oceli	100	1,0	100	E600	Ø110	10,0
1403010	KE-100 žlab č.0100R se sníženou výškou H100 a nátrubkem, AO	100	1,0	100	E600	nátr. Ø110	10,0
1400000	KE-100 žlab č.0 bez vestavěného spádu, AO	100	1,0	150	E600	Ø110	17,5
1400410	KE-100 žlab č.0R bez vestavěného spádu s nátrubkem, AO	100	1,0	150	E600	nátr. Ø110	17,5
1400450	KE-100 univerzální žlab č.0.5 pro kolmé mapojení žlabů, AO	100	0,5	150	E600	Ø110	9,5
1400010	KE-100 žlab č.1 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	150-155	E600		17,5
1400020	KE-100 žlab č.2 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	155-160	E600		17,5
1400030	KE-100 žlab č.3 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	160-165	E600		18,0
1400040	KE-100 žlab č.4 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	165-170	E600		18,0
1400050	KE-100 žlab č.5 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	170-175	E600	Ø110	18,5
1400500	KE-100 žlab č.05 bez vestavěného spádu, AO	100	1,0	175	E600	Ø110	18,5
1400510	KE-100 žlab č.05R bez vestavěného spádu s nátrubkem, AO	100	1,0	175	E600	nátr. Ø110	18,5
1400550	KE-100 univerzální žlab č.05.5 pro kolmé mapojení žlabů, AO	100	0,5	175	E600	Ø110	9,5
1400060	KE-100 žlab č.6 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	175-180	E600		18,0
1400070	KE-100 žlab č.7 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	180-185	E600		18,5
1400080	KE-100 žlab č.8 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	185-190	E600		19,0
1400090	KE-100 žlab č.9 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	190-195	E600		19,5
1400100	KE-100 žlab č.10 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	195-200	E600	Ø110	20,0
1401000	KE-100 žlab č.010 bez vestavěného spádu, AO	100	1,0	200	E600	Ø110	21,0
1401010	KE-100 žlab č.010R bez vestavěného spádu s nátrubkem, AO	100	1,0	200	E600	nátr. Ø110	21,0
1401050	KE-100 univerzální žlab č.010.5 pro kolmé mapojení žlabů, AO	100	0,5	200	E600	Ø110	10,5
1400110	KE-100 žlab č.11 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	200-205	E600		20,5
1400120	KE-100 žlab č.12 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	205-210	E600		21,0
1400130	KE-100 žlab č.13 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	210-215	E600		21,5
1400140	KE-100 žlab č.14 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	215-220	E600		22,0
1400150	KE-100 žlab č.15 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	220-225	E600	Ø110	22,0
1400160	KE-100 žlab č.16 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	225-230	E600		23,0
1400170	KE-100 žlab č.17 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	230-235	E600		23,0
1400180	KE-100 žlab č.18 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	235-240	E600		23,5
1400190	KE-100 žlab č.19 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	240-245	E600		24,0
1400200	KE-100 žlab č.20 s vestavěným spádem 0,5%, AO	100	1,0	245-250	E600	Ø110	24,5
1402000	KE-100 žlab č.020 bez vestavěného spádu, AO	100	1,0	250	E600	Ø110	25,5
1402010	KE-100 žlab č.020R bez vestavěného spádu s nátrubkem, AO	100	1,0	250	E600	nátr. Ø110	25,5
1402050	KE-100 univerzální žlab č.020.5 pro kolmé mapojení žlabů, AO	100	0,5	250	E600	Ø110	11,2

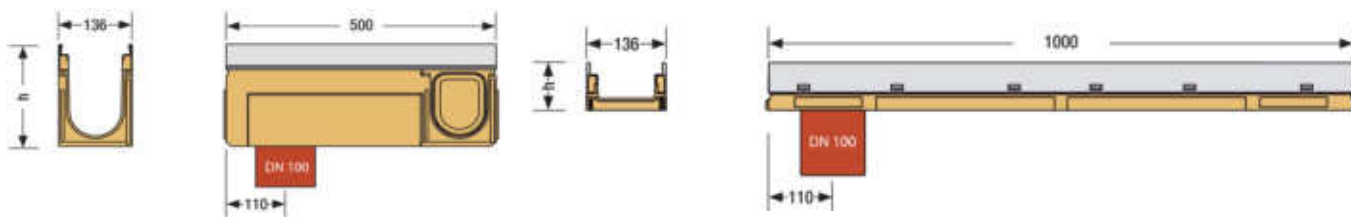


výtokové jímky KE-100 s PE košem na nečistoty, odtoky Ø110 a 160 mm, ochranný profil z antikorozní oceli							
1406000	KE-100 výtoková jímka s PE košem a NBR těsněním, hrana z AO	100	0,5	585	E600	Ø110/160	38,5
1406010	KE-100 výtoková jímka č.010 s PE košem a NBR těsněním, hrana AO	100	0,5	450	E600	Ø110/160	21,8

koncové stěny KE-100 s ochranným profilem horní hrany z antikorozní oceli (AO)							
1407400	KE-100 čelní stěna pro žlaby H60 plná, hrana z AO	100		60	E600		0,9
1407800	KE-100 čelní stěna pro žlaby H80 plná, hrana z AO	100		80	E600		1,0
1407900	KE-100 čelní stěna pro žlaby H100 plná, hrana z AO	100		100	E600		1,2
1407050	KE-100 čelní stěna pro žlaby č.0 plná, hrana z AO	100		150	E600		1,2
1407000	KE-100 univerzální čelní stěna pro žlaby č. 0-020 plná, AO	100		250	E600		1,6
1408800	KE-100 čelní stěna č.080 s nátrubkem HT DN50, hrana z AO	100		80	E600	Ø50	0,4
1408900	KE-100 čelní stěna č.0100 s nátrubkem HT DN50, hrana z AO	100		100	E600	Ø50	0,4
1408000	KE-100 čelní stěna č.0 s nátrubkem PVC-U KG110, hrana z AO	100		150	E600	Ø110	1,0
1408050	KE-100 čelní stěna č.5, 05 s nátrubkem PVC-U KG110, hrana z AO	100		175	E600	Ø110	1,1
1408100	KE-100 čelní stěna č.10, 010 s nátrubkem PVC-U KG110, AO	100		200	E600	Ø110	1,2
1408200	KE-100 čelní stěna č.20, 020 s nátrubkem PVC-U KG110, AO	100		250	E600	Ø110	1,4

přechodový díl výškového rozdílu mezi žlaby KE-100 a SF-100							
1107500	KE-100 přechodový díl žlabů č. 0/010/020 (H150/H200/H250)	100					0,5

Rošty ke žlabům KE/KC/KF-100 - ve třídách zatížení A15 - E600, zajištění ve žlabech systémem TwistLock

Objednávací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Šířka (mm)	Délka (m)	Třída zatížení	Vtoková plocha	Hmotnost (kg)
1004200	KE-100 šterbinový rošt z pozinkované oceli, šterbiny 10 mm	100	123	1,0	A15	280 cm²/m	2,4
1004220	KE-100 šterbinový rošt z pozinkované oceli, šterbiny 10 mm	100	123	0,5	A15	280 cm²/m	1,2
1004300	KE-100 šterbinový rošt z antikorozi oceli, šterbiny 10 mm	100	123	1,0	A15	280 cm²/m	2,4
1004320	KE-100 šterbinový rošt z antikorozi oceli, šterbiny 10 mm	100	123	0,5	A15	280 cm²/m	1,2
1004310	KE-100 podélný prutový rošt z pozinkované oceli, šterbiny 11 mm	100	123	1,0	A15	719 cm²/m	3,7
1004330	KE-100 podélný prutový rošt z pozinkované oceli, šterbiny 11 mm	100	123	0,5	A15	719 cm²/m	1,9
1004350	KE-100 prutový rošt z antikorozi oceli, šterbiny 11 mm	100	123	1,0	A15	719 cm²/m	3,7
1004370	KE-100 prutový rošt z antikorozi oceli, šterbiny 11 mm	100	123	0,5	A15	719 cm²/m	1,9
1004441	KE-100 dírkovaný rošt z antikorozi oceli	100	123	1,0	A15		2,4
1004100	KE-100 mřížkový rošt z pozinkované oceli, oka 30x14 mm	100	123	1,0	B125	870 cm²/m	2,8
1004120	KE-100 mřížkový rošt z pozinkované oceli, oka 30x14 mm	100	123	0,5	B125	870 cm²/m	1,5
1004110	KE-100 příčný lamelový rošt z pozinkované oceli, šterbiny 13 mm	100	123	1,0	B125	684 cm²/m	6,1
1004130	KE-100 příčný lamelový rošt z pozinkované oceli, šterbiny 13 mm	100	123	0,5	B125	684 cm²/m	3,1
1004150	KE-100 příčný lamelový rošt z antikorozi oceli, šterbiny 13 mm	100	123	1,0	B125	684 cm²/m	6,1
1004170	KE-100 příčný lamelový rošt z antikorozi oceli, šterbiny 13 mm	100	123	0,5	B125	684 cm²/m	3,1
1004140	KE-100 šterbinový kompozitní rošt, šterbiny 8 mm, barva šedá	100	123	0,5	B125	338 cm²/m	1,1
1004600	KE-100 dvojitý šterbinový rošt z pozinkované oceli, šterbiny 10 mm	100	123	1,0	C250	280 cm²/m	5,0
1004620	KE-100 dvojitý šterbinový rošt z pozinkované oceli, šterbiny 10 mm	100	123	0,5	C250	280 cm²/m	2,5
1004640	KE-100 dvojitý šterbinový rošt z antikorozi oceli, šterbiny 10 mm	100	123	1,0	C250	280 cm²/m	5,0
1004660	KE-100 dvojitý šterbinový rošt z antikorozi oceli, šterbiny 10 mm	100	123	0,5	C250	280 cm²/m	2,5
1004500	KE-100 mřížkový rošt z pozinkované oceli, oka 30x10 mm	100	123	1,0	C250	770 cm²/m	4,2
1004520	KE-100 mřížkový rošt z pozinkované oceli, oka 30x10 mm	100	123	0,5	C250	770 cm²/m	2,2
1004540	KE-100 mřížkový rošt z antikorozi oceli, oka 30x10 mm	100	123	1,0	C250	770 cm²/m	4,2
1004560	KE-100 mřížkový rošt z antikorozi oceli, oka 30x10 mm	100	123	0,5	C250	770 cm²/m	2,2
1005020	KE-100 šterbinový rošt z tvárné litiny GJL, šterbiny 10 mm "OvalGrip"	100	123	0,5	C250	350 cm²/m	5,8
1005060	KE-100 mřížkový rošt z tvárné litiny GJS, šterbiny 10 mm	100	123	0,5	C250	420 cm²/m	3,6
1004510	KE-100 šterbinový kompozitní rošt, šterbiny 8 mm, barva šedá	100	123	0,5	C250	338 cm²/m	1,1
1004700	KE-100 dírkovaný rošt z pozinkované oceli	100	123	1,0	C250	178 cm²/m	4,6
1004720	KE-100 dírkovaný rošt z pozinkované oceli	100	123	0,5	C250	178 cm²/m	2,3
1004740	KE-100 dírkovaný rošt z antikorozi oceli	100	123	1,0	C250	178 cm²/m	4,6
1004760	KE-100 dírkovaný rošt z antikorozi oceli	100	123	0,5	C250	178 cm²/m	2,3
1004470	KE-100 designový rošt "LEAF" z tvárné litiny	100	123	0,5	C250		
1004480	KE-100 designový rošt "CELTIC" z tvárné litiny	100	123	0,5	C250		
1004900	KE-100 mřížkový rošt z pozinkované oceli, oka 20x14 mm	100	123	1,0	D400	720 cm²/m	5,2
1004920	KE-100 mřížkový rošt z pozinkované oceli, oka 20x14 mm	100	123	0,5	D400	720 cm²/m	2,6
1004940	KE-100 mřížkový rošt z antikorozi oceli, oka 20x14 mm	100	123	1,0	D400	720 cm²/m	5,2
1004960	KE-100 mřížkový rošt z antikorozi oceli, oka 20x14 mm	100	123	0,5	D400	720 cm²/m	2,6
1004970	KE-100 rošt z tvárné litiny GJS, podélné šterbiny 10 mm	100	123	0,5	D400	420 cm²/m	4,1
1004980	KE-100 rošt z tvárné litiny GJS, úzké šterbiny 6 mm	100	123	0,5	D400		
1004981	KE-100 šterbinový rošt z tvárné litiny GJS, úzké šterbiny 6 mm	100	123	0,5	D400		
1005120	KE-100 šterbinový rošt z tvárné litiny GJS, šterbiny 10 mm "OvalGrip"	100	123	0,5	E600	420 cm²/m	5,0
1005130	KE-100 mřížkový rošt z tvárné litiny Massiv32	100	123	0,5	E600	420 cm²/m	5,0

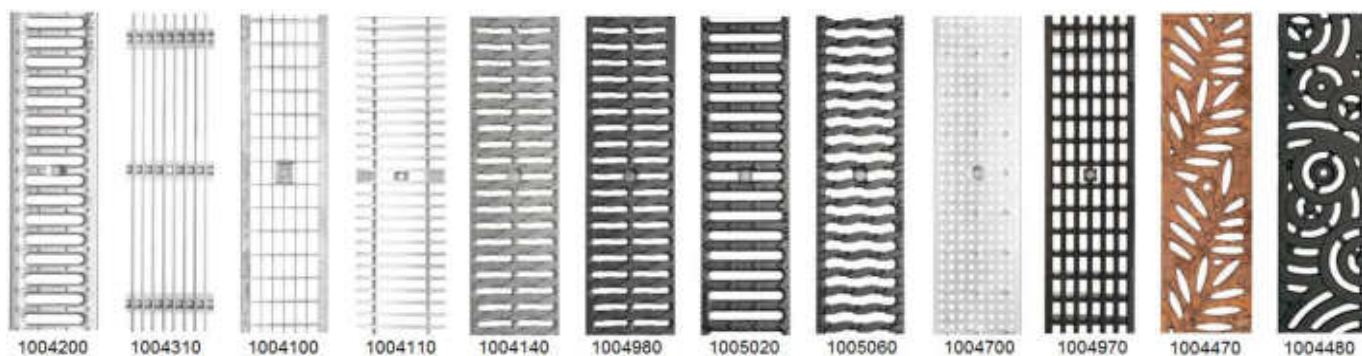


TWISTLOCK - zajištění roštů ve žlabech KE 100 a GL 100 (2 kusy/m)							
1004230	Áretace TWISTLOCK (1 ks na každých 0,5 m délky roštu)	100	0,5				0,1

KE-150 - žlaby z polyesterového betonu s žárově zinkovaným ochranným profilem horní hrany pro zatížení A15 - E600

zajištění roštů ve žlabech integrovanou aretací SnapLock

(veřejná parkoviště pro osobní automobily a dodávky, obytné zóny, méně frekventované cesty atd.)



Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby KE-150 s ochranným profilem horní hrany z pozinkované oceli (PH) pro zatížení A15 až E600, těsnící spára UNILINK							
1114000	KE-150 žlab 150P se sníženou výškou H130, pozinkovaná hrana	150	1,0	130	214	Ø110	20,1
1114050	KE-150 žlab 150PR se sníženou výškou H60 a nátrubkem, PH	150	1,0	130	214	nátr. Ø110	20,1
1114100	KE-150 žlab 0170 s výškou H170	150	1,0	170	214	Ø160	25,0
1111000	KE-150 žlab č.0 bez vestavěného spádu, pozinkovaná hrana	150	1,0	220	214	Ø160	33,0
1111010	KE-150 žlab č.0R bez vestavěného spádu s nátrubkem, PH	150	1,0	220	214	nátr. Ø160	33,0
1111050	KE-150 univerzální žlab č.005 pro kolmé mapování žlabů, Ph	150	0,5	220	214	Ø160	17,9
1110010	KE-150 žlab č.1 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	220-225	214	Ø160	30,3
1110020	KE-150 žlab č.2 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	225-230	214	Ø160	30,6
1110030	KE-150 žlab č.3 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	230-235	214	Ø160	30,9
1110040	KE-150 žlab č.4 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	235-240	214	Ø160	31,2
1110050	KE-150 žlab č.5 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	240-245	214	Ø160	31,5
1110060	KE-150 žlab č.6 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	245-250	214	Ø160	31,8
1110070	KE-150 žlab č.7 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	250-255	214	Ø160	32,1
1110080	KE-150 žlab č.8 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	255-260	214	Ø160	32,4
1110090	KE-150 žlab č.9 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	260-265	214	Ø160	32,7
1110100	KE-150 žlab č.10 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	265-270	214	Ø160	33,0
1112000	KE-150 žlab č.010 bez vestavěného spádu, pozinkovaná hrana	150	1,0	270	214	Ø160	35,6
1112010	KE-150 žlab č.010R bez vestavěného spádu s nátrubkem, PH	150	1,0	270	214	nátr. Ø160	36,5
1112050	KE-150 univerzální žlab č.0105 pro kolmé mapování žlabů, PH	150	0,5	270	214	Ø160	19,0
1110110	KE-150 žlab č.11 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	270-275	214	Ø160	35,5
1110120	KE-150 žlab č.12 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	275-280	214	Ø160	35,8
1110130	KE-150 žlab č.13 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	280-285	214	Ø160	36,1
1110140	KE-150 žlab č.14 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	285-290	214	Ø160	36,4
1110150	KE-150 žlab č.15 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	290-295	214	Ø160	36,7
1110160	KE-150 žlab č.16 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	295-300	214	Ø160	37,0
1110170	KE-150 žlab č.17 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	300-305	214	Ø160	37,3
1110180	KE-150 žlab č.18 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	305-310	214	Ø160	37,6
1110190	KE-150 žlab č.19 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	310-315	214	Ø160	37,9
1110200	KE-150 žlab č.20 s vestavěným spádem 0,5%, pozinkovaná hrana	150	1,0	315-320	214	Ø160	38,2
1113000	KE-150 žlab č.020 bez vestavěného spádu, pozinkovaná hrana	150	1,0	320	214	Ø160	38,6
1113010	KE-150 žlab č.020R bez vestavěného spádu s nátrubkem, PH	150	1,0	320	214	nátr. Ø160	38,6
1113050	KE-150 univerzální žlab č.0205 pro kolmé mapování žlabů, PH	150	0,5	320	214	Ø160	20,9

výtokové jímky KE-150 s PE košem na nečistoty, odtoky Ø110 a 160 mm, ochranný profil z antikorozi oceli

1116000	KE-150 výtoková jímka s PE košem a NBR těsněním, pozinkovaná hra	100	0,5	620	214	Ø160/200	54,0
---------	--	-----	-----	-----	-----	----------	------


Výtokové jímky se stavební výškou 1075 a 1475 mm viz níže

koncové stěny KE-150 s ochranným profilem horní hrany z pozinkované oceli (PH)

3217400	KE-150 čelní stěna pro žlaby H130 plná, pozinkovaná hrana	150		130	214		1,3
3217600	KE-150 čelní stěna pro žlaby H170 plná, pozinkovaná hrana	150		170	214		1,5
3217050	KE-150 čelní stěna pro žlaby H220 plná, pozinkovaná hrana	150		220	214		1,5
3217000	KE-150 univerzální čelní stěna pro žlaby č. 0-20 plná, PH	150		320	214		1,9
1418400	KE-150 čelní stěna č.150P H130 s nátrubkem HT DN70, nerez hrana	150		130	214	Ø70	1,5
1418100	KE-150 čelní stěna č.0 s nátrubkem PVC-U KG110, hrana z AO	150		220	214	Ø160	1,5
1418200	KE-150 čelní stěna č.10, 010 s nátrubkem PVC-U KG 160, AO	150		270	214	Ø160	1,5
1418300	KE-150 čelní stěna č.20, 020 s nátrubkem PVC-U KG110, AO	150		320	214	Ø160	2,0

přechodový díl výškového rozdílu mezi žlaby KE-150

3217500	KE-150 přechodový díl žlabů č. 0/010/020 (H220/H270/H320)	150					0,5
---------	---	-----	--	--	--	--	-----

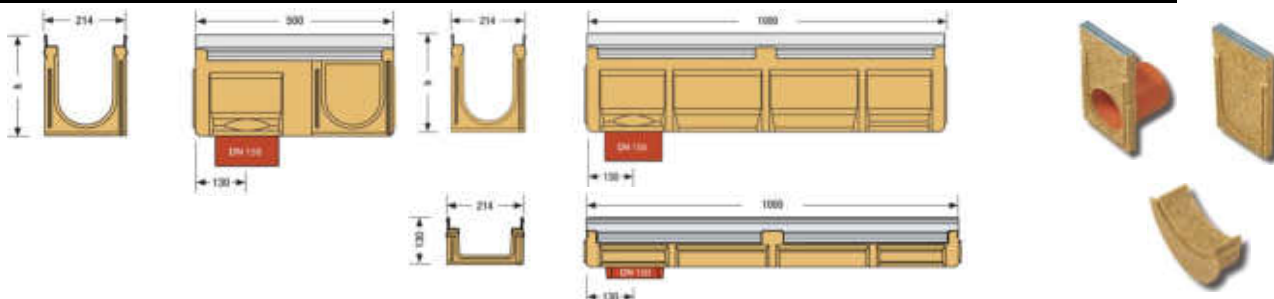

KE-150 - žlaby z polyesterového betonu s ochranným profilem horní hrany z antikorozní oceli pro zatížení A15 - E600

(veřejná parkoviště pro osobní automobily a dodávky, obytné zóny, méně frekventované cesty atd.)

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoků (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby KE-150 s ochranným profilem horní hrany z antikorozní oceli (AO) pro zatížení A15 až E600, těsnící spára UNILINK							
1414000	KE-150 žlab 150P se sníženou výškou H130, antikorozní hrana	150	1,0	130	214	Ø110	20,1
1414050	KE-150 žlab 150PR se sníženou výškou H130 a nátrubkem, AO	150	1,0	130	214	nátr. Ø110	19,8
1414100	KE-150 žlab 170P se sníženou výškou H170, antikorozní hrana	150	1,0	170	214	Ø160	20,9
1411000	KE-150 žlab č.0 bez vestavěného spádu, antikorozní hrana	150	1,0	220	214	Ø160	33,0
1411010	KE-150 žlab č.0R bez vestavěného spádu s nátrubkem, AO	150	1,0	220	214	nátr. Ø160	33,0
1411050	KE-150 univerzální žlab č.005 pro kolmé mapojení žlabů, AO	150	0,5	220	214	Ø160	17,9
1410010	KE-150 žlab č.1 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	220-225	214	Ø160	30,3
1410020	KE-150 žlab č.2 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	225-230	214	Ø160	30,6
1410030	KE-150 žlab č.3 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	230-235	214	Ø160	30,9
1410040	KE-150 žlab č.4 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	235-240	214	Ø160	31,2
1410050	KE-150 žlab č.5 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	240-245	214	Ø160	31,5
1410060	KE-150 žlab č.6 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	245-250	214	Ø160	31,8
1410070	KE-150 žlab č.7 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	250-255	214	Ø160	32,1
1410080	KE-150 žlab č.8 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	255-260	214	Ø160	32,4
1410090	KE-150 žlab č.9 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	260-265	214	Ø160	32,7
1410100	KE-150 žlab č.10 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	265-270	214	Ø160	33,0
1412000	KE-150 žlab č.010 bez vestavěného spádu, antikorozní hrana	150	1,0	270	214	Ø160	35,6
1412010	KE-150 žlab č.010R bez vestavěného spádu s nátrubkem, AO	150	1,0	270	214	nátr. Ø160	36,5
1412050	KE-150 univerzální žlab č.0105 pro kolmé mapojení žlabů, AO	150	0,5	270	214	Ø160	19,0
1410110	KE-150 žlab č.11 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	270-275	214	Ø160	35,5
1410120	KE-150 žlab č.12 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	275-280	214	Ø160	35,8
1410130	KE-150 žlab č.13 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	280-285	214	Ø160	36,1
1410140	KE-150 žlab č.14 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	285-290	214	Ø160	36,4
1410150	KE-150 žlab č.15 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	290-295	214	Ø160	36,7
1410160	KE-150 žlab č.16 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	295-300	214	Ø160	37,0
1410170	KE-150 žlab č.17 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	300-305	214	Ø160	37,3
1410180	KE-150 žlab č.18 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	305-310	214	Ø160	37,6
1410190	KE-150 žlab č.19 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	310-315	214	Ø160	37,9
1410200	KE-150 žlab č.20 s vestavěným spádem 0,5%, antikorozní hrana	150	1,0	315-320	214	Ø160	38,2
1413000	KE-150 žlab č.020 bez vestavěného spádu, antikorozní hrana	150	1,0	320	214	Ø160	38,6
1413010	KE-150 žlab č.020R bez vestavěného spádu s nátrubkem, AO	150	1,0	320	214	nátr. Ø160	38,6
1413050	KE-150 univerzální žlab č.0205 pro kolmé mapojení žlabů, AO	150	0,5	320	214	Ø160	20,9

výtokové jímky KE-150 s PE košem na nečistoty, odtoky Ø110 a 160 mm, ochranný profil z antikorozní oceli

1416000	KE-150 výtoková jímka s PE košem a NBR těsněním, hrana z AO	150	0,5	620	214	Ø160/200	54,0
---------	---	-----	-----	-----	-----	----------	------

Výtokové jímky se stavební výškou 1075 a 1475 mm viz níže

koncové stěny KE-150 s ochranným profilem horní hrany z antikorozní oceli (AO)

1417400	KE-150 čelní stěna pro žlaby H130 plná, antikorozní hrana	150		130	214		1,3
1417050	KE-150 univerzální čelní stěna pro žlaby č. 0 plná, AO	150		320	214		1,4
1417000	KE-150 univerzální čelní stěna pro žlaby č. 0-20 plná, AO	150		320	214		1,5
1418400	KE-150 čelní stěna č.150P H130 s nátrubkem HT DN70, AO	150		130	214	Ø70	1,5
1418100	KE-150 čelní stěna č.0 s nátrubkem PVC-U KG110, hrana z AO	150		220	214	Ø160	1,5
1418200	KE-150 čelní stěna č.10, 010 s nátrubkem PVC-U KG 160, AO	150		270	214	Ø160	1,5
1418300	KE-150 čelní stěna č.20, 020 s nátrubkem PVC-U KG110, AO	150		320	214	Ø160	2,0

přechodový díl výškového rozdílu mezi žlaby KE-150

3217500	KE-150 přechodový díl žlabů č. 0/010/020 (H220/H270/H320)	150					0,5
---------	---	-----	--	--	--	--	-----

KE-150 - žlaby z polyesterového betonu s ochranným profilem horní hrany z kataforicky černěné oceli pro zatížení A15 - E600

(veřejná parkoviště pro osobní automobily a dodávky, obytné zóny, méně frekventované cesty atd.)

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby KE-150 s ochranným profilem horní hrany z kataforicky černěné oceli (KF) pro zatížení A15 až E600, těsnící spára UNILINK							
1514000	KE-150 žlab 150P se sníženou výškou H130, KF černěná ocel	150	1,0	130	214	Ø110	20,1
1514050	KE-150 žlab 150PR se sníženou výškou H130 a nátrubkem, KF	150	1,0	130	214	nátr. Ø110	19,8
1511000	KE-150 žlab č.0 bez vestavěného spádu, KF černěná hrana	150	1,0	220	214	Ø160	33,0
1511010	KE-150 žlab č.0R bez vestavěného spádu s nátrubkem, KF	150	1,0	220	214	nátr. Ø160	33,0
1511050	KE-150 univerzální žlab č.005 pro kolmé mapojení žlabů, KF	150	0,5	220	214	Ø160	17,9
1510010	KE-150 žlab č.1 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	220-225	214	Ø160	30,3
1510020	KE-150 žlab č.2 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	225-230	214	Ø160	30,6
1510030	KE-150 žlab č.3 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	230-235	214	Ø160	30,9
1510040	KE-150 žlab č.4 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	235-240	214	Ø160	31,2
1510050	KE-150 žlab č.5 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	240-245	214	Ø160	31,5
1510060	KE-150 žlab č.6 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	245-250	214	Ø160	31,8
1510070	KE-150 žlab č.7 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	250-255	214	Ø160	32,1
1510080	KE-150 žlab č.8 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	255-260	214	Ø160	32,4
1510090	KE-150 žlab č.9 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	260-265	214	Ø160	32,7
1510100	KE-150 žlab č.10 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	265-270	214	Ø160	33,0
1512000	KE-150 žlab č.010 bez vestavěného spádu, KF černěná hrana	150	1,0	270	214	Ø160	35,6
1512010	KE-150 žlab č.010R bez vestavěného spádu s nátrubkem, KF	150	1,0	270	214	nátr. Ø160	36,5
1512050	KE-150 univerzální žlab č.0105 pro kolmé mapojení žlabů, KF	150	0,5	270	214	Ø160	19,0
1510110	KE-150 žlab č.11 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	270-275	214	Ø160	35,5
1510120	KE-150 žlab č.12 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	275-280	214	Ø160	35,8
1510130	KE-150 žlab č.13 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	280-285	214	Ø160	36,1
1510140	KE-150 žlab č.14 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	285-290	214	Ø160	36,4
1510150	KE-150 žlab č.15 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	290-295	214	Ø160	36,7
1510160	KE-150 žlab č.16 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	295-300	214	Ø160	37,0
1510170	KE-150 žlab č.17 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	300-305	214	Ø160	37,3
1510180	KE-150 žlab č.18 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	305-310	214	Ø160	37,6
1510190	KE-150 žlab č.19 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	310-315	214	Ø160	37,9
1510200	KE-150 žlab č.20 s vestavěným spádem 0,5%, KF černěná ocel	150	1,0	315-320	214	Ø160	38,2
1513000	KE-150 žlab č.020 bez vestavěného spádu, antikorozi hrana	150	1,0	320	214	Ø160	38,6
1513010	KE-150 žlab č.020R bez vestavěného spádu s nátrubkem, AO	150	1,0	320	214	nátr. Ø160	38,6
1513050	KE-150 univerzální žlab č.0205 pro kolmé mapojení žlabů, AO	150	0,5	320	214	Ø160	20,9

výtokové jímky KE-150 s PE košem na nečistoty, odtoky Ø110 a 160 mm, ochranný profil z antikorozi oceli


1516000	KE-150 výtoková jímka s PE košem a NBR těsněním, KF černěná ocel	150	0,5	620	214	Ø160/200	54,0
---------	--	-----	-----	-----	-----	----------	------

koncové stěny KE-150 s ochranným profilem horní hrany z antikorozi oceli (AO)

1517000	KE-150 univerzální čelní stěna pro žlaby č. 0-20 plná, KF hrana	150		320	214		1,5
1518100	KE-150 čelní stěna č.0 s nátrubkem PVC-U KG110, KF černěná hrana	150		220	214	Ø160	1,5
1518200	KE-150 čelní stěna č.10, 010 s nátrubkem PVC-U KG 160, KF	150		270	214	Ø160	1,5
1518300	KE-150 čelní stěna č.20, 020 s nátrubkem PVC-U KG110, KF	150		320	214	Ø160	2,0

přechodový díl výškového rozdílu mezi žlaby KE-150

3217500	KE-150 přechodový díl žlabů č. 0/010/020 (H220/H270/H320)	150					0,5
---------	---	-----	--	--	--	--	-----

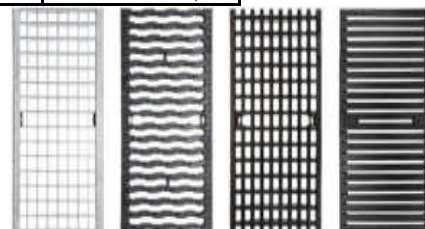

Rošty ke žlabům KE-150 - ve třídách zatížení A15 - E600, zajištění roštů ve žlabech aretací TwistLock

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Šířka (mm)	Délka (m)	Třída zatížení	Vtoková plocha	Hmotnost (kg)
1114500	KE-150 mřížkový rošt z pozinkované oceli, oka 30x10 mm	150	200	1,0	C250	1240 cm²/m	9,8
1114520	KE-150 mřížkový rošt z pozinkované oceli, oka 30x10 mm	150	200	0,5	C250	1240 cm²/m	4,4
1114540	KE-150 mřížkový rošt z antikorozi oceli, oka 20x10 mm	150	200	1,0	C250	1240 cm²/m	9,5
1114560	KE-150 mřížkový rošt z antikorozi oceli, oka 20x10 mm	150	200	0,5	C250	1240 cm²/m	4,9
1115300	KE-150 mřížkový rošt z pozinkované oceli, oka 20x20 mm	150	200	1,0	D400	1170 cm²/m	9,8
1115320	KE-150 mřížkový rošt z pozinkované oceli, oka 20x20 mm	150	200	0,5	D400	1170 cm²/m	5,0
1115400	KE-150 mřížkový rošt z antikorozi oceli, oka 20x20 mm	150	200	1,0	D400	1170 cm²/m	9,5
1115420	KE-150 mřížkový rošt z antikorozi oceli, oka 20x20 mm	150	200	0,5	D400	1170 cm²/m	4,9
1115220	KE-150 šterbinový rošt z tvárné litiny GJS, design "OvalGrip"	150	200	0,5	D400	760 cm²/m	7,1
1115230	KE-150 šterbinový rošt z tvárné litiny GJS, šterbiny 6mm	150	200	0,5	D400		7,8
1115620	KE-150 mřížkový rošt z tvárné litiny GJS, oka 25x12 mm	150	200	0,5	D400	700 cm²/m	7,8
1115120	KE-150 šterbinový rošt z tvárné litiny GJS, design "OvalGrip"	150	200	0,5	E600	760 cm²/m	9,3
1115520	KE-150 rošt z tvárné litiny GJS s podálnými pruty, oka 25x11mm	150	200	0,5	E600		

KE-200 - žlaby z polyesterového betonu s žárově zinkovaným ochranným profilem horní hrany pro zatížení A15 - E600


(veřejná parkoviště pro osobní automobily a dodávky, obytné zóny, méně frekventované cesty atd.)

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby KE-200 s ochranným profilem horní hrany z pozinkované oceli (PH) pro zatížení A15 až E600, těsnící spára UNILINK							
1124000	KE-200 žlab 200P se sníženou výškou H130, pozinkovaná hrana	200	1,0	130	264	Ø160	22,2
1124010	KE-200 žlab 200PR se sníženou výškou H130 a nátrubkem, PH	200	1,0	130	264	Ø160	22,2
1120000	KE-200 žlab č.0 bez vestavěného spádu, pozinkovaná hrana	200	1,0	290	264	Ø160	43,0
1120020	KE-200 žlab č.0R bez vestavěného spádu s nátrubkem, PH	200	1,0	290	264	Ø160	43,0
1120050	KE-200 univerzální žlab č.005 pro kolmé mapojení žlabů, PH	200	0,5	290	264	Ø160	24,9

výtokové jímky KE-200 s PE košem na nečistoty, odtoky Ø160 a 200 mm, ochranný profil z pozinkované oceli							
1126000	KE-200 výtoková jímka s PE košem a NBR těsněním, hrana z PH	200	0,5	700	264	Ø160/200	59,8

Výtokové jímky se stavební výškou 1075 a 1475 mm viz níže

koncové stěny KE-200 s ochranným profilem horní hrany z pozinkované oceli (PH)							
3227400	KE-200 čelní stěna pro žlaby H130 plná, pozinkovaná hrana	200		130	264		2,8
3227050	KE-200 čelní stěna pro žlaby H290 plná, pozinkovaná hrana	200		290	264		1,5
3228500	KE-200 čelní stěna č.200P H130 s nátrubkem HT DN70, PH	200		130	264	Ø70	1,7
3228000	KE-200 čelní stěna č.0 s nátrubkem PVC-U KG160, pozink. hrana	200		290	264	Ø160	3,5

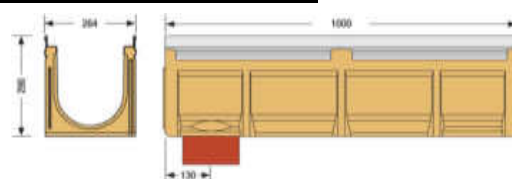

KE-200 - žlaby z polyesterového betonu s ochranným profilem horní hrany z antikorozi oceli pro zatížení A15 - E600


(veřejná parkoviště pro osobní automobily a dodávky, obytné zóny, méně frekventované cesty atd.)

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby KE-200 s ochranným profilem horní hrany z antikorozi oceli (AO) pro zatížení A15 až E600, těsnící spára UNILINK							
1424000	KE-200 žlab 200P se sníženou výškou H130, antikorozi hrana	200	1,0	130	264	Ø160	22,2
1424010	KE-200 žlab 200PR se sníženou výškou H130 a nátrubkem, AO	200	1,0	130	264	Ø160	22,2
1420000	KE-200 žlab č.0 bez vestavěného spádu, antikorozi hrana	200	1,0	290	264	Ø160	43,0
1420020	KE-200 žlab č.0R bez vestavěného spádu s nátrubkem, AO	200	1,0	290	264	Ø160	43,0
1420050	KE-200 univerzální žlab č.005 pro kolmé mapojení žlabů, AO	200	0,5	290	264	Ø160	24,9

výtokové jímky KE-200 s PE košem na nečistoty, odtoky Ø160 a 200 mm, ochranný profil z antikorozi oceli (AO)							
1426000	KE-200 výtoková jímka s PE košem a NBR těsněním, hrana z AO	200	0,5	700	264	Ø160/200	59,8
1126120	KE-200 horní díl odtokové jímky s košem	200	0,5	290	264		

spodní díly odtokové jímky viz GULLY D400/F900

koncové stěny KE-200 s ochranným profilem horní hrany z antikorozi oceli (AO)							
1427400	KE-200 čelní stěna pro žlaby H130 plná, antikorozi hrana	200		130	264		2,8
1427000	KE-200 čelní stěna pro žlaby H290 plná, antikorozi hrana	200		290	264		1,5
1428500	KE-200 čelní stěna č.200P H130 s nátrubkem HT DN70, AO	200		130	264	Ø70	1,7
1428000	KE-200 čelní stěna č.0 s nátrubkem PVC-U KG160, antikor. hrana	200		290	264	Ø160	3,5

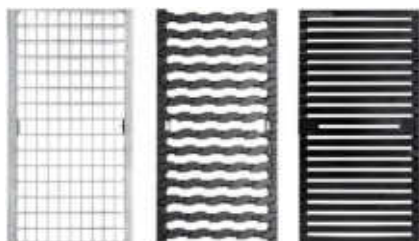


Rošty ke žlabům KE-200 - ve třídách zatížení A15 - E600, zajištění roštů ve žlabech aretací SnapLock je součástí dodávky roštů

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Šířka (mm)	Délka (m)	Třída zatížení	Vtoková plocha	Hmotnost (kg)
1124500	KE-200 mřížkový rošt z pozinkované oceli, oka 30x20 mm	200	250	1,0	C250	1640 cm²/m	10,8
1124520	KE-200 mřížkový rošt z pozinkované oceli, oka 30x20 mm	200	250	0,5	C250	1640 cm²/m	5,2
1124540	KE-200 mřížkový rošt z antikorozi oceli, oka 30x20 mm	200	250	1,0	C250	1640 cm²/m	9,7
1124560	KE-200 mřížkový rošt z antikorozi oceli, oka 30x20 mm	200	250	0,5	C250	1640 cm²/m	5,1
1125300	KE-200 mřížkový rošt z pozinkované oceli, oka 20x20 mm	200	250	1,0	D400	1566 cm²/m	13,8
1125320	KE-200 mřížkový rošt z pozinkované oceli, oka 20x20 mm	200	250	0,5	D400	1566 cm²/m	6,8
1125400	KE-200 mřížkový rošt z antikorozi oceli, oka 20x20 mm	200	250	1,0	D400	1566 cm²/m	12,6
1125420	KE-200 mřížkový rošt z antikorozi oceli, oka 20x20 mm	200	250	0,5	D400	1566 cm²/m	6,5
1125220	KE-200 šterbinový rošt z tvárné litiny GJS, design "OvalGrip"	200	250	0,5	D400	990 cm²/m	11,5
1125230	KE-200 šterbinový rošt z tvárné litiny GJS s 6mm šterbinami	200	250	0,5	D400	430 cm²/m	8,0
1125120	KE-200 šterbinový rošt z tvárné litiny GJS, design "OvalGrip"	200	250	0,5	E600	990 cm²/m	11,9


Z-100 - žlaby z polyesterového betonu se šterbinovým nástavcem z žárově zinkové oceli nebo antikorozní oceli V2A pro zatížení C250 - D400

(veřejná parkoviště pro osobní automobily a dodávky, obytné zóny, méně frekventované cesty atd.)

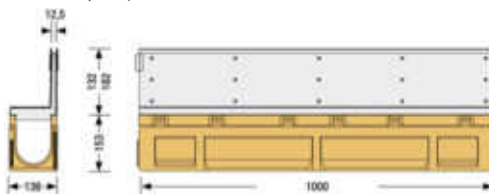

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoků (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby Z-100 bez ochranného profilu horní hrany pro zatížení až D400 s těsnící spárou UNILINK							
2504060	Z-100 univerzální žlab č.060 bez vestavěného spádu	100	1,0	60	136	Ø110	
2504061	Z-100 žlab č.060R bez vestavěného spádu s nátrubke KG110	100	1,0	60	136	nátr. Ø110	
2500580	Z-100 univerzální žlab č.080 bez vestavěného spádu	100	1,0	80	136	Ø110	
2500581	Z-100 žlab č.080R bez vestavěného spádu s nátrubke KG110	100	1,0	80	136	nátr. Ø110	
2500590	Z-100 univerzální žlab č.0100 bez vestavěného spádu	100	1,0	100	136	Ø110	
2500591	Z-100 žlab č.0100R bez vestavěného spádu s nátrubke KG110	100	1,0	100	136	nátr. Ø110	
2500000	Z-100 univerzální žlab č.0 bez vestavěného spádu	100	1,0	128		Ø110	12,1
2500410	Z-100 žlab č.05 bez vestavěného spádu s nátrubke KG110	100	1,0	128	136	nátr. Ø110	13,4
2500450	Z-100 univerzální žlab č.055 pro kolmé napojení žlabů	100	0,5	128	136	Ø110	7,0
2500010	Z-100 univerzální žlab č.1 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	128-133			
2500020	Z-100 univerzální žlab č.2 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	133-138			
2500030	Z-100 univerzální žlab č.3 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	138-143			
2500040	Z-100 univerzální žlab č.4 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	143-148			
2500050	Z-100 univerzální žlab č.5 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	148-153			
2500500	Z-100 žlab č.05 bez vestavěného spádu	100	1,0	153	136	Ø110	13,3
2500510	Z-100 žlab č.05 bez vestavěného spádu s nátrubke KG110	100	1,0	153	136	nátr. Ø110	13,4
2500550	Z-100 univerzální žlab č.055 pro kolmé napojení žlabů	100	0,5	153	136	Ø110	7,0
2500060	Z-100 univerzální žlab č.6 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	153-158			
2500070	Z-100 univerzální žlab č.7 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	158-163			
2500080	Z-100 univerzální žlab č.8 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	163-178			
2500090	Z-100 univerzální žlab č.9 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	178-183			
2500100	Z-100 univerzální žlab č.10 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	183-188		Ø110	
2501000	Z-100 žlab č.010 bez vestavěného spádu	100	1,0	188	136	Ø110	
2501010	Z-100 žlab č.010R bez vestavěného spádu s nátrubke KG110	100	1,0	188	136	nátr. Ø110	
2501050	Z-100 univerzální žlab č.0105 pro kolmé napojení žlabů	100	0,5	188	136	Ø110	
2500110	Z-100 univerzální žlab č.11 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	188-193			
2500120	Z-100 univerzální žlab č.12 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	193-198			
2500130	Z-100 univerzální žlab č.13 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	198-203			
2500140	Z-100 univerzální žlab č.14 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	203-208			
2500150	Z-100 univerzální žlab č.15 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	208-213			
2500160	Z-100 univerzální žlab č.16 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	213-218			
2500170	Z-100 univerzální žlab č.17 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	218-223			
2500180	Z-100 univerzální žlab č.18 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	223-228			
2500190	Z-100 univerzální žlab č.19 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	228-233			
2500200	Z-100 univerzální žlab č.20 s vestavěným spádem 0,5%	100	1,0	233-238		Ø110	
2502000	Z-100 žlab č.010 bez vestavěného spádu	100	1,0	238	136	Ø110	
2502010	Z-100 žlab č.010R bez vestavěného spádu s nátrubke KG110	100	1,0	238	136	nátr. Ø110	
2502050	Z-100 univerzální žlab č.0105 pro kolmé napojení žlabů	100	0,5	238	136	Ø110	

výtoková jímka Z-100 s PE košem na nečistoty, odtoky Ø110 a 160 mm s NBR těsněním							
2506010	Z-100 výtoková jímka s PE košem a NBR těsněním	100	0,5	428	136	Ø110/160	26,9

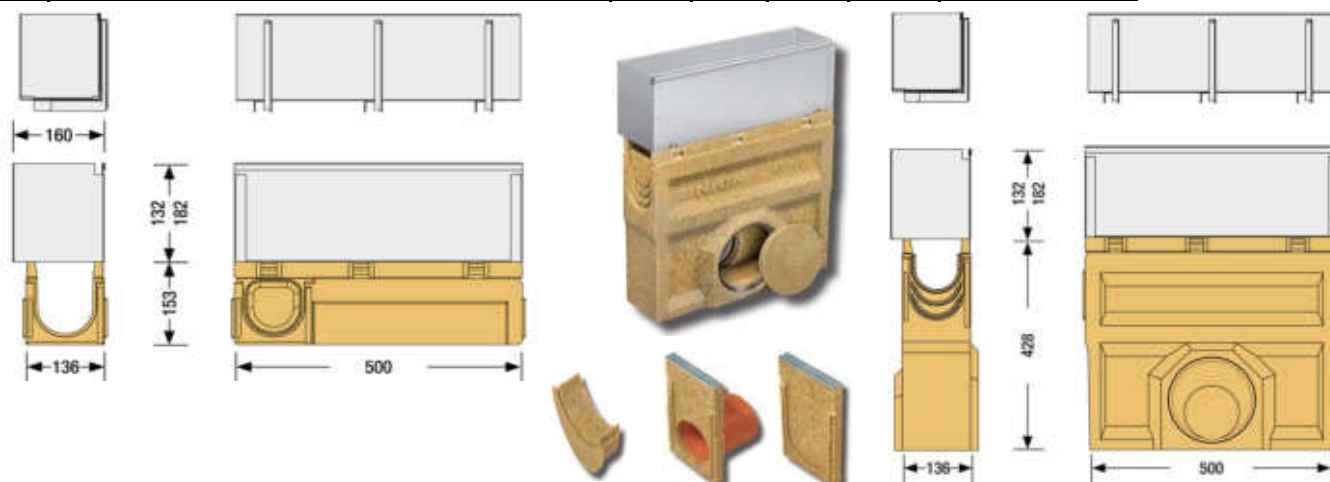

koncové stěny Z-100 s ochranným profilem horní hrany z pozinkované oceli (PH) a těsnící spárou UNILINK							
1107000	KE/Z-100 univerzální čelní stěna pro žlaby č. 0-020 plná, PH	100		250	136		1,6
1108050	KE/Z-100 čelní stěna č.5, 05 s nátrubkem PVC-U KG110, PH	100		175	136	Ø110	1,1
koncové stěny Z-100 s ochranným profilem horní hrany z antikorozi oceli V2A (AO) a těsnící spárou UNILINK							
1407000	KE/Z-100 univerzální čelní stěna pro žlaby č. 0-020 plná, AO	100		250	136		1,6
1408050	KE/Z-100 čelní stěna č.5, 05 s nátrubkem PVC-U KG110, AO	100		175	136	Ø110	1,1

Štěrbinové vtoky na žlaby Z-100 - ve třídách zatížení C250 a D400 z pozinkované a antikorozi oceli V2A

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Šířka (mm)	Délka (m)	Třída zatížení	Výška (mm)	Hmotnost (kg)
štěrbinové vtokové nástavce žlabů Z-100 z žárově zinkované oceli							
2504511	Z-100 štěrbinový nástavec z pozinkované oceli, štěrba 12,5 mm	100	136	1,0	C250	132	
2504551	Z-100 štěrbinový nástavec z pozinkované oceli, štěrba 12,5 mm	100	136	0,5	C250	132	
2504611	Z-100 revizní štěrbinový nástavec z antikorozi oceli (nad jímku)	100	160	0,5	C250	132	6,8
2504516	Z-100 štěrbinový nástavec z pozinkované oceli, štěrba 12,5 mm	100	136	1,0	C250	182	6,9
2504517	Z-100 štěrbinový nástavec z pozinkované oceli, štěrba 12,5 mm	100	136	0,5	C250	182	3,5
2504616	Z-100 revizní štěrbinový nástavec z pozinkované oceli (nad jímku)	100	160	0,5	C250	182	6,8
2504526	Z-100 štěrbinový nástavec z pozinkované oceli, štěrba 12,5 mm	100	136	1,0	D400	182	6,9
2504626	Z-100 revizní štěrbinový nástavec z pozinkované oceli (nad jímku)	100	160	0,5	D400	182	6,8
štěrbinové vtokové nástavce žlabů Z-100 z antikorozi oceli V2A							
2505511	Z-100 štěrbinový nástavec z pozinkované oceli, štěrba 12,5 mm	100	136	1,0	C250	132	
2505551	Z-100 štěrbinový nástavec z pozinkované oceli, štěrba 12,5 mm	100	136	0,5	C250	132	
2505611	Z-100 revizní štěrbinový nástavec z antikorozi oceli (nad jímku)	100	160	0,5	C250	132	6,8
2505516	Z-100S štěrbinový nástavec z antikorozi oceli, štěrba 12,5 mm	100	136	1,0	C250	182	6,9
2505716	Z-100S štěrbinový nástavec z antikorozi oceli, štěrba 12,5 mm	100	136	0,5	C250	182	3,5
2505616	Z-100 revizní štěrbinový nástavec z antikorozi oceli (nad jímku)	100	160	0,5	C250	182	6,8

Další výšky nástavce a jiné šířky vtokové štěrby na objednávku


2509020	Dvojice háků na vyjímání revizního nástavce Z-100						
---------	---	--	--	--	--	--	--

Z-150 - žlaby z polyesterového betonu se štěrbinovým nástavcem z žárově zinkové oceli nebo antikorozi oceli V2A pro zatížení C250 - D400


(veřejná parkoviště pro osobní automobily a dodávky, obytné zóny, méně frekventované cesty atd.)



Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoků (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby Z-150 bez ochranného profilu horní hrany pro zatížení až D400 s těsnící spárou UNILINK							
2511000	Z-150 žlab č.0 bez vestavěného spádu	150	1,0	188	214	Ø110	25,8
2511050	Z-150 univerzální žlab č.005 pro kolmé napojení žlabů	150	0,5	188	214	Ø110	15,5
2511410	Z-150 žlab č.0R s nátrubkem KG160 bez vestavěného spádu	150	1,0	188	214	nátr. Ø110	25,9
2511010	Z-150 univerzální žlab č.1 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	188-193	214		
2511020	Z-150 univerzální žlab č.2 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	193-198	214		
2511030	Z-150 univerzální žlab č.3 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	198-203	214		
2511040	Z-150 univerzální žlab č.4 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	203-208	214		
2511050	Z-150 univerzální žlab č.5 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	208-213	214		
2511060	Z-150 univerzální žlab č.6 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	213-218	214		
2511070	Z-150 univerzální žlab č.7 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	218-223	214		
2511080	Z-150 univerzální žlab č.8 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	223-228	214		
2511090	Z-150 univerzální žlab č.9 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	228-233	214		
2511100	Z-150 univerzální žlab č.10 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	233-238	214		
2512100	Z-150 žlab č.010 s nátrubkem KG160 bez vestavěného spádu	150	1,0	238	214	Ø110	25,8
2512150	Z-150 univerzální žlab č.010R pro kolmé napojení žlabů	150	0,5	238	214	Ø110	15,5
2512410	Z-150 žlab č.010R s nátrubkem KG160 bez vestavěného spádu	150	1,0	238	214	nátr. Ø110	25,9
2511110	Z-150 univerzální žlab č.11 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	238-243	214		
2511120	Z-150 univerzální žlab č.12 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	243-248	214		
2511130	Z-150 univerzální žlab č.13 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	248-253	214		
2511140	Z-150 univerzální žlab č.14 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	253-258	214		
2511150	Z-150 univerzální žlab č.15 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	258-263	214		
2511160	Z-150 univerzální žlab č.16 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	263-268	214		
2511170	Z-150 univerzální žlab č.17 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	268-273	214		
2511180	Z-150 univerzální žlab č.18 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	273-278	214		
2511190	Z-150 univerzální žlab č.19 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	278-283	214		
2511200	Z-150 univerzální žlab č.20 s vestavěným spádem 0,5%	150	1,0	283-289	214		
2513100	Z-150 žlab č.020 s nátrubkem KG160 bez vestavěného spádu	150	1,0	289	214	Ø110	25,8
2513450	Z-150 univerzální žlab č.020R pro kolmé napojení žlabů	150	0,5	289	214	Ø110	15,5
2513410	Z-150 žlab č.010R s nátrubkem KG160 bez vestavěného spádu	150	1,0	289	214	nátr. Ø110	25,9

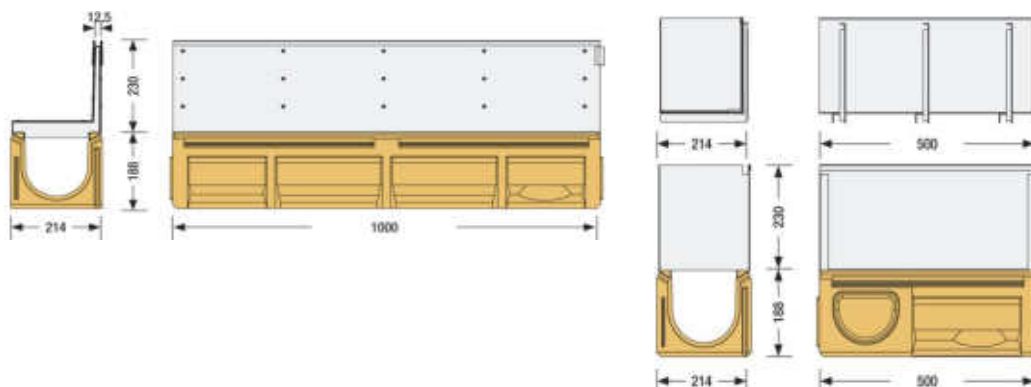

Objednávací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
výtoková jímka Z-150 s PE košem na nečistoty, odtoky Ø110 a 160 mm s NBR těsněními							
2516000	Z-150 výtoková jímka s PE košem a NBR těsněním	150	0,5	428	214	Ø160/200	37,7

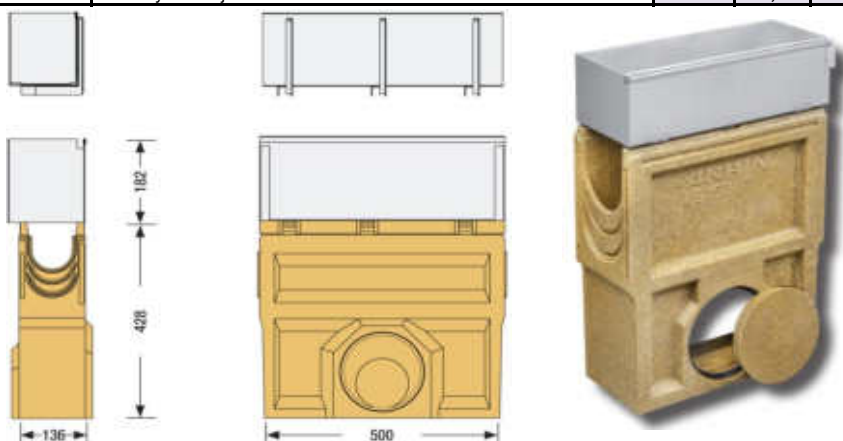

koncové stěny Z-150 s ochranným profilem horní hrany z pozinkované oceli (PH) a těsnící spárou UNILINK							
3217000	KE/Z-150 univerzální čelní stěna pro žlaby č. 0-020 plná, PH	150		320	214		1,5
3218100	KE/Z-150 čelní stěna č.5, 05 s nátrubkem PVC-U KG110, PH	150		175	214	Ø110	1,5
koncové stěny Z-150 s ochranným profilem horní hrany z pozinkované oceli (PH) a těsnící spárou UNILINK							
1417000	KE/Z-150 univerzální čelní stěna pro žlaby č. 0-020 plná, AO	150		320	214		1,5
1418100	KE/Z-150 čelní stěna č.5, 05 s nátrubkem PVC-U KG110, AO	150		175	214	Ø110	1,5

Štěrbinové vtoky na žlaby Z-150 - ve třídách zatížení C250 a D400 z pozinkované a antikorozi oceli V2A

	Název výrobku	Šířka (mm)	Délka (m)	Třída zatížení	Výška (mm)	Hmotnost (kg)
štěrbinové vtokové nástavce žlabů Z-100 z pozinkované oceli (PH)						
2514520	Z-150S štěrbinový nástavec z pozinkované oceli, štěrbinová 12,5 mm	214	1,0	D400	182	8,9
2514620	Z-150S revizní štěrbinový nástavec z pozinkované oceli (nad jímku)	214	0,5	D400	182	6,8
štěrbinové vtokové nástavce žlabů Z-150 z antikorozi oceli						
2515520	Z-150S štěrbinový nástavec z antikorozi oceli, štěrbinová 12,5 mm	214	1,0	D400	182	8,9
2515620	Z-150S revizní štěrbinový nástavec z antikorozi oceli (nad jímku)	214	0,5	D400	182	6,8

Další výšky nástavce a jiné šířky vtokové štěrbinové na objednávku

2509030	Dvojice háků na vyjímání revizního nástavce Z-150					
---------	---	--	--	--	--	--


Možnosti spádování žlabů ANRIN:

Spádování linie	SELF	GL-100	KC-100	KE-100	KE-150	KE-200	Z-100	Z-150	KF-100	SF-100	SF-150	SF-200	SF-300
Linie s nespádovaným dnem	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Linie s vestavěným spádem 0,5%		ano		ano	ano		ano		ano	ano	ano	ano	
Linie s kaskádovým spádem				ano	ano		ano		ano	ano	ano	ano	

KF-100 - žlaby z polyesterového betonu s chranným profilem horní hrany


z tvárné litiny pro zatížení E600, zajištění roštů aretací TwistLock

(veřejná a soukromá parkoviště, silnice, dálnice, manipulační plochy atd.)

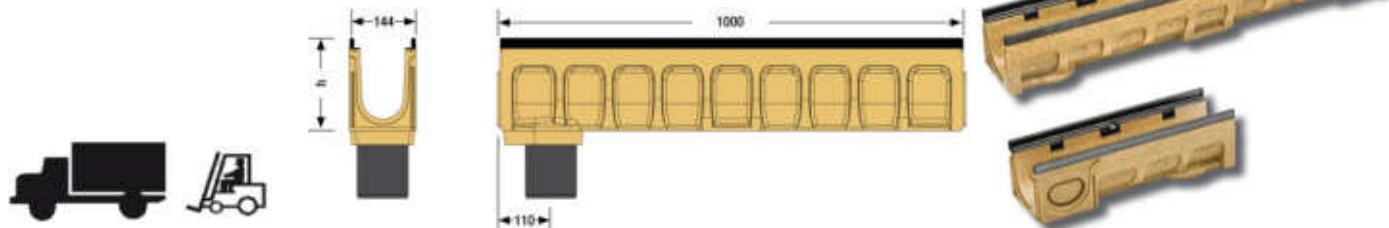

Objednávací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Třída zatížení	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby KF-100 s ochranným profilem horní hrany z tvárné litiny (TL) pro zatížení A15 až E600, těsnící spára UNILINK							
1603000	KF-100 žlab č.0100 bez vestavěného spádu, litinová hrana TL	100	1,0	100	E600	Ø110	16,8
1603010	KF-100 žlab č.0100R bez vestavěného spádu s nátrubkem, hrana TL	100	1,0	100	E600	nátr. Ø110	17,0
1600000	KF-100 žlab č.0 bez vestavěného spádu, litinová hrana TL	100	1,0	150	E600	Ø110	19,4
1600410	KF-100 žlab č.0R bez vestavěného spádu s nátrubkem, hrana TL	100	1,0	150	E600	nátr. Ø110	19,6
1600450	KF-100 univerzální žlab č.005 pro kolmé mapojení žlabů, hrana TL	100	0,5	150	E600	Ø110	10,5
1600010	KF-100 žlab č.1 s vestavěným spádem 0,5%, hrana z tvárné litiny	100	1,0	150-155	E600		19,7
1600020	KF-100 žlab č.2 s vestavěným spádem 0,5%, hrana z tvárné litiny	100	1,0	155-160	E600		20,0
1600030	KF-100 žlab č.3 s vestavěným spádem 0,5%, hrana z tvárné litiny	100	1,0	160-165	E600		20,3
1600040	KF-100 žlab č.4 s vestavěným spádem 0,5%, hrana z tvárné litiny	100	1,0	165-170	E600		20,6
1600050	KF-100 žlab č.5 s vestavěným spádem 0,5%, hrana z tvárné litiny	100	1,0	170-175	E600	Ø110	20,9
1600060	KF-100 žlab č.6 s vestavěným spádem 0,5%, hrana z tvárné litiny	100	1,0	175-180	E600		21,2
1600070	KF-100 žlab č.7 s vestavěným spádem 0,5%, hrana z tvárné litiny	100	1,0	180-185	E600		21,5
1600080	KF-100 žlab č.8 s vestavěným spádem 0,5%, hrana z tvárné litiny	100	1,0	185-190	E600		21,8
1600090	KF-100 žlab č.9 s vestavěným spádem 0,5%, hrana z tvárné litiny	100	1,0	190-195	E600		22,1
1600100	KF-100 žlab č.10 s vestavěným spádem 0,5%, hrana z tvárné litiny	100	1,0	195-200	E600	Ø110	22,4
1601000	KF-100 žlab č.010 bez vestavěného spádu, litinová hrana TL	100	1,0	200	E600	Ø110	22,2
1601010	KF-100 žlab č.010R bez vestavěného spádu s nátrubkem, hrana TL	100	1,0	200	E600	nátr. Ø110	23,0
1601050	KF-100 univerzální žlab č.0105 pro kolmé mapojení žlabů, hrana TL	100	0,5	200	E600	Ø110	12,4
1602000	KF-100 žlab č.020 bez vestavěného spádu, litinová hrana TL	100	1,0	250	E600	Ø110	21,5
1601010	KF-100 žlab č.020R bez vestavěného spádu s nátrubkem, hrana TL	100	1,0	250	E600	Ø110	21,7
1601050	KF-100 univerzální žlab č.0205 pro kolmé mapojení žlabů, hrana TL	100	0,5	250	E600	Ø110	14,4

výtokové jímky KE-150 s PE košem na nečistoty, odtoky Ø110 a 160 mm, ochranný profil z antikorozi oceli							
1606000	KF-100 výtoková jímka s PE košem a NBR těsněním, hrana TL	100	0,5	500	E600	Ø160/200	36,0

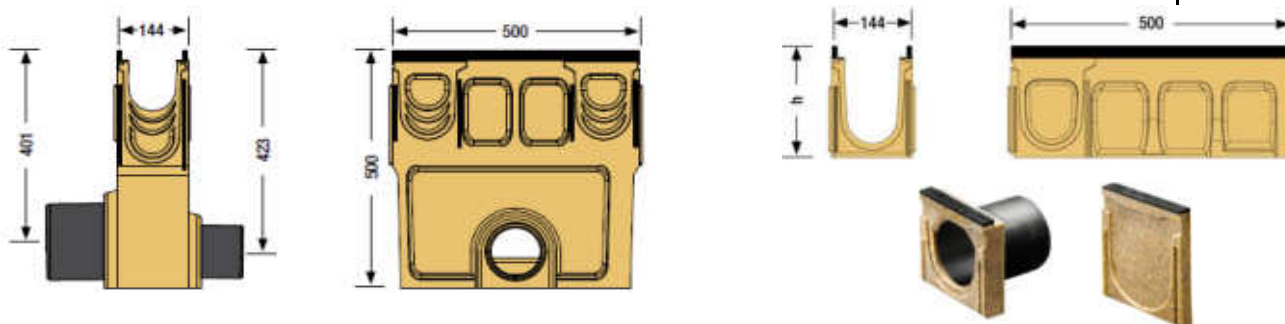

koncové stěny KE-100 s ochranným profilem horní hrany z tvárné litiny							
1607900	KF-100 čelní stěna pro žlaby H100 plná, hrana TL	100		100	E600		0,4
1607050	KF-100 čelní stěna pro žlaby č.0 plná, hrana TL	100		150	E600		1,0
1607000	KF-100 univerzální čelní stěna pro žlaby č. 0-0105 plná, hrana TL	100		200	E600		1,6
1607100	KF-100 čelní stěna pro žlaby č.020 plná, hrana TL	100		250	E600		1,4
1608900	KF-100 čelní stěna č.0100 s nátrubkem HT DN50, hrana TL	100		100	E600	Ø50	0,4
1608000	KF-100 čelní stěna č.0 s nátrubkem PVC-U KG110, hrana TL	100		150	E600	Ø110	1,0
1608100	KF-100 čelní stěna č.10, 010 s nátrubkem PVC-U KG110, hrana TL	100		200	E600	Ø110	1,2
1608200	KF-100 čelní stěna č.20, 020 s nátrubkem PVC-U KG110, hrana TL	100		250	E600	Ø110	1,4

přechodový díl výškového rozdílu mezi žlaby KE-100							
1607500	KF100 přechodový díl žlabů č. 0/010/020 (H150/H200/H250)	100					0,5


Rošty ke žlabům KE/KC/KF-100 - ve třídách zatížení A15 - E600, zajištění ve žlabech systémem TwistLock

viz strana 11

SF-100 - žlaby z polyesterového betonu s chranným profilem horní hrany z tvárné litiny

s namontovanými rošty z tvárné litiny zatížení F900 a bezšroubovým zajištěním KTL

(silnice, dálnice, manipulační plochy atd.)

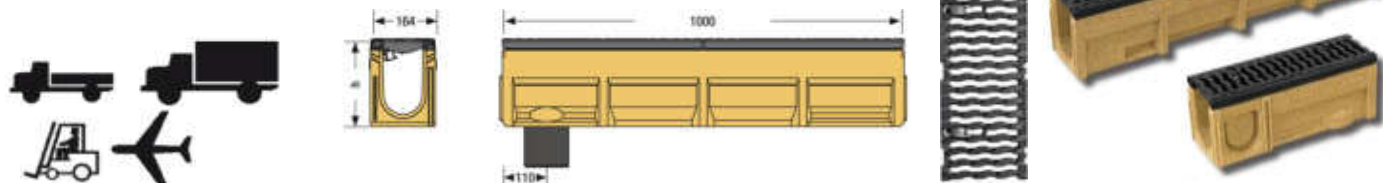

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoků (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby SF-100 s ochranným profilem horní hrany a roštem z tvárné litiny (KTL) pro zatížení až F900, těsnící spára UNILINK							
3204000	SF-100 žlab 100-P se sníženou výškou H100, litinová hrana a rošt	100	1,0	100	164	Ø110	32,0
3204010	SF-100 žlab 100-PR se sníženou výškou H100 a nátrubkem, KTL	100	1,0	100	164	nátr. Ø110	32,0
3201000	SF-100 žlab č.0 bez vestavěného spádu, litinová hrana a rošt F900	100	1,0	165	164	Ø110	36,0
3201010	SF-100 žlab č.0R bez vestavěného spádu s nátrubkem, KTL F900	100	1,0	165	164	nátr. Ø110	36,0
3201050	SF-100 univerzální žlab č.005 pro kolmé mapojení žlabů, KTL F900	100	0,5	165	164	Ø110	19,0
3200010	SF-100 žlab č.1 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	165-170	164		36,0
3200020	SF-100 žlab č.2 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	170-175	164		36,4
3200030	SF-100 žlab č.3 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	175-180	164		36,6
3200040	SF-100 žlab č.4 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	180-185	164		36,8
3200050	SF-100 žlab č.5 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	185-190	164	Ø110	37,0
3200060	SF-100 žlab č.6 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	190-195	164		37,3
3200070	SF-100 žlab č.7 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	195-200	164		37,5
3200080	SF-100 žlab č.8 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	200-205	164		38,0
3200090	SF-100 žlab č.9 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	205-210	164		38,3
3200100	SF-100 žlab č.10 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	210-215	164	Ø110	38,5
3202000	SF-100 žlab č.010 bez vestavěného spádu, litin. hrana a rošt F900	100	1,0	215	164	Ø110	38,5
3202010	SF-100 žlab č.010R bez vestavěného spádu s nátrubkem, KTL F900	100	1,0	215	164	nátr. Ø110	38,5
3202050	SF-100 univerzální žlab č.0105 pro kolmé mapojení žlabů, KTL F900	100	0,5	215	164	Ø110	21,0
3200110	SF-100 žlab č.11 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	215-220	164		39,0
3200120	SF-100 žlab č.12 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	220-225	164		39,3
3200130	SF-100 žlab č.13 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	225-230	164		39,8
3200140	SF-100 žlab č.14 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	230-235	164		40,5
3200150	SF-100 žlab č.15 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	235-240	164	Ø110	41,0
3200160	SF-100 žlab č.16 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	240-245	164		41,4
3200170	SF-100 žlab č.17 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	245-250	164		41,6
3200180	SF-100 žlab č.18 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	250-255	164		41,7
3200190	SF-100 žlab č.19 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	255-260	164		41,9
3200200	SF-100 žlab č.20 s vestavěným spádem 0,5%, KTL F900	100	1,0	260-265	164	Ø110	42,0
3203000	SF-100 žlab č.020 bez vestavěného spádu, litin. hrana a rošt F900	100	1,0	265	164	Ø110	42,0
3203010	SF-100 žlab č.020R bez vestavěného spádu s nátrubkem, KTL F900	100	1,0	265	164	nátr. Ø110	42,0
3203050	SF-100 univerzální žlab č.0205 pro kolmé mapojení žlabů, KTL F900	100	0,5	265	164	Ø110	23,0

výtokové jímky SF-100 s PE košem na nečistoty, odtoky Ø110 a 160 mm, ochranný profil a rošt z tvárné litiny F900 (KTL)


3206000	SF-100 výtoková jímka s PE košem a NBR těsněním, hrana a rošt KTL	100	0,5	580	164	Ø110/160	42,0
3206121	SF-300 horní díl šachtové jímky s napojením žlabu SF-100, hrana KTL	100	0,5	580	164		

přechodový díl výškového rozdílu mezi žlaby KE-100 a SF-100

1107500	KE/SF-100 přechodový díl žlabů č. 0/010/020 (H150/H200/H250)	100					0,5
---------	--	-----	--	--	--	--	-----


koncové stěny SF-100 s ochranným profilem horní hrany z tvárné litiny (KTL)

3207510	SF-100 čelní stěna 100-P pro žlaby H100 plná, hrana KTL	100		100	F900		1,0
3207010	SF-100 univerzální čelní stěna pro žlaby č. 0-020 plná, KTL	100		265	F900		2,4
3208510	SF-100 čelní stěna 100-P s nátrubkem HT DN70, hrana KTL	100		100	F900	Ø70	0,6
3208010	SF-100 čelní stěna č.0, 005 s nátrubkem PVC-U KG110, hrana KTL	100		190	F900	Ø110	1,8
3208110	SF-100 čelní stěna č.10, 010 s nátrubkem PVC-U KG110, hrana KTL	100		215	F900	Ø110	2,1
3208210	SF-100 čelní stěna č.20, 020 s nátrubkem PVC-U KG110, hrana KTL	100		265	F900	Ø110	2,5

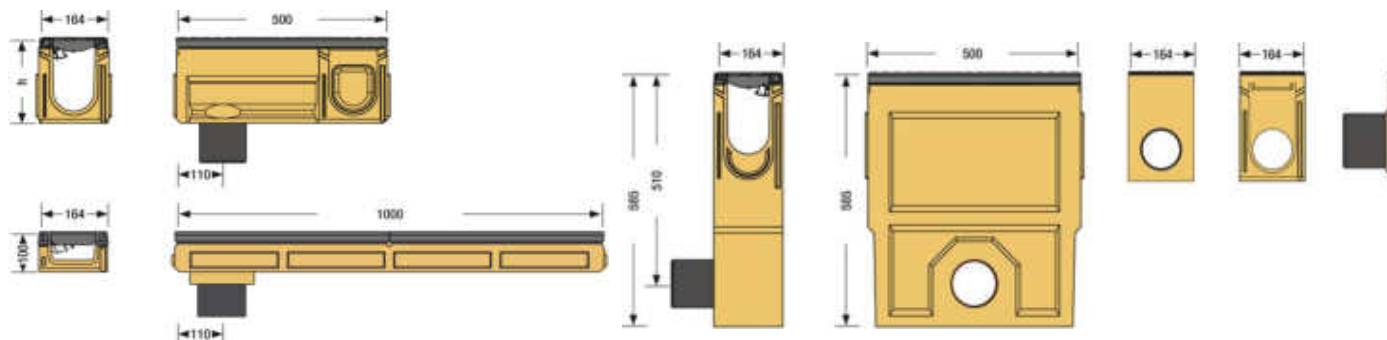

SF-150 - žlaby z polyesterového betonu s chranným profilem horní hrany z tvárné litiny, rošty z tvárné litiny zatížení D400 a F900, aretace RapidLock

(silnice, dálnice, manipulační plochy atd.)

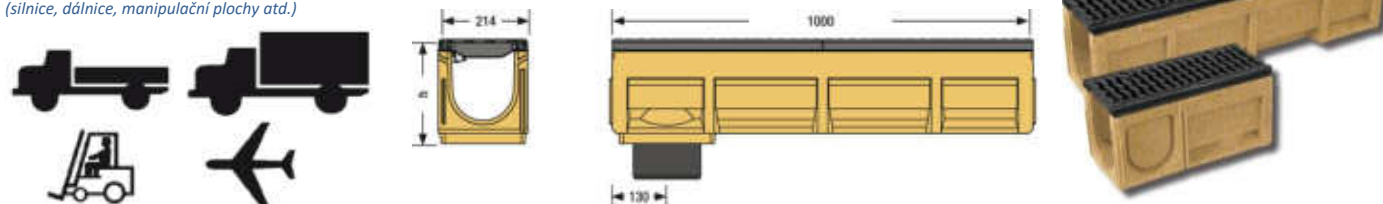

Objednáací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby SF-150 s ochranným profilem horní hrany tvárné litiny (KTL) pro zatížení až E600, těsnící spára UNILINK							
3211001	SF-150 žlab č.0 bez vestavěného spádu, litinová hrana KTL	150	1,0	220	214	Ø160	30,0
3211011	SF-150 žlab č.0R bez vestavěného spádu s nátrubkem, KTL	150	1,0	220	214	nátr. Ø160	30,0
3211051	SF-150 univerzální žlab č.005 pro kolmé mapojení žlabů, KTL	150	0,5	220	214	Ø160	17,0
3210011	SF-150 žlab č.1 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	220-225	214	Ø160	33,4
3210021	SF-150 žlab č.2 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	225-230	214	Ø160	33,8
3210031	SF-150 žlab č.3 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	230-235	214	Ø160	34,2
3210041	SF-150 žlab č.4 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	235-240	214	Ø160	34,6
3210051	SF-150 žlab č.5 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	240-245	214	Ø160	35,0
3210061	SF-150 žlab č.6 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	245-250	214	Ø160	35,4
3210071	SF-150 žlab č.7 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	250-255	214	Ø160	35,8
3210081	SF-150 žlab č.8 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	255-260	214	Ø160	36,2
3210091	SF-150 žlab č.9 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	260-265	214	Ø160	36,6
3210101	SF-150 žlab č.10 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	265-270	214	Ø160	37,0
3212001	SF-150 žlab č.010 bez vestavěného spádu, litinová hrana KTL	150	1,0	270	214	Ø160	36,9
3212011	SF-150 žlab č.010R bez vestavěného spádu s nátrubkem, KTL	150	1,0	270	214	nátr. Ø160	36,9
3212051	SF-150 univerzální žlab č.0105 pro kolmé mapojení žlabů, KTL	150	0,5	270	214	Ø160	18,8
3210111	SF-150 žlab č.11 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	270-275	214	Ø160	37,2
3210121	SF-150 žlab č.12 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	275-280	214	Ø160	37,6
3210131	SF-150 žlab č.13 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	280-285	214	Ø160	38,0
3210141	SF-150 žlab č.14 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	285-290	214	Ø160	38,4
3210151	SF-150 žlab č.15 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	290-295	214	Ø160	38,8
3210161	SF-150 žlab č.16 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	295-300	214	Ø160	39,2
3210171	SF-150 žlab č.17 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	300-305	214	Ø160	39,6
3210181	SF-150 žlab č.18 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	305-310	214	Ø160	40,0
3210191	SF-150 žlab č.19 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	310-315	214	Ø160	40,4
3210201	SF-150 žlab č.20 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	150	1,0	315-320	214	Ø160	40,8
3213001	SF-150 žlab č.020 bez vestavěného spádu, litinová hrana KTL	150	1,0	320	214	Ø160	40,7
3213011	SF-150 žlab č.020R bez vestavěného spádu s nátrubkem, KTL	150	1,0	320	214	nátr. Ø160	40,7
3213051	SF-150 univerzální žlab č.0205 pro kolmé mapojení žlabů, KTL	150	0,5	320	214	Ø160	40,7

výtoková jímka SF-150 s PE košem na nečistoty, odtoky Ø160 a 200 mm, ochranný profil z tvárné litiny (KTL)							
3216001	SF-150 výtoková jímka s PE košem a NBR těsněním, hrana a rošt KTL	150	0,5	620	214	Ø160/200	55,1
3216121	SF-300 horní díl šachtové jímky s napojením žlabu SF-150, hrana KTL	100	0,5	580	164		


přechodový díl výškového rozdílu mezi žlaby KE-150 a SF-150							
3217500	150 přechodový díl žlabů č. 0/010/020 (H220/H270/H320)	150					0,5

koncové stěny SF-150 s ochranným profilem horní hrany z tvárné litiny							
3217010	SF-150 univerzální čelní stěna pro žlaby č. 0-020 plná, hrana TL	150		320	214		1,2
3218110	SF-150 čelní stěna č.0 s nátrubkem PVC-U KG110, hrana TL	150		220	214	Ø160	1,8
3218100	SF-150 čelní stěna č.0 s nátrubkem PVC-U KG110, hrana PO	150		220	214	Ø160	1,8
3218210	SF-150 čelní stěna č.010 s nátrubkem PVC-U KG110, hrana TL	150		270	214	Ø160	2,1
3218200	SF-150 čelní stěna č.010 s nátrubkem PVC-U KG110, hrana PO	150		270	214	Ø160	2,1
3218310	SF-150 čelní stěna č.020 s nátrubkem PVC-U KG110, hrana TL	150		320	214	Ø160	2,5

Aleternativně lze použít také koncové stěny KE-150 s pozinkovanou horní hranou


Rošty ke žlabům SF-150 - ve třídách zatížení D400 - F900, zajištění ve žlabech systémem RapidLock

Objednáací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Šířka (mm)	Délka (m)	Třída zatížení	Vtoková plocha	Hmotnost (kg)
3214500	SF-150 šterbinový rošt z tvárné litiny GJS, design "OvalGrip"	150	193	0,5	E600	680 cm²/m	7,9
3214520	SF-150 šterbinový rošt z tvárné litiny GJS, šterbiny "OvalGrip"	150	193	0,5	F900	680 cm²/m	8,9

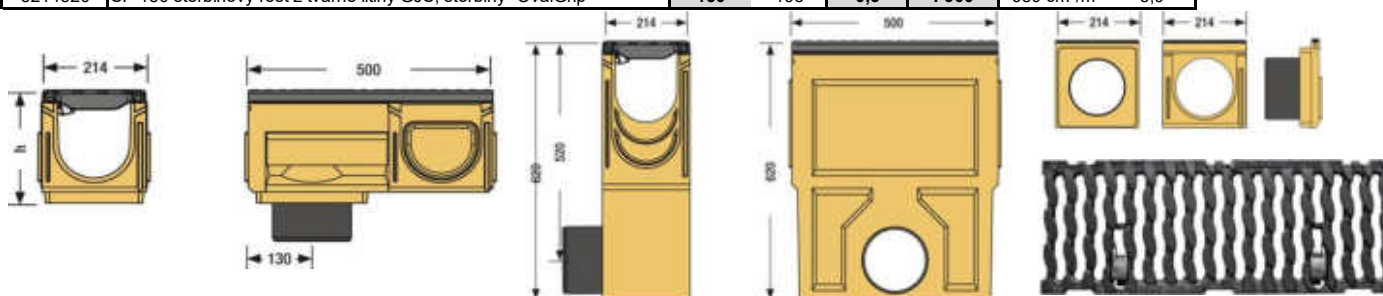

SF-200 - žlaby z polyesterového betonu s chranným profilem horní hrany z tvárné litiny zatížení D600-F900, aretace roštů KTL

(silnice, dálnice, manipulační plochy atd.)

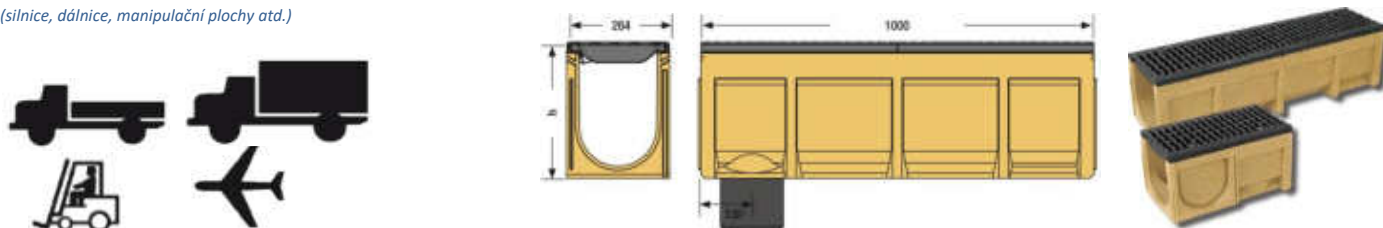


Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoků (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby SF-200 s ochranným profilem horní hrany tvárné litiny (KTL) pro zatížení až E600, těsnící spára UNILINK							
3225001	SF-200 žlab č.200-P bez vestavěného spádu, litinová hrana KTL	200	1,0	130	264	Ø110	30,4
3225011	SF-200 žlab č.200-PR bez vestavěného spádu s nátrubkem, KTL	200	1,0	130	264	nátr. Ø160	30,4
3220001	SF-200 žlab č.0 bez vestavěného spádu, litinová hrana KTL	200	1,0	290	264	Ø160	48,2
3220011	SF-200 žlab č.0R bez vestavěného spádu s nátrubkem, KTL	200	1,0	290	264	nátr. Ø160	48,2
3220051	SF-200 univerzální žlab č.005 pro kolmé mapojení žlabů, KTL	200	0,5	290	264	Ø160	25,6
3221011	SF-200 žlab č.1 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	200	1,0	290-295	264	Ø160	48,2
3221021	SF-200 žlab č.2 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	200	1,0	295-300	264	Ø160	48,8
3221031	SF-200 žlab č.3 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	200	1,0	300-305	264	Ø160	49,4
3221041	SF-200 žlab č.4 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	200	1,0	305-310	264	Ø160	50,0
3221051	SF-200 žlab č.5 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	200	1,0	310-315	264	Ø160	50,6
3221061	SF-200 žlab č.6 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	200	1,0	315-320	264	Ø160	51,2
3221071	SF-200 žlab č.7 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	200	1,0	320-325	264	Ø160	51,8
3221081	SF-200 žlab č.8 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	200	1,0	325-330	264	Ø160	52,4
3221091	SF-200 žlab č.9 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	200	1,0	330-335	264	Ø160	53,0
3221101	SF-200 žlab č.10 s vestavěným spádem 0,5%, KTL	200	1,0	335-340	264	Ø160	53,6
3223001	SF-200 žlab č.010 bez vestavěného spádu, litinová hrana KTL	200	1,0	340	264	Ø160	54,0
3223011	SF-200 žlab č.010R bez vestavěného spádu s nátrubkem, KTL	200	1,0	340	264	nátr. Ø160	54,0
3223051	SF-200 univerzální žlab č.0105 pro kolmé mapojení žlabů, KTL	200	0,5	340	264	Ø160	29,6

výtoková jímka SF-200 s PE košem na nečistoty, odtoky Ø160 a 200 mm, ochranný profil z tvárné litiny (KTL)							
3226001	SF-200 výtoková jímka s PE košem a NBR těsněním, hrana a rošt KTL	200	0,5	700	264	Ø160/200	55,1
3226121	SF-300 horní díl šachtové jímky s napojením žlabu SF-200, hrana KTL	100	0,5	580	164		
3226021	SF-200 horní díl šachtové jímky s napojením žlabu SF-200, hrana KTL	100	0,5	580	164		

koncové stěny SF-200 s ochranným profilem horní hrany z pozinkované oceli (PH)							
3227400	KE/SF-200 čelní stěna pro žlaby č.200 plná, hrana PO	200		130	264		1,3
3227410	SF-200 univerzální čelní stěna pro žlaby č. 0-010 plná, hrana TL	200		340	264		1,3
3227000	KE/SF-200 univerzální čelní stěna pro žlaby č. 0-010 plná, PO	200		340	264		2,8
3227010	SF-200 univerzální čelní stěna pro žlaby č. 0-010 plná, hrana TL	200		340	264		2,9
3228500	KE/SF-200 čelní stěna č.200-P s nátrubkem PVC-U KG110, hrana PO	200		130	264	Ø110	1,3
3228510	SF-200 čelní stěna č.200-P s nátrubkem PVC-U KG70, hrana TL	200		130	264	Ø70	1,3
3228000	KE/SF-200 čelní stěna č.0 s nátrubkem PVC-U KG160, hrana PO	200		315	264	Ø160	3,6
3228010	SF-200 čelní stěna č.0 s nátrubkem PVC-U KG160, hrana TL	200		315	264	Ø160	3,7
3228100	KE/SF-200 čelní stěna č.10, 010, 0105 s nátrubkem PVC-U KG160, PO	200		340	264	Ø160	3,9
3228110	SF-200 čelní stěna č.10, 010, 0105 s nátrubkem PVC-U KG160, TL	200		340	264	Ø160	3,9



Rošty ke žlabům SF-200 - ve třídách zatížení D400 - F900, zajištění ve žlabech systémem RapidLock

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Šířka (mm)	Délka (m)	Třída zatížení	Vtaková plocha	Hmotnost (kg)
3224500	SF-200 štěrbínový rošt z tvárné litiny GJS, Zig-Zag štěrbiny	200	243	0,5	E600	916 cm²/m	7,9
3224520	SF-200 štěrbínový rošt z tvárné litiny GJS, Zig-Zag štěrbiny	200	243	0,5	F900	916 cm²/m	8,9

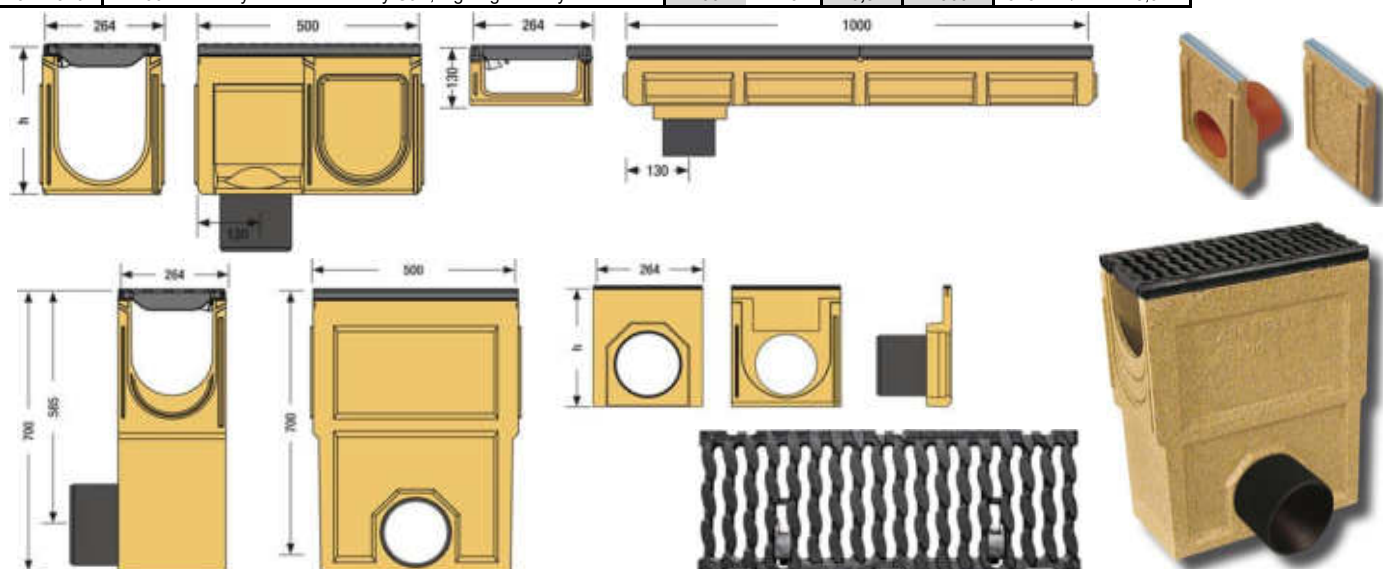

SF-300 - žlaby z polyesterového betonu s chranným profilem horní hrany z tvárné litiny zatížení D400-F900, zjištění RapidLock

(silnice, dálnice, manipulační plochy atd.)

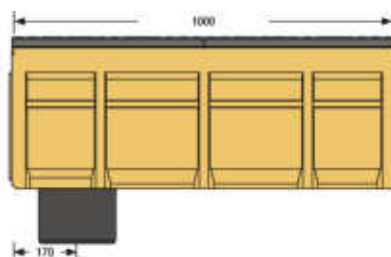

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoků (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby SF-300 s ochranným profilem horní hrany tvárné litiny pro zatížení až F900, těsnící spára UNILINK							
3234001	SF-300 žlab č.300-P bez vestavěného spádu, litinová hrana KTL	300	1,0	160	364	Ø200	46,0
3234011	SF-300 žlab č.300-PR bez vestavěného spádu s nátrubkem, KTL	300	1,0	160	364	nátr. Ø200	46,0
3230001	SF-300 žlab bez vestavěného spádu, litinová hrana KTL	300	1,0	390	364	Ø200	64,0
3230011	SF-300 žlab R bez vestavěného spádu s nátrubkem, KTL	300	1,0	390	364	nátr. Ø200	64,0
3230051	SF-300 univerzální žlab pro kolmé spojení žlabů, KTL	300	0,5	390	364	Ø200	35,0







vícedílná výtoková jímka SF-300 s pozinkovaným košem na nečistoty, odtoky Ø160 a 200 mm, ochranný profil z tvárné litiny						
3236121	SF-300 horní díl výtokové jímky včetně pozinkovaného koše	300	0,5	390	364	30,0
3236140	KE/SF-300 střední díl výtokové jímky s možností napojení trubky KG16	300		400	330	Ø160 24,4
3236160	KE/SF-300 spodní díl výtokové jímky s NBR těsněním a odtoky	300		645	330	Ø160/200 43,2

koncové stěny SF-300 s ochranným profilem horní hrany z pozinkované oceli (PH)						
3237410	SF-300 čelní stěna H160 plná, horní hrany TL	300	160	364		2,4
3237000	SF-300 univerzální čelní stěna pro všechny žlaby plná, hrana TL	300	390	364		5,2
3238010	SF-300 čelní stěna č.300-P s nátrubkem PVC-U KG200, hrana TL	300	390	364	Ø200	2,4

adaptéry (stěny) na propojení žlabů KE/SF-300 na KE/SF-200 a KE/SF-150					
3237410	spojovací adaptér KE/SF-200 na KE/SF-300	200/300		390	
3218900	spojovací adaptér KE/SF-150 na KE/SF-300	150/300		390	


Rošty ke žlabům SF-300 - ve třídách zatížení D400 a F900, zajištění ve žlabech systémem RapidLock

Objednáací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Šířka (mm)	Délka (m)	Třída zatížení	Vtoková plocha	Hmotnost (kg)
3234500	SF-300 štěrbínový rošt z tvárné litiny GJS, design "OvalGrip"	300	343	0,5	D400	1196 cm²/m	23,8
3234520	SF-300 štěrbínový rošt z tvárné litiny GJS, design "OvalGrip"	300	343	0,5	F900	1196 cm²/m	28,5

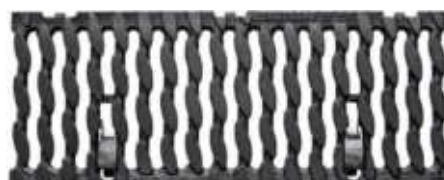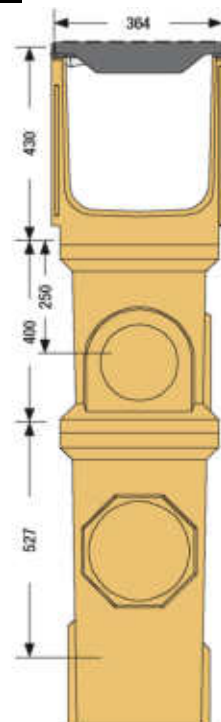

GULLY D400/F900 - šachtové vpusti z polyesterového na bodové odvodnění nebo napojení žlabů SF-300

(odvodnění silně zatěžených ploch - manipulační plochy, sklady, letiště)


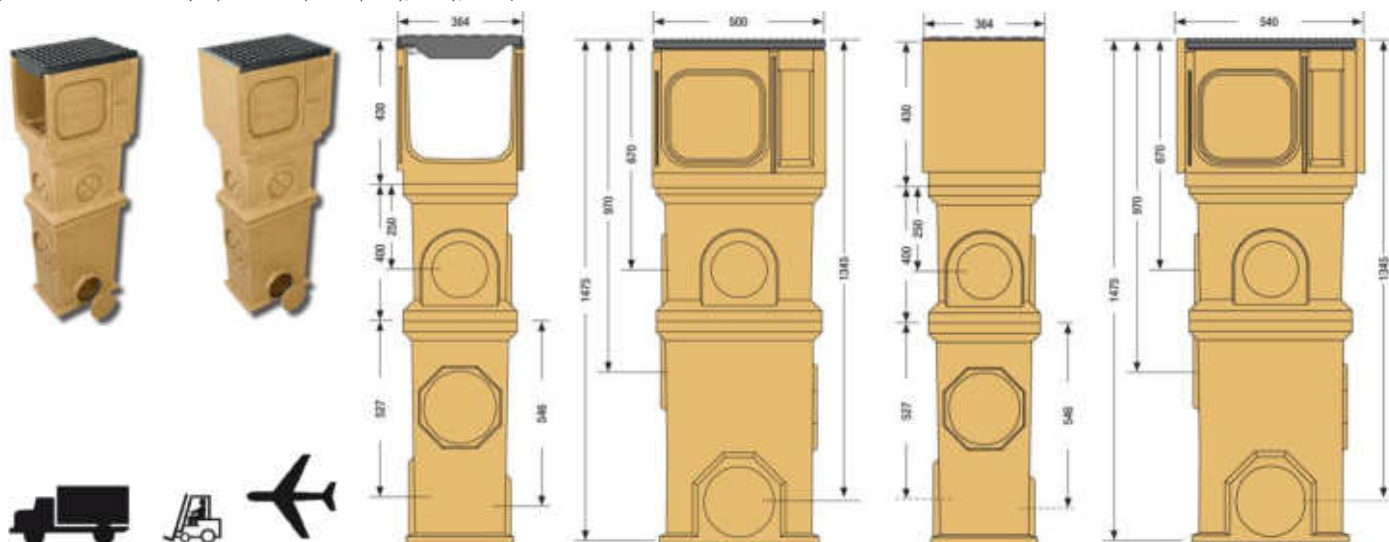


Objednáací kód	Název výrobku	Šířka (mm)	Délka (mm)	Výška (mm)	Třída zatížení	Možnost výtoků (mm)	Hmotnost (kg)
horní díly šachtové vpusti GULLY D400/F900 s hranou z tvárné litiny a košem na nečistoty z pozinkované oceli							
3236131	Horní díl vpusti bez možnosti připojení žlabů, bez roštu	360	540	430	F900		49,0
3236130	Horní díl vpusti bez možnosti připojení žlabů s nasazeným roštem z TL	360	540	430	F900		49,0
3206121	Horní díl vpusti SF-300 s napojením žlabů KE/SF-100 ze 2 stran	360	540	430	F900		49,0
3216121	Horní díl vpusti SF-300 s napojením žlabů KE/SF-150 ze 2 stran	360	540	430	F900		49,0
3226121	Horní díl vpusti SF-300 s napojením žlabů KE/SF-200 ze 2 stran	360	540	430	F900		49,0

prodlužovací střední díl vpusti GULLY D400/F900 s možností napojení přívodního potrubí Ø160 mm							
3236140	Prodlužovací nástavec H40 pro GULLY D400/F900	330	480	400		Ø160	24,4

spodní díl šachtové vpusti GULLY D400/F900 s možností napojení odtokového potrubí Ø160 a 200 mm							
3236160	Spodní díl vpusti GULLY D400/F900 s odtoky a NBR těsněním	330	480	645	F900	Ø160/200	43,2


krýcí šterbinové rošty vpustí GULLY D400/F900 z tvárné litiny (design "OvalGrip") se zámkem RAPIDLOCK							
3234500	Šterbinový rošt z tvárné litiny D400, zámek RAPIDLOCK	343	500		D400		23,8
3234520	Šterbinový rošt z tvárné litiny F900, zámek RAPIDLOCK	343	500		F900		28,5

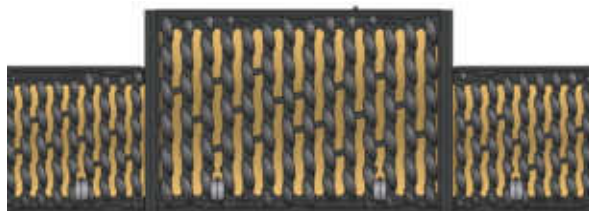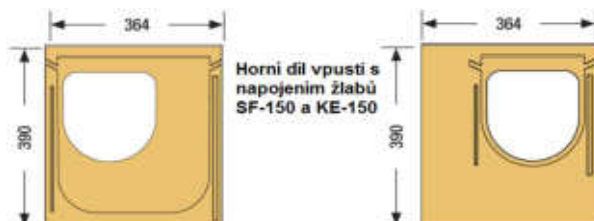

třída zatížení	typické použití	SELF	GL	GULLY	KC	KE	Z	KF	SF	SPORT
A15 zkušební zatížení 15 kN 	Chodnky, cyklostezky, terasy, domovní cesty, garáže pro osobní vozidla	SELF 100 SELF 150 SELF 200	GL 100	YARD GULLY A15	KC 100		Z 100			SPORT
B125 zkušební zatížení 125 kN 	pěší zóny a parkoviště osobních vozidel či dodávek do 3,5 t nez vjezdu těžkých vozidel	SELF 100 SELF 150 SELF 200	GL 100	YARD GULLY B125	KC 100	KE 100	Z 100 Z150			SPORT
C250 zkušební zatížení 250 kN 	Veřejná parkoviště, odvodnění po krajních silnicích, veřejné plochy a komunikace obytných zón		GL 100		KC 100	KE 100 KE 150 KE 200	Z 100 Z150	KF 100		
D400 zkušební zatížení 400 kN 	Příčné odvodnění pozemních komunikací, parkoviště nákladních vozidel			GULLY D400		KE 100 KE 150 KE 200	Z 100 Z150	KF 100	SF 100 SF 150 SF 200 SF 300	
E600 zkušební zatížení 600 kN 	Manipulační a skladové plochy s manipulací břemen nad 1 t			GULLY F900		KE 100 KE 150 KE 200		KF 100	SF 100 SF 150 SF 200 SF 300	
F900 zkušební zatížení 900 kN 	Dopravní a vojenská letiště, plochy pro pohyb pásové a nejtěžší kolové techniky			GULLY F900					SF 100 SF 150 SF 200 SF 300	

SOLID BLOC SL-200 - bezroštové žlaby z polyesterového betonu pro velmi těžké zatížení F-900





(integrováný rošt vylučuje neoprávněnou manipulaci a tím je toto řešení vhodné zejména pro příčné odvodnění silnic a dálnic)



Objednáací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoků (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby SL-200 s integrovaným roštěm z polymerického betonu pro zatížení F900, těsnící spára UNILINK							
5100000	SL-200 žlab DIBT s integrovaným PB šterbinovým roštěm F900	200	1,0	320	260		71,5
5200000	SL-200 žlab OPA s integrovaným PB šterbinovým roštěm F900	200	1,0	320	260		71,5
5100450	SL-200 čistící žlab DIBT s vyjímatelným roštěm F900 OvalGrip z TL	200	0,5	320	260		38,0
5200450	SL-200 čistící žlab OPA s vyjímatelným roštěm F900 OvalGrip z TL	200	0,5	320	260		38,0

výtoková jímka SL-200 s PE košem na nečistoty, možnost bočního napojení, odtoky Ø110 a 200 mm, rošt F900 z tvárné litiny							
5106000	SL-200 dvoudílná výtoková jímka DIBT s košem a litinovým roštěm	200	0,5	685	255	Ø110/200	58,0
5206000	SL-200 dvoudílná výtoková jímka OPA s košem a litinovým roštěm	200	0,5	685	255	Ø110/200	58,0

koncové stěny SF-300 s ochranným profilem horní hrany z pozinkované oceli (PH)							
5107000	SL-200 čelní stěna H300160 plná, PH	200		325	255		2,4
3237000	SL-200 čelní stěna s nátrubkem KG160	200		325	255	Ø160	2,2



Pružný spárovací tmel ANRIN DRAIN do spojovacích drážek žlabů typu UniLink

3209100	Standardní 450ml kartuš s těsnícím tmelem
3209200	Primer nátěr 1,0 l na kontaktní plochy spár UniLink
3209600	Souprava na utěsnění spár UniLink

Spotřeba spárovací hmoty na vodonepropustné utěsnění spár žlabů ANRIN:

(na utěsnění spár jsou ideální trvalé pružné spárovací hmoty na polysulfidové bázi, spáry se doporučuje nejprve natřít primerem 9102)



těsnící spára UniLink

Typ žlabů	Spotřeba tmelu na jednu spáru	Kartuš 450 ml vystačí na:	Primer 1000 ml vystačí na natření:
KE-100	21,4 ml	20 spár	120 spár
KE-150	65,2 ml	7 spár	100 spár
KE-200	73,6 ml	6 spár	80 spár
KF-100	21,4 ml	20 spár	120 spár
SF-100	50,8 ml	10 spár	120 spár
SF-150	66,2 ml	7 spár	100 spár
SF-200	79,8 ml	6 spár	80 spár
SF300	110,3 ml	4 spáry	65 spár




SPORT 125 A/B/E/F - žlaby z polyesterového betonu s postranními štěrbinovými vtoky pod vystouplým krytem z bílého HDPE

(sportovní stadiony, hřiště, postranní odvodnění chodníků a cyklostezek atd.)

- výrobky ANRIN SPORT splňují požadavky IAAF



Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby SPORT 125 bez vestavěného spádu a těsnící spáry							
4111000	SPORT 125 A žlab pro přímé úseky	125	1,0	200	160		16,0
4112000	SPORT 125 A žlab pro oblouky R=36,5 m	125	1,0	200	160		16,0
4113000	SPORT 125 E žlab pro přímé úseky s jednou hranou zvýšenou	125	1,0	240	180		18,0
4114000	SPORT 125 E žlab pro oblouky R=36,5 m s jednou zvýšenou hranou	125	1,0	240	180		18,0

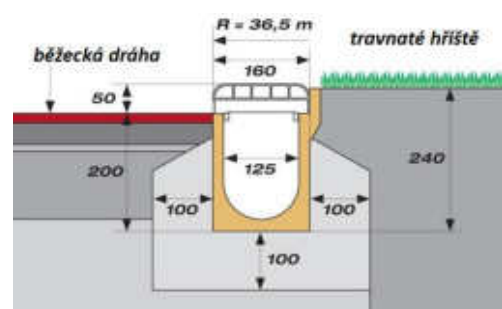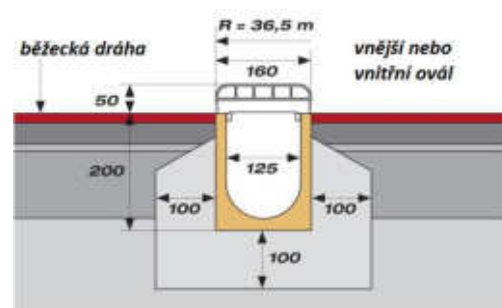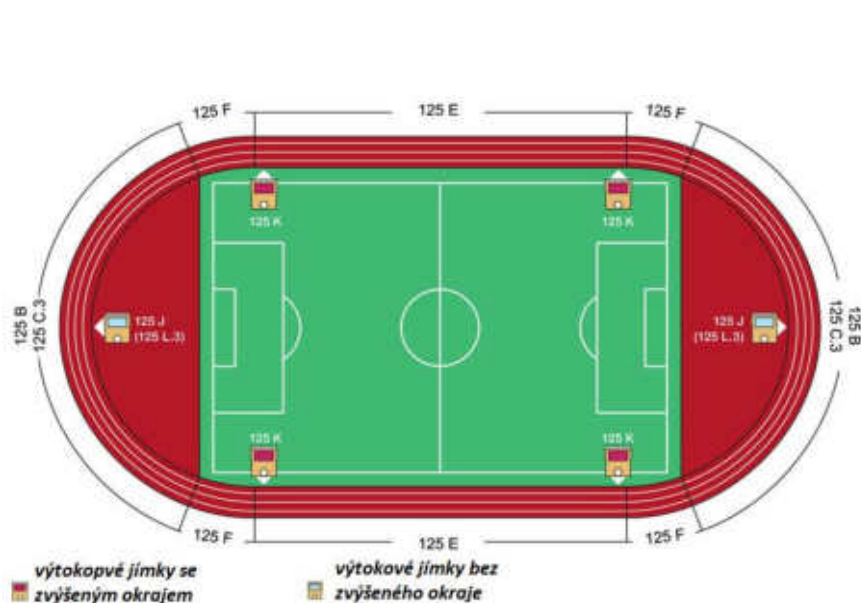

výtokové jímky SPORT 125 s PE košem na nečistoty, předtvarované odtoky Ø110 a 160 mm							
4117000	SPORT 125 J výtoková jímka s PE košem	125	0,5	585	160	Ø110/160	29,0
4118000	SPORT 125 J výtoková jímka s PE košem a jednou hranou zvýšenou	125	0,5	252	160	Ø110/160	29,6
Krycí desky SPORT 125 z bílého HDPE s postranními vtakovými štěrbinami							
4370000	SPORT 125 krycí deska z bílého HDPE pro přímé úseky	125	1,0	50	160		
4371000	SPORT 125 krycí deska z bílého HDPE pro oblouky	125	1,0	50	160		



SPORT 125 C.1-4 - uzavřené bezroštové žlaby z polyesterového

betonu s horními vtokovými štěrbinami a vybráním pro uchycení umělého sportovního povrchu (tartan, umělá tráva atd.)



(sportovní stadiony a hřiště)

- výrobky ANRIN SPORT splňují požadavky IAAF



Objednávací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
uzavřené nespádované žlaby SPORT 125 se štěrbinou a vybráním pro uchycení koberce z jedné nebo obou stran							
4112110	SPORT 125 C.1 štěrbinový žlab pro přímé úseky, jednostranný	125	1,0	200	160		25,0
4112210	SPORT 125 C.1 štěrbinový žlab pro oblouky R=36,5 m, jednostranný	125	1,0	200	160		25,0
4112410	SPORT 125 C.4 štěrbinový žlab pro přímé úseky, oboustranný	125	1,0	187	160		22,5
4112310	SPORT 125 C.3 štěrbinový žlab pro oblouky R=36,5 m, oboustranný	125	1,0	187	160		23,0

revizní a čistící žlaby SPORT 125 se štěrbinou a a vybráním pro uchycení koberce z jedné nebo obou stran							
4112120	SPORT 125 R.2 revizní žlab pro přímé úseky, jednostranný	125	1,0	200	160		28,0
4112220	SPORT 125 R.1 revizní žlab pro oblouky R=36,5 m, jednostranný	125	1,0	200	160		29,0
4112420	SPORT 125 R.4 revizní žlab pro přímé úseky, oboustranný	125	1,0	187	160		24,0
4112320	SPORT 125 R.3 revizní žlab pro oblouky R=36,5 m, oboustranný	125	1,0	187	160		25,0

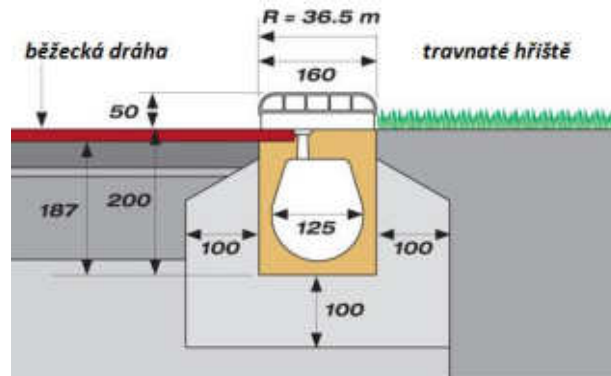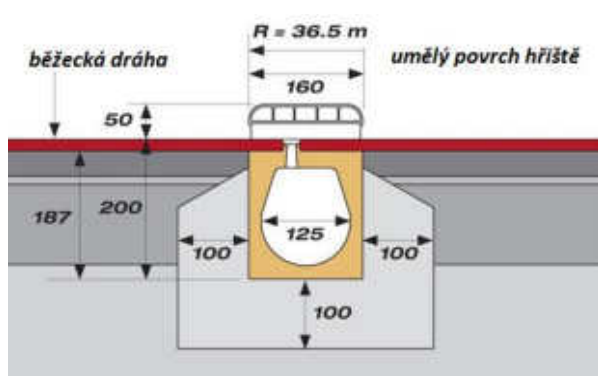

výtakové jímky SPORT 125 L s PE košem na nečistoty, předtvarované odtoky Ø110 a 160 mm							
4119010	SPORT 125 L.1 výtaková jímka s PE košem jednostranná drážka	125	0,5	630	160	Ø110/160	29,9
4119030	SPORT 125 L.3 výtaková jímka s PE košem, oboustranná drážka	125	0,5	630	160	Ø110/160	29,9
Krycí desky SPORT 125 C z bílého HDPE s postraními vtokovými štěrbinami							
4373000	SPORT 125 C krycí deska z bílého HDPE pro přímé úseky	125	1,0	50	160		
4371400	SPORT 125 C krycí deska z bílého HDPE pro oblouky R=36,5 m	125	1,0	50	160		

SPORT 125 C.5-8 - uzavřené bezroštové žlaby z polyesterového

betonu, hladké s horními vtokovou šterbinou a snížením pro přetažení sportovního povrchu (tartan, umělá tráva atd.)



(sportovní stadiony a hřiště)

- výrobky ANRIN SPORT splňují požadavky IAAF



Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
uzavřené nespádované žlaby SPORT 125 s hladkým povrchem, podélnou šterbinou a snížením z jedné nebo obou stran							
4112510	SPORT 125 C.5 šterbinový žlab pro přímé úseky, jednostranný	125	1,0	200	160		26,0
4112610	SPORT 125 C.6 šterbinový žlab pro oblouky R=36,5 m, jednostranný	125	1,0	200	160		25,5
4112810	SPORT 125 C.8 šterbinový žlab pro přímé úseky, oboustranný	125	1,0	187	160		22,5
4112710	SPORT 125 C.7 šterbinový žlab pro oblouky R=36,5 m, oboustranný	125	1,0	187	160		23,5

revizní a čistící žlaby SPORT 125 se šterbinou a a vybráním pro uchycení koberce z jedné nebo obou stran							
4112520	SPORT 125 R.5 revizní žlab pro přímé úseky, jednostranný	125	1,0	200	160		20,0
4112620	SPORT 125 R.6 revizní žlab pro oblouky R=36,5 m, jednostranný	125	1,0	200	160		26,0
4112820	SPORT 125 R.8 revizní žlab pro přímé úseky, oboustranný	125	1,0	187	160		24,0
4112720	SPORT 125 R.7 revizní žlab pro oblouky R=36,5 m, oboustranný	125	1,0	187	160		24,0

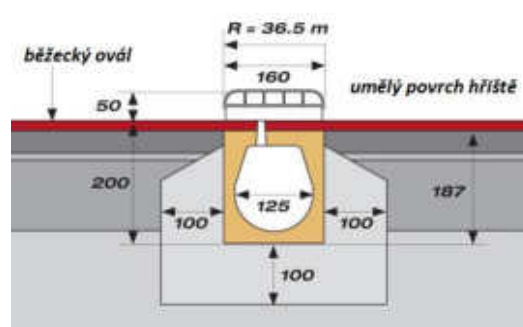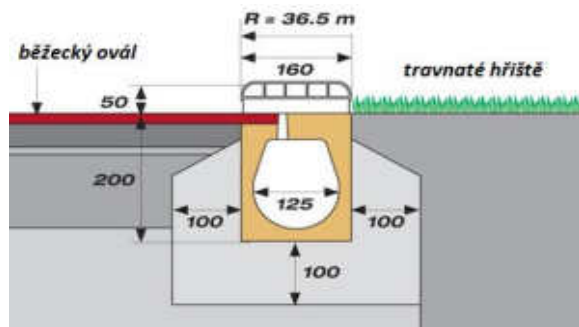


výtokové jímky SPORT 125 s PE košem na nečistoty, předvarované odtoky Ø110 a 160 mm							
4119050	SPORT 125 L.5 výtoková jímka s PE košem jednostranné snížení	125	0,5	635	160	Ø110/160	29,9
4119070	SPORT 125 L.7 výtoková jímka s PE košem, oboustranné snížení	125	0,5	635	160	Ø110/160	29,9
Krycí desky SPORT 125 L z bílého HDPE s postraními vtokovými šterbinami							
4373000	SPORT 125 C krycí deska z bílého HDPE pro přímé úseky	125	1,0	50	160		
4374000	SPORT 125 C krycí deska z bílého HDPE pro oblouky R=36,5 m	125	1,0	50	160		




SPORT korýtkové žlaby typu C H7

z polyesterového betonu pro odvod přebytké vody

(sportovní stadiony a hřiště, dostihové dráhy, garáže atd.)

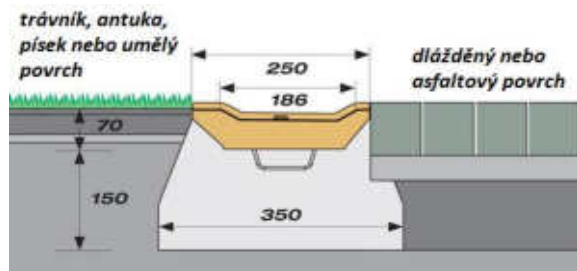


Objednáací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
korýtkové žlaby SPORT C 250 s kotevními oky							
4211010	SPORT C 250 H7 korýtkový žlab pro přímé úseky	250	1,0	70	250		19,0
4212010	SPORT C 250 H7 korýtkový žlab pro oblouky R=36,6 m	250	1,0	70	250		19,0
4205020	SPORT C 250 H7 korýtkový žlab pro oblouky R=18 až 30 m	250	0,5	70	250		11,0
výtoková jímka SPORT C 250 s PE košem na nečistoty, předtvarované odtoky Ø110 mm							
4215000	SPORT C250 H7 výtoková jímka s košem, inspekčním otvorem a těsně	250	0,5	375	250	Ø110	11,5
krycí rošt pro výtokovou jímku SPORT C 250 H7, třída zatížení B125							
1004140	Štěrbínový rošt 100 z kompozitního materiálu, štěrby 8 mm	100	0,5	B125	123		1,2

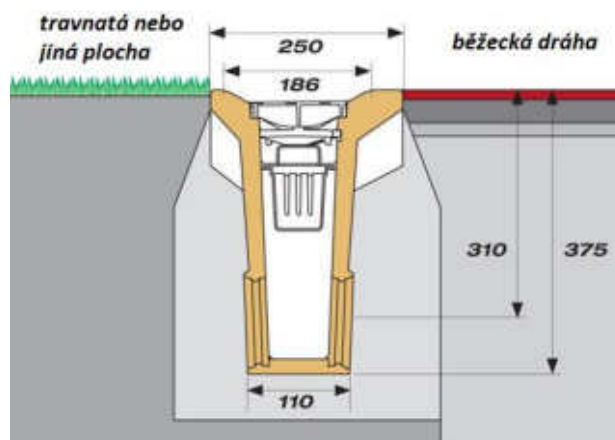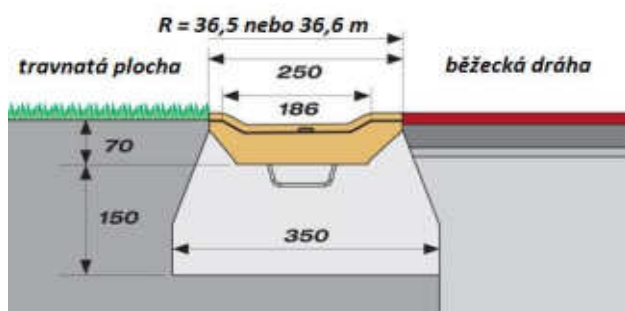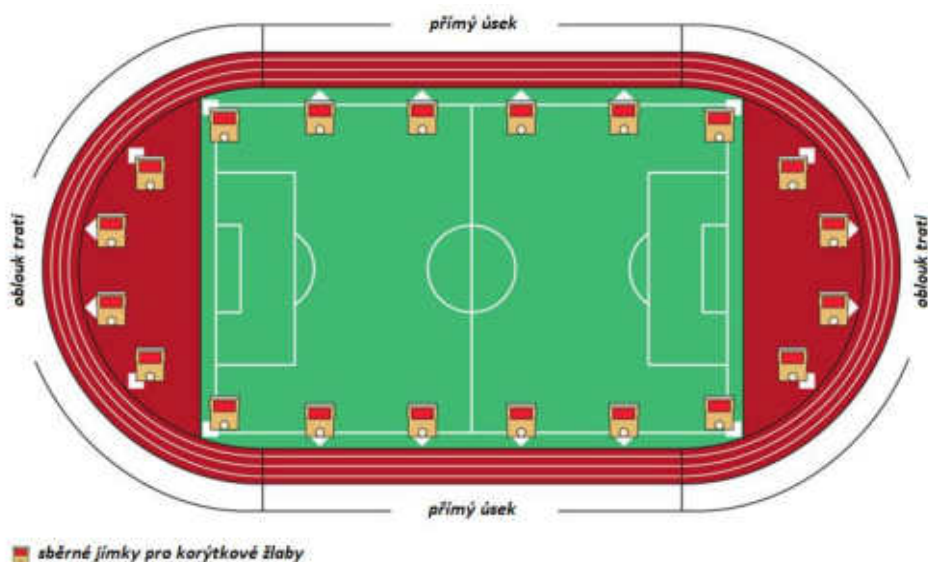

SPORT korýtkové žlaby typu D H7

z polyesterového betonu pro odvod přebytečné vody
s podélnou drážkou na upevnění umělého povrchu - tartan atd.




(sportovní stadiony a hřiště, závodní dráhy, garáže atd.)

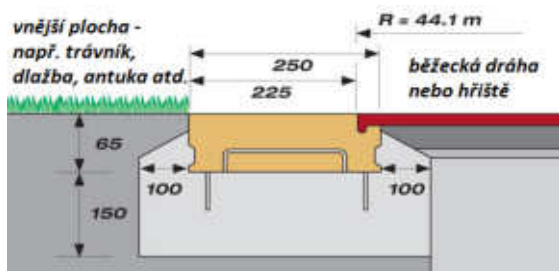

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoků (mm)	Hmotnost (kg)
korýtkové žlaby SPORT D 250 s kotevními oky a podélnou drážkou pro uchycení umělého sportovního povrchu							
4201020	SPORT D 250 H7 korýtkový žlab pro přímé úseky	250	1,0	70	250		19,0
4202020	SPORT C 250 H7 korýtkový žlab pro oblouky R=36,6 m	250	1,0	70	250		19,0
4205030	SPORT C 250 H7 korýtkový žlab pro oblouky R=18 až 30 m	250	0,5	70	250		11,0

výtoková jímka SPORT D 250 s PE košem na nečistoty a podélnou drážkou, předtvarované odtoky Ø110 mm							
4215000	SPORT C250 H7 výtoková jímka s košem, inspekčním otvorem a těsně	250	0,5	375	250	Ø110	11,5

krycí rošt pro výtokovou jímku SPORT C 250 H7, třída zatížení B125							
1004140	Štěrbinový rošt 100 z kompozitního materiálu, štěrby 8 mm	100	0,5	B125	123		1,2

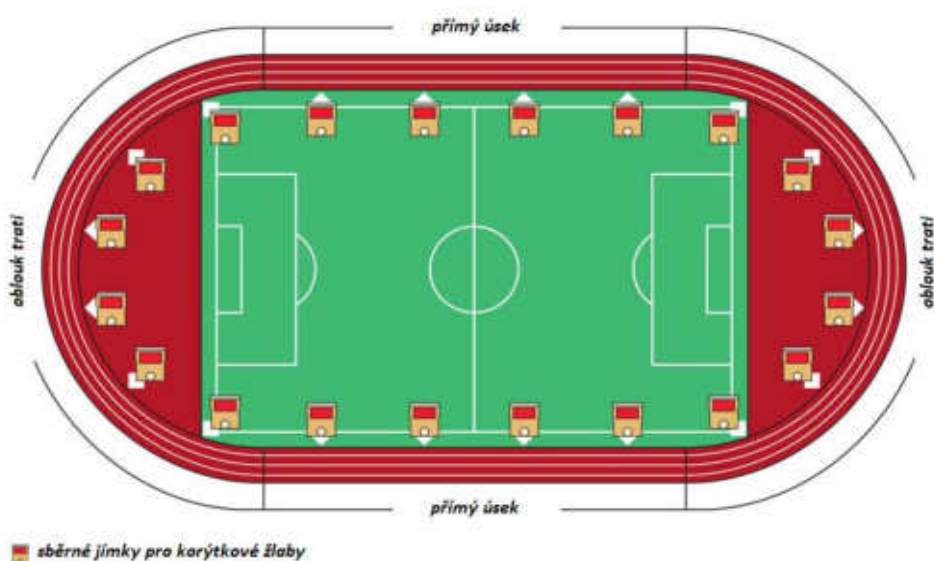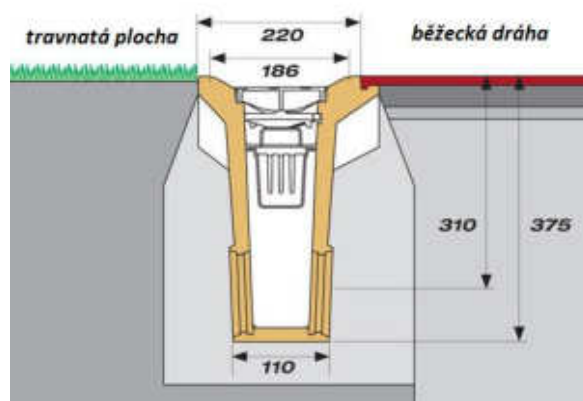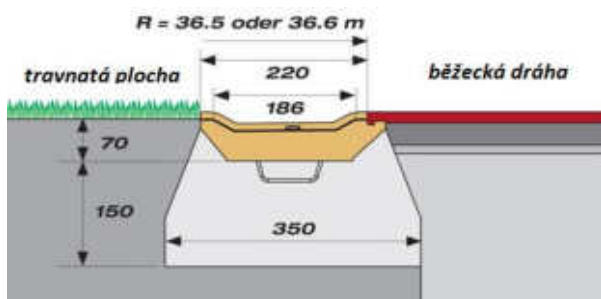

SPORT 250 - okrajové desky z polyesterového betonu na uchycení umělého koberce, 4 kotvy na zalití do betonu

(sportovní stla (sportovní stadiony a hřiště)



Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoků (mm)	Hmotnost (kg)
okrajové desky SPORT s drážkou na uchycení umělého sportovního povrchu							
4204500	SPORT 250 okrajová deska pro přímé useky	250	1,0	65	250		19,0
4204600	SPORT C 250 H7 korytkový žlab pro oblouky R=36,6 m	250	1,0	65	250		19,0

SPORT NW100 - žlaby z polyesterového betonu s roštem s postranní drážkou na uchycení umělého koberce



(sportovní stla (sportovní stadiony a hřiště)

- díky možnosti seříznutí rohu vhodné pro pravoúhlé odvodnění



Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoků (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby SPORT NW100 bez vestavěného spádu s hlubokou postranní drážkou na upevnění umělého sportovního koberce							
4401000	SPORT NW 100 žlab s postranní drážkou a pozink. roštem A15	100	1,0	20	188		25,0
1307600	seříznutí žlabů i s roštem na 45° pro rohové spoje						

výtoková jímka SPORT NW100 s PE košem na nečistoty a podélnou drážkou, předtvarované odtoky Ø110 a 160 mm							
4403000	SPORT NW 100 výtoková jímka s košem, drážkou, rošt z pozink. oceli	100	0,5	563	250	Ø110/160	27,5

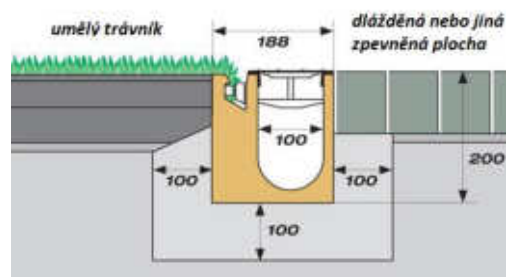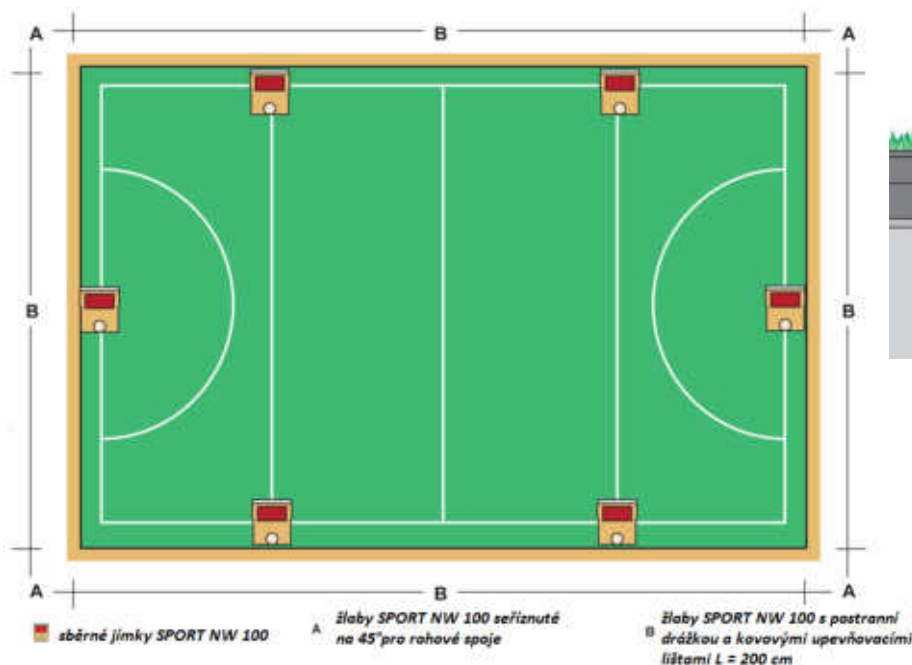

SPORT NW125 - žlaby z polyesterového betonu s postranní úchytnou drážkou zvýšeným okrajem a bočními vtokovými štěrbinami pod vystouplým krytem

(sportovní stadiony a hřiště)

- díky obloukovým žlabům vhodné pro oválné odvodnění běžeckých drah $R = 36,5 \text{ m}$



Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Možnost výtoku (mm)	Hmotnost (kg)
žlaby SPORT NW125 s hlubokou postranní drážkou a zvýšeným okrajem na upevnění umělého sportovního koberce							
4411000	SPORT NW125 přímý žlab s postranní drážkou a zvýšeným okrajem	125	1,0	240	230		27,1
4412000	SPORT NW125 obloukový žlab s postranní drážkou a zvýš. okrajem	125	1,0	240	230		27,1
výtoková jímka SPORT NW125 s košem na nečistoty, podélnou drážkou a zvýšeným okrajem, odtoky Ø110 mm							
4413000	SPORT NW125 výtoková jímka s košem, drážkou a zvýšeným okrajem	125	0,5	625	230	Ø110	35,9
krycí desky SPORT 125 z bílého HDPE s postranními vtokovými štěrbinami							
4370000	SPORT 125 krycí deska z bílého HDPE pro přímé úseky	125	1,0	50	160		
4371000	SPORT 125 krycí deska z bílého HDPE pro oblouky	125	1,0	50	160		



SPORT - kotevní dílce z polyesterového betonu na uchycení okrajů umělých travníků a dalších umělých kobercových povrchů

(sportovní stadiony a hřiště)

- okraje koberce se upevňují v drážce pomocí kotevních lišt z pozinkované oceli




Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg)
kotevní dílce SPORT s drážkou na uchycení okraje umělého sportovního koberce						
4434000	SPORT kotevní dílec s drážkou, gumovým profilem a kotevními lištami	100	1,0	200	100	20,0
4435000	SPORT kotevní dílec s drážkou, PB profilem a kotevními lištami	100	1,0	200	100	21,1
kotevní lišty na uchycení okrajů sportovního koberce						
4436000	Kotevní lišta 200 cm se 4 kotvami z pozinkované oceli	30	2,0	60		7,0
1300760	90° rohová kotevní lišta	30	50 x 50	60		3,8

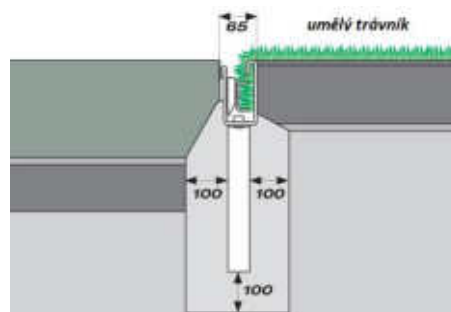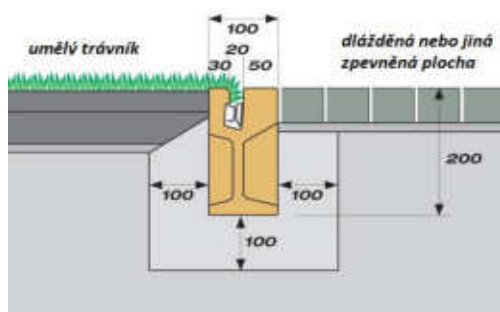

SPORT SAND - žlaby z polyesterového betonu na oklepání písku

(pískoviště, písková doskočiště atd.)

- okraje kolem doskočišť a pískovišť
- okraje pískových pláží

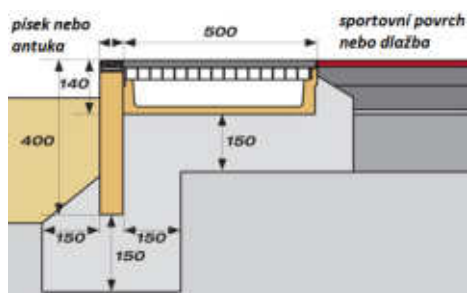

Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Hmotnost (kg)
měkké obrubníky SPORT KERB z polyesterového betonu a pryžovou horní hranou - bílá					
4571000	SPORT SAND žlab s pozinkovanou hranou a pryžovým roštem 1,0m	500	1,0	140	43,0
4572000	SPORT SAND žlab s pozinkovanou hranou a pryžovým roštem 1,12m	500	1,12	140	48,0
4571670	SPORT SAND žlab s pozinkovanou hranou a pryžovým roštem 0,67m	500	0,67	140	
koncové stěny SPORT SAND s hranou z pozinkované oceli					
4573000	SPORT SAND čelní stěna s hranou z pozinkované oceli	500		140	2,9


SPORT KERB - obrubníky z polyesterového betonu s měkkou hranou

(pískoviště, písková doskočistě atd.)

- pryžový okraj je možné dodat v barvě bílé nebo černé





Objednací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Hmotnost (kg)
měkké obrubníky SPORT KERB z polyesterového betonu a pryžovou horní hranou - bílá					
4521000	SPORT KERB H40 obrubník s pryžovou horní hranou - bílou	60	1,0	400	21,3
4521310	SPORT KERB H40 rohový obrubník, šikmo seříznutý konec - LEVÝ	60	1,0	400	21,3
4521320	SPORT KERB H40 rohový obrubník, šikmo seříznutý konec - PRAVÝ	60	1,0	400	21,3
4521100	SPORT KERB H40 obrubník s pryžovou horní hranou - bílou	60	0,5	400	11,1
4521200	SPORT KERB H40 rohový obrubník s pryžovou horní hranou - bílou	60	25x25cm	400	12,1
4522000	SPORT KERB H30 obrubník s pryžovou horní hranou - bílou	60	1,0	300	18,8
4522310	SPORT KERB H40 rohový obrubník, šikmo seříznutý konec - LEVÝ	60	1,0	300	18,8
4522320	SPORT KERB H40 rohový obrubník, šikmo seříznutý konec - PRAVÝ	60	1,0	300	18,8
4522100	SPORT KERB H30 obrubník s pryžovou horní hranou - bílou	60	0,5	300	10,0
4522200	SPORT KERB H30 rohový obrubník s pryžovou horní hranou - bílou	60	25x25cm	300	11,0
4523000	SPORT KERB H25 obrubník s pryžovou horní hranou - bílou	60	1,0	250	17,3
4524000	SPORT KERB H20 obrubník s pryžovou horní hranou - bílou	60	1,0	200	15,9
4526000	SPORT KERB H25 obrubník s pryžovou horní hranou - bílou	50	1,0	250	14,2
4527000	SPORT KERB H25 obrubník s pryžovou horní hranou - bílou	50	1,0	200	12,5
1307600	seříznutí obrubníků na 90° rohové spoje				
měkké obrubníky SPORT KERB z polyesterového betonu a pryžovou horní hranou - černá					
4501000	SPORT KERB H40 obrubník s pryžovou horní hranou - černou	60	1,0	400	21,3
4501310	SPORT KERB H40 rohový obrubník, šikmo seříznutý konec - LEVÝ	60	1,0	400	21,3
4501320	SPORT KERB H40 rohový obrubník, šikmo seříznutý konec - PRAVÝ	60	1,0	400	21,3
4501100	SPORT KERB H40 obrubník s pryžovou horní hranou - černou	60	0,5	400	11,1
4501200	SPORT KERB H40 rohový obrubník s pryžovou horní hranou - černou	60	25x25cm	400	12,1
4502000	SPORT KERB H30 obrubník s pryžovou horní hranou - černou	60	1,0	300	18,8
4502310	SPORT KERB H40 rohový obrubník, šikmo seříznutý konec - LEVÝ	60	1,0	300	18,8
4502320	SPORT KERB H40 rohový obrubník, šikmo seříznutý konec - PRAVÝ	60	1,0	300	18,8
4502100	SPORT KERB H30 obrubník s pryžovou horní hranou - černou	60	0,5	300	10,0
4502200	SPORT KERB H30 rohový obrubník s pryžovou horní hranou - černou	60	25x25cm	300	11,0
4503000	SPORT KERB H25 obrubník s pryžovou horní hranou - černou	60	1,0	250	17,3
4504000	SPORT KERB H20 obrubník s pryžovou horní hranou - černou	60	1,0	200	15,9
4506000	SPORT KERB H25 obrubník s pryžovou horní hranou - černou	50	1,0	250	14,2
4507000	SPORT KERB H25 obrubník s pryžovou horní hranou - černou	50	1,0	200	12,5
4509500	SPORT KERB H25 obrubník s pryžovou horní hranou - černou	100	1,0	250	19,5
4508000	SPORT KERB H40 obrubník s pryžovou horní hranou - černou	100	1,0	400	33,8
1307600	seříznutí obrubníků na 90° rohové spoje				

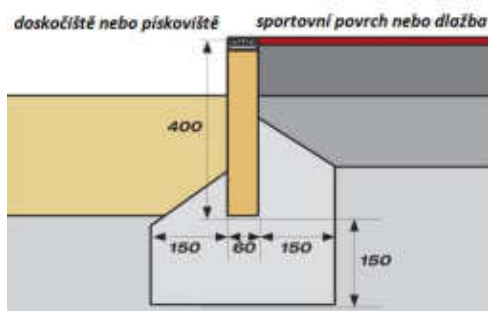


SPORT - výtokové jímky z polyesterového betonu



Objednáací kód	Název výrobku	Jm. šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Možnost výtoků (mm)	Hmotnost (kg)
měkké obrubníky SPORT KERB z polyesterového betonu a pryžovou horní hranou - bílá						
4551000	SPORT výtoková jímka, PE koš, stranový vtok, kryt 5 cm bílá pryž	150	0,5	350	Ø110	17,0
4552000	SPORT výtoková jímka, PE koš, stranový vtok, kryt 5 cm černá pryž	150	0,5	350	Ø110	17,0
4553000	SPORT výtoková jímka, PE koš, stranový vtok, kryt 6 cm bílá pryž	150	0,5	350	Ø110	17,0
4554000	SPORT výtoková jímka, PE koš, stranový vtok, kryt 6 cm černá pryž	150	0,5	350	Ø110	17,0
4555000	SPORT výtoková jímka, PE koš, stranový vtok, polymerický kryt	150	0,5	350	Ø110	18,0
4561000	SPORT výtoková jímka, PE koš, oboustranný vtok, kryt 5 cm bílá pryž	150	0,5	350	Ø110	17,0
4562000	SPORT výtoková jímka, PE koš, oboustranný vtok, kryt 5 cm černá pryž	150	0,5	350	Ø110	17,0
4563000	SPORT výtoková jímka, PE koš, oboustranný vtok, kryt 6 cm bílá pryž	150	0,5	350	Ø110	17,0
4564000	SPORT výtoková jímka, PE koš, oboustranný vtok, kryt 6 cm černá pryž	150	0,5	350	Ø110	17,0
4565000	SPORT výtoková jímka, PE koš, oboustranný vtok, polymerický kryt	150	0,5	350	Ø110	18,0

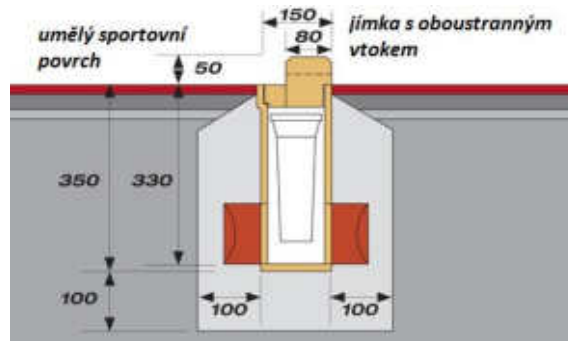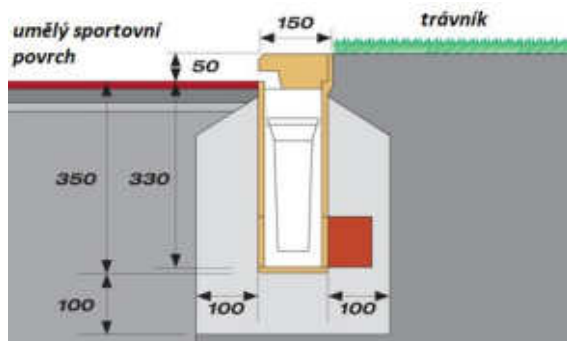


KABELOVÉ ŠACHTY

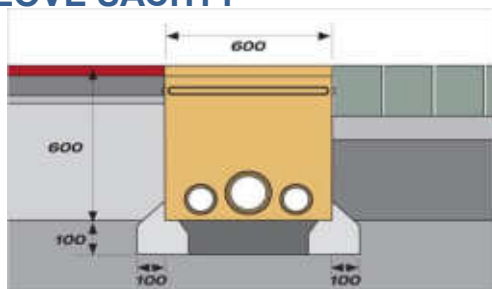

Objednáací kód	Název výrobku	Šířka (mm)	Délka (m)	Výška (mm)	Možnost výtoků (mm)	Hmotnost (kg)
kabelová šachta s rámem z pozinkované oceli						
4611000	Kabelová šachta s rámem z pozink. oceli a předvarovanými otvory	600	600	600	Ø110/160	57,0
poklopy pro kabelové šachty						
4613010	Poklop z pozinkovaného plechu s vybráním pro kobercový povrch	600	600			
4613020	Poklop z pozinkovaného vroubkovaného plechu	600	600			

Vzorové instalace drenážních žlabů podle EN 1633-3.3

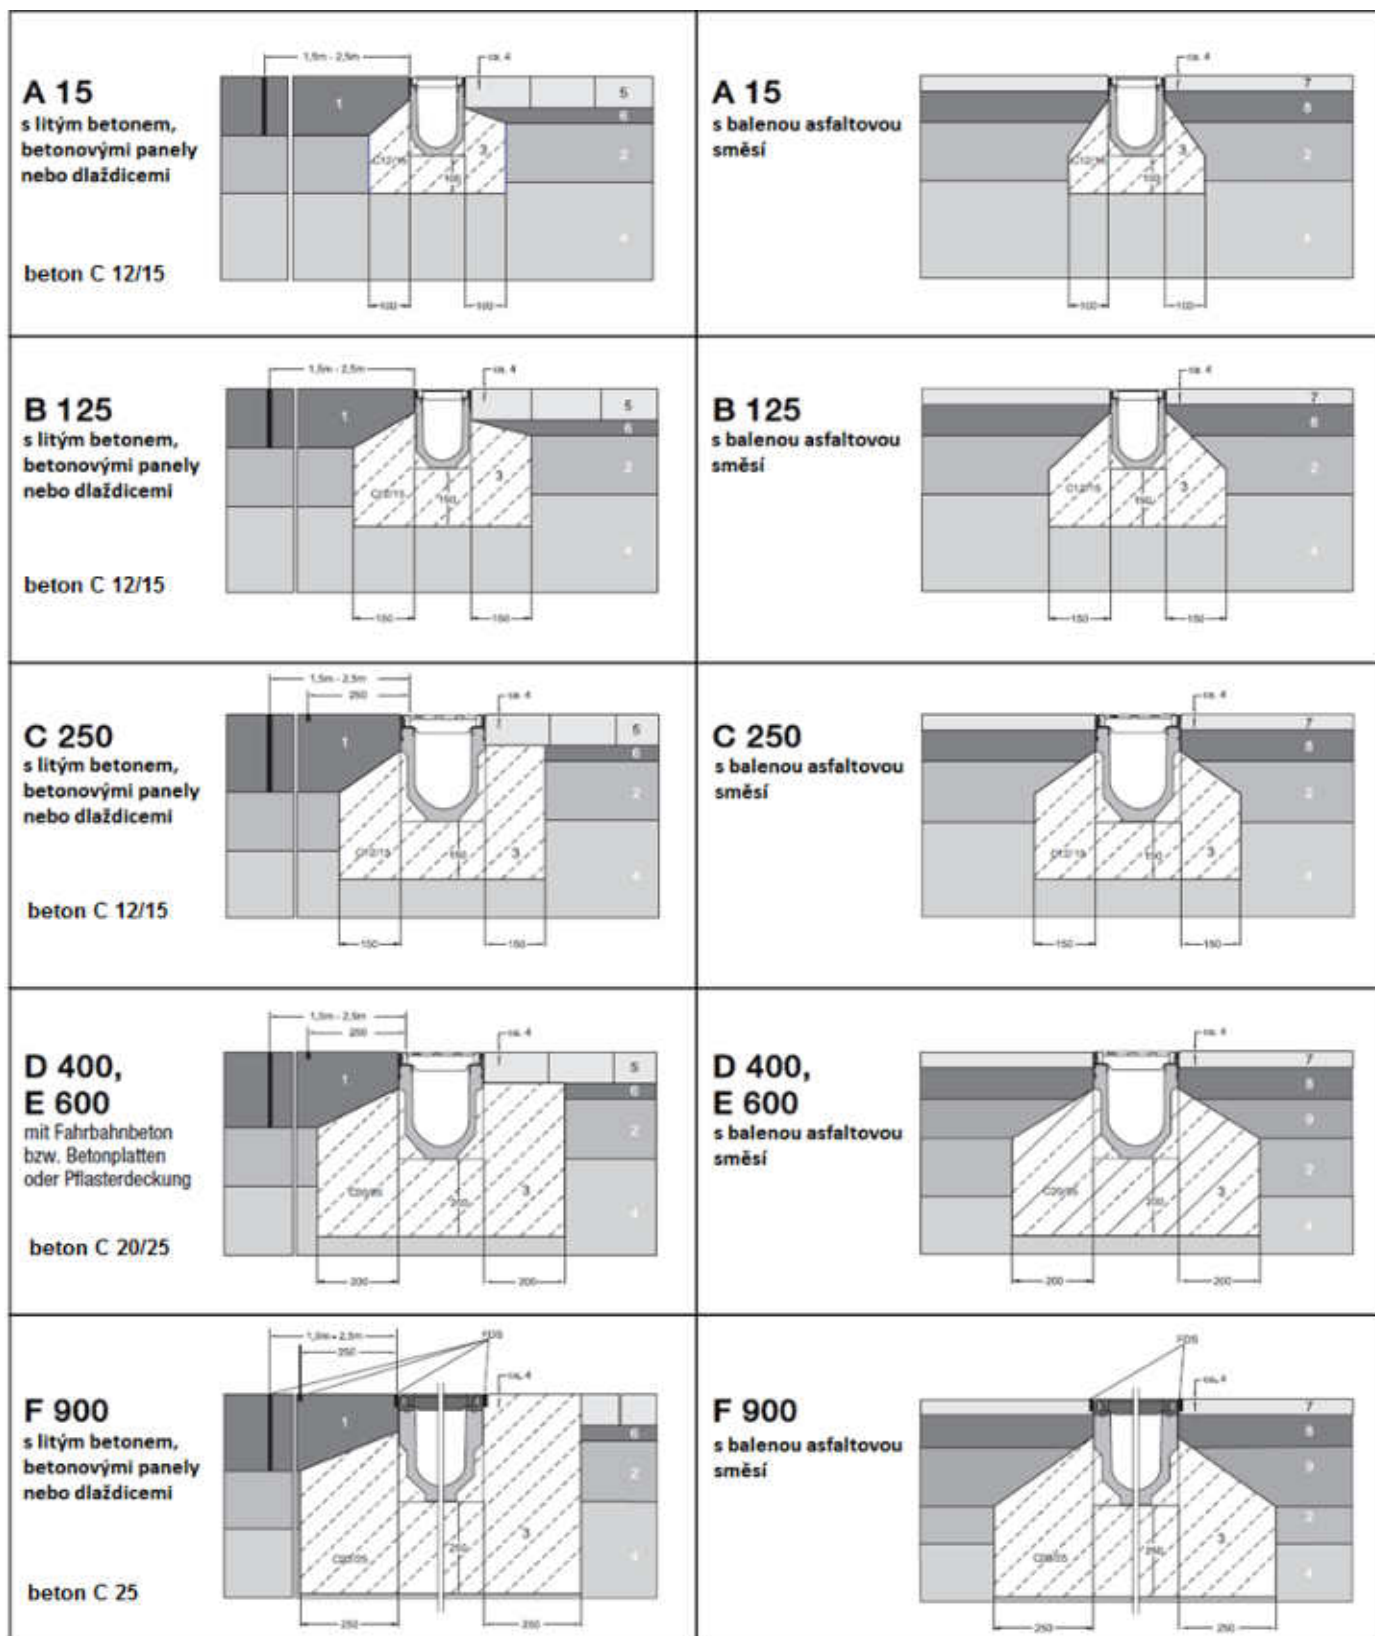

- 1 Pojezdová litá betonová deska
- 2 Zhutněný podsyp nebo podkladní beton
- 3 Betonové lože žlabů
- 4 Rostlý terén, písek nebo zhutněný recyklát
- 5 Betonové panely nebo dlaždice

- 6 Betonová zámková dlažba
- 7 Horní vrstva litých podlah
- 8 Kontaktní vrstva litých podlah
- 9 Nosná betonová deska
- 10 Těsnící spárovací hmota

rozměry v mm

Přehled chemické odolnosti žlabů ANRIN z polymerického betonu:

Chemická látka	Koncentrace	Odolnost při 25°C
Anorganický vodný roztok fosfátu	nasycený roztok	zcela odolné
Benzín	čistý	zcela odolné
Běžné mycí prostředky		zcela odolné
Butanol	čistý	zcela odolné
Cyklohexan	čistý	zcela odolné
Destilovaná voda		zcela odolné
Dietylftalát	100%	zcela odolné
Glukóza		zcela odolné
Glycerin	čistý	zcela odolné
Humus		zcela odolné
Isopropylalkohol	čistý	zcela odolné
Klíh		zcela odolné
Kokosový olej		zcela odolné
Kyselina benzoová	100%	zcela odolné
Kyselina boritá	100%	zcela odolné
Kyselina huminová		zcela odolné
Kyselina chloristá	20%	zcela odolné
Kyselina chromová	10%	zcela odolné
Kyselina linolová		zcela odolné
Kyselina máslaná	100%	zcela odolné
Kyselina mravenčí	10%	zcela odolné
Kyselina octová	5%	zcela odolné
Kyselina olejová	100%	zcela odolné
Kyselina palmitová	jakákoli	zcela odolné
Kyselina sírová	30%	zcela odolné
Kyselina stearová	jakákoli	zcela odolné
Kyselina šťavelová	100%	zcela odolné
Kyselina z akumulátoru (32% H ₂ SO ₄)	32%	zcela odolné
Lepidlo na dřevo		zcela odolné
Limonáda		zcela odolné
Lněný olej	čistý	zcela odolné
Mazací tuky a oleje		zcela odolné
Melasa		zcela odolné
Minerální oleje		zcela odolné
Minerální voda	nasycený roztok	zcela odolné
Mléko		zcela odolné
Mořská voda		zcela odolné
Motorový olej		zcela odolné
Nafta		zcela odolné
Oktan	čistý	zcela odolné
Okten	čistý	zcela odolné
Ovocné šťávy		zcela odolné
Parafin	jakákoli	zcela odolné
Pivo	čisté	zcela odolné
Ricínový olej	čistý	zcela odolné

Chemická látka	Koncentrace	Odolnost při 25°C
Rostlinné a živočišné oleje a tuky		zcela odolné
Rostlinné tuky		zcela odolné
Rozpouštědlo P3	20%	zcela odolné
Rybí tuk		zcela odolné
Silikonový olej a silikonová mazadla	50%	zcela odolné
Sladkokyselé nálev		zcela odolné
Slaná voda		zcela odolné
Slaný nálev		zcela odolné
Surová ropa		zcela odolné
Těžký benzín	čistý	zcela odolné
Topný olej	čistý	zcela odolné
Tuky a mastné kyseliny		zcela odolné
Ustalovač (fotografický)		zcela odolné
Vino		zcela odolné
Voda		zcela odolné
Vodný roztok barnaté soli	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok boraxu	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok bromičnanu amonného	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok bromitanu amonného	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok cukru	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok draselné soli	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok dusičnanu amonného	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok fosforečnanu amonného	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok hořečnaté soli	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok chlorečnanu amonného	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok chloridu amonného	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok kobaltové soli	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok kyseliny jantarové	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok kyseliny maleinové	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok kyseliny mléčné	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok kyseliny salicylové	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok kyseliny vinné	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok manganové soli	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok měďnaté soli	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok močoviny	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok rtuťnaté soli	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok řepné šťávy	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok síranu amonného	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok soli cínu	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok soli niklu	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok soli sodíku	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok soli zinku	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok škrobu	nasycený roztok	zcela odolné
Vodný roztok vápenaté soli	nasycený roztok	zcela odolné