

Tel: +420 519 325 187
+420 731 902 922
Email: info@rexcom.cz
Web: www.rexcom.cz




Lanžhotská 3448/2
BŘECLAV
690 02
ČR

PŘEHLED DRENÁŽNÍCH PRVKŮ A POKLOPŮ Z ANTIKOROZNÍ OCELI A HLINÍKU

CENY NA VYŽÁDÁNÍ

Všechny výrobky splňují hygienické požadavky norem EN 1672-2 a ISO 14159:2008
Všechny výrobky splňují požadavky norem EN 1253 (bodové drenáže) a EN 1433 (liniové drenáže)

Materiál: standardně - antikorozní austenitická ocel 1.4301 (AISI 304)
na objednávku - antikorozní austenitická ocel 1.4404 (AISI 316L) se zvýšenou odolností
Zpracování: veškeré svary jsou prováděny v ochranné argonové atmosféře dle EN 1090 a ISO 3834:2007




PODLAHOVÉ VPUSTI Z ANTIKOROZNÍ OCELI - PRŮMYSLOVÉ

• v objednávce je vždy nutné uvést zvolený typ roštu


Jednodílné podlahové vpusti PROFESSIONAL W.../...V1,...H1

- rošty dle výběru jsou již zahrnuty v ceně vpusti
- zatížení L15 (pochůzný) nebo M125 (pojezdné manipulační technikou) podle typu roštu
- vyjímatelné sítko a nádoba na nečistoty
- snadná výměna pryžového těsnění
- snadné čištění díky rozebíratelné konstrukci
- tloušťka plechu 1,5 - 2,0 mm



PROFESSIONAL W.../...V1 se svislým odtokem

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Sediment. objem	Výška H (mm)	Nátrubek h1 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
W200/75V1	Podlahová vpust' 200x200/DN75 s roštem	DN 75	2,1 l/s	0,45 l	192	60	Ø157	200 x 200	30
W200/110V1	Podlahová vpust' 200x200/DN110 s roštem	DN 110	2,1 l/s	0,45 l	192	60	Ø157	200 x 200	30
W250/110V1	Podlahová vpust' 250x250/DN110 s roštem	DN 110	3,0 l/s	1,0 l	234	60	Ø193	250 x 250	30
W300/160V1	Podlahová vpust' 300x300/DN160 s roštem	DN 160	5,7 l/s	3,0 l	244	90	Ø255	300 x 300	30
W400/200V1	Podlahová vpust' 400x400/DN200 s roštem	DN 200	13,9 l/s	8,7 l	334	90	Ø348	400 x 400	30



PROFESSIONAL W.../...H1 s bočním odtokem - spád nátrubku 2°

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Sediment. objem	Výška H (mm)	Nátrubek h1 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
W200/75H1	Podlahová vpust' 200x200/DN75 s roštem	DN 75	2,1 l/s	0,45 l	189	60	Ø157	200 x 200	30
W200/110H1	Podlahová vpust' 200x200/DN110 s roštem	DN 110	2,1 l/s	0,45 l	224	60	Ø157	200 x 200	30
W250/110H1	Podlahová vpust' 250x250/DN110 s roštem	DN 110	2,1 l/s	1,0 l	246	60	Ø193	250 x 250	30
W300/160H1	Podlahová vpust' 300x300/DN160 s roštem	DN 160	5,7 l/s	2,9 l	314	90	Ø255	300 x 300	30
W400/200H1	Podlahová vpust' 400x400/DN200 s roštem	DN 200	9,2 l/s	2,7 l	354	90	Ø348	400 x 400	30

Rošty pro podlahové vpusti PROFESSIONAL W.../

V objednávce je nutné označit zvolený typ roštu doplněním písmene - např. W200/110H1-B



štěrbínový - typ B



mřížkový anti-slip - typ K



lamelový - typ D



deskový - typ P



L15 (15 kN)




M125 (125 kN)




Dvoudílné podlahové vpusti PROFESSIONAL W.../...V2,...H2 se stavitelnou výškou a přírubou

- rošty dle výběru jsou již zahrnuty v ceně vpusti
- zatížení L15 (pochůzné) nebo M125 (pojezdné manipulační technikou) podle typu roštu
- dvojité příruba na uchycení (sevření) hydroizolační folie
- vyjímatelné sítko a nádoba na nečistoty (protizápachový sifon)
- stavitelný výška h2
- snadné čištění díky rozebíratelné konstrukci
- tloušťka plechu 1,5 - 2,0 mm



PROFESSIONAL W.../...V2 se svislým odtokem

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Sediment. objem	Výška H (mm)	St. výška h2 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
W200/75V2	Podlahová vpust' 200x200/DN75 s roštem	DN 75	2,1 l/s	0,45 l	200	80 - 135	Ø193	200 x 200	30
W200/110V2	Podlahová vpust' 200x200/DN110 s roštem	DN 110	2,1 l/s	0,45 l	200	80 - 135	Ø193	200 x 200	30
W250/110V2	Podlahová vpust' 250x250/DN110 s roštem	DN 110	3,0 l/s	1,0 l	200	80 - 155	Ø193	250 x 250	30
W300/160V2	Podlahová vpust' 300x300/DN160 s roštem	DN 160	5,7 l/s	2,9 l	172	80 - 155	Ø295	300 x 300	30
W400/200V2	Podlahová vpust' 400x400/DN200 s roštem	DN 200	13,9 l/s	5,4 l	210	75 - 140	Ø348	400 x 400	30



PROFESSIONAL W.../...H2 s bočním odtokem - spád nátrubku 2°


Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Sediment. objem	Výška H (mm)	St. výška h2 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
W200/75H2	Podlahová vpust' 200x200/DN75 s roštem	DN 75	2,1 l/s	0,45 l	160	80 - 135	Ø157	200 x 200	30
W200/110H2	Podlahová vpust' 200x200/DN110 s roštem	DN 110	2,1 l/s	0,45 l	160	80 - 135	Ø157	200 x 200	30
W250/110H2	Podlahová vpust' 250x250/DN110 s roštem	DN 110	2,1 l/s	1,0 l	200	95 - 155	Ø193	250 x 250	30
W300/160H2	Podlahová vpust' 300x300/DN160 s roštem	DN 160	5,7 l/s	2,9 l	210	95 - 155	Ø255	300 x 300	30
W400/200H2	Podlahová vpust' 400x400/DN200 s roštem	DN 200	9,2 l/s	5,4 l	320	75 - 140	Ø348	400 x 400	30

Rošty pro podlahové vpusti PROFESSIONAL W.../

V objednávce je nutné označit typ roštu doplněním písmene - např. **W200/110H2-B**



šterbinový - typ B



mřížkový anti-slip - typ K



lamelový - typ D



deskový - typ P



L15 (15 kN)




M125 (125 kN)



Protizápachové jednodílné podlahové vpusti PROFESSIONAL Wa

- rošty dle výběru jsou již zahrnuty v ceně vpusti
- zatížení L15 (pochůzné) nebo M125 (pojezdné manipulační technikou) podle typu roštu
- vyjímatelné sítko a nádoba na nečistoty (protizápachový sifon)
- snadná výměna pryžového těsnění
- snadné čištění díky rozebíratelné konstrukci
- tloušťka plechu 1,5 - 2,0 mm




PROFESSIONAL Wa.../...V1 se svislým odtokem

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Sediment. objem	Výška H (mm)	Dřík h1 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
---------------	---------------	------------	--------	-----------------	--------------	--------------	---------------	------------------------	--------------------

Wa200/110V1	Podlahová vpust' 200x200/DN110 s roštem	DN 110	2,1 l/s	0,45 l	245	60	Ø157	200 x 200	25
-------------	---	--------	---------	--------	-----	----	------	-----------	----

- rošty dle výběru jsou již zahrnuty v ceně vpustí
- zatížení L15 (pochůzný) nebo M125 (pojezdny manipulační technikou) podle typu roštu
- vyjímatelné sítko a nádoba na nečistoty (protizápachový sifon)
- snadná výměna pryžového těsnění
- snadné čištění díky rozebiratelné konstrukci
- tloušťka plechu 1,5 - 2,0 mm




PROFESSIONAL Wa.../...H1 s bočním odtokem - spád nátrubku 2°

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Sediment. objem	Výška H (mm)	Dřík h1 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
Wa200/110H1	Podlahová vpust' 200x200/DN110 s roštem	DN 110	2,1 l/s	0,45 l	274	60	Ø157	200 x 200	30


Protizápachové dvoudílné podlahové vpusti PROFESSIONAL Wa se stavitelnou výškou a přírubou

- rošty dle výběru jsou již zahrnuty v ceně vpustí
- zatížení L15 (pochůzný) nebo M125 (pojezdny manipulační technikou) podle typu roštu
- dvojitá příruba na uchycení (sevření) hydroizolační folie
- vyjímatelné sítko a nádoba na nečistoty (protizápachový sifon)
- stavitelná výška h2
- snadná výměna pryžového těsnění
- snadné čištění díky rozebiratelné konstrukci
- tloušťka plechu 1,5 - 2,0 mm
- Délka nátrubku h1 - 60mm



PROFESSIONAL Wa.../...V2 se svislým odtokem

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Sediment. objem	Výška H (mm)	St. výška h2 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
Wa200/110V2	Podlahová vpust' 200x200/DN110 s roštem	DN 110	2,1 l/s	0,45 l	200	120-175	Ø193	200 x 200	30



PROFESSIONAL Wa.../...H2 s bočním odtokem - spád nátrubku 2°


Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Sediment. objem	Výška H (mm)	St. výška h2 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
Wa200/110H2	Podlahová vpust' 200x200/DN110 s roštem	DN 110	2,1 l/s	0,45 l	212	120-175	Ø193	200 x 200	30

Rošty pro podlahové vpusti PROFESSIONAL:

V objednávce je nutné označit zvolený typ roštu doplněním písmene - např. **Wa200/110H2-B**



štěrbinový - typ B



mřížkový anti-slip - typ K



lamelový - typ D



deskový - typ P



L15 (15 kN)




M125 (125 kN)




Jednodílné odlahové vpusti ROUND D s mokrým sifonem a kruhovým roštem

- rošty dle výběru jsou již zahrnuty v ceně vpustí
- zatížení L15 (pochůzný) nebo M125 (pojezdny manipulační technikou) podle typu roštu
- vyjímatelné sítko a nádoba na nečistoty (protizápachový sifon)
- snadná výměna pryžového těsnění
- snadné čištění díky rozebiratelné konstrukci
- tloušťka plechu 1,5 - 2,0 mm



Vpusti ROUND D.../...V1 se svislým odtokem

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Sediment. objem	Výška H (mm)	Dřík h1 (mm)	Průměr D (mm)	Průměr roštu D (mm)	Výška rámu hr (mm)
D200/110V1	Podlahová vpust' Ø200/DN110 s roštem	DN 110	2,1 l/s	0,45 l	189	60	Ø157	Ø198	25
D260/110V1	Podlahová vpust' Ø260/DN110 s roštem	DN 110	3 l/s	1 l	228	60	Ø193	Ø260	25

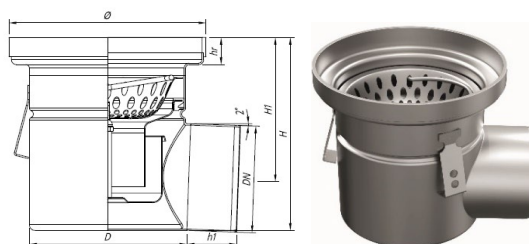

Vpusti ROUND D.../...H1 s bočním odtokem - spád nátrubku 2°

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Sediment. objem	Výška H (mm)	Dřík h1 (mm)	Průměr D (mm)	Průměr roštu D (mm)	Výška rámu hr (mm)
D200/110H1	Podlahová vpust' Ø200/DN110 s roštem	DN 110	2,1 l/s	0,45 l	221	60	Ø157	Ø198	25
D260/110H1	Podlahová vpust' Ø260/DN110 s roštem	DN 110	2,1 l/s	1 l	223	60	Ø193	Ø260	25




Rošty pro podlahové vpusti ROUND D:

V objednávce je nutné označit zvolený typ roštu doplněním písmene - např. **D200/110H1-P**


Dvoudílné podlahové vpusti ROUND D se stavitelnou výškou a přírubou

- rošty dle výběru jsou již zahrnuty v ceně vpustí
- zatížení L15 (pochůzný) nebo M125 (pojezdne manipulační technikou) podle typu roštu
- dvojitá příruba na uchycení (sevření) hydroizolační folie
- vyjímatelné sítko a nádoba na nečistoty (protizápachový sifon)
- stavitelná výška h2
- snadná výměna pryžového těsnění
- snadné čištění díky rozebíratelné konstrukci
- tloušťka plechu 1,5 - 2,0 mm
- Dřík h1 : 60mm

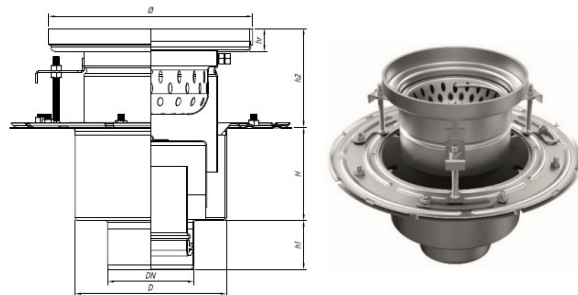

Vpusti ROUND D.../...V2 se svislým odtokem

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Sediment. objem	Výška H (mm)	St. výška h2 (mm)	Průměr D (mm)	Průměr roštu D (mm)	Výška rámu hr (mm)
D200/110V2	Podlahová vpust' Ø200/DN110 s roštem	DN 110	2,1 l/s	0,45 l	200	75-135	Ø193	Ø198	25
D260/110V2	Podlahová vpust' Ø260/DN110 s roštem	DN 110	3 l/s	1 l	200	75-150	Ø193	Ø260	25

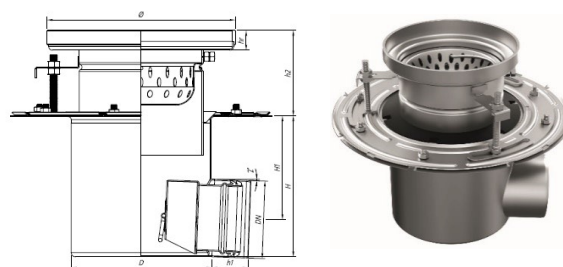

Vpusti ROUND D.../...H2 s bočním odtokem - spád nátrubku 2°


Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Sediment. objem	Výška H (mm)	St. výška h2 (mm)	Průměr D (mm)	Průměr roštu D (mm)	Výška rámu hr (mm)
D200/110H2	Podlahová vpust' Ø200/DN110 s roštem	DN 110	2,1 l/s	0,45 l	200	75-135	Ø157	Ø198	25
D260/110H2	Podlahová vpust' Ø260/DN110 s roštem	DN 110	2,1 l/s	1 l	200	100-145	Ø193	Ø260	25

PODLAHOVÉ VPUSTI Z ANTIKOROZNÍ OCELI - MINI

• v objednávce je vždy nutné uvést zvolený typ roštu

Podlahové vpusti MINI 150 x 150 mm s mokrým sifonem pro velmi lehké zatížení K3

- rošty dle výběru jsou již zahrnuty v ceně vpustí
- zatížení K3 (pochůzné)
- vyjímatelná nádoba na nečistoty (protizápachový sifon)
- snadná výměna pryžového těsnění
- snadné čištění díky rozebiratelné konstrukci
- tloušťka plechu 1,5 - 2,0 mm

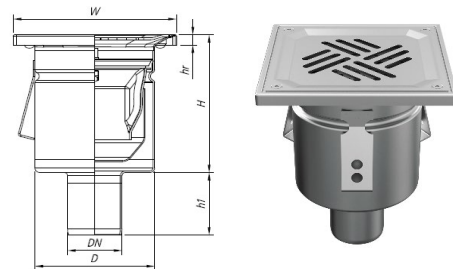

Vpusti MINI Wmk.../...V1 se svislým odtokem


Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Výška H (mm)	Dřík h1 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
Wmk150/50V1	Podlahová vpust' 150x150/DN50 s roštem	DN 50	0,9l/s	132	60	Ø110	150 x 150	20
Wmk150/75V1	Podlahová vpust' 150x150/DN75 s roštem	DN 75	0,9l/s	132	60	Ø110	150 x 150	20
Wmk150/110V1	Podlahová vpust' 150x150/DN110 s roštem	DN 110	0,9l/s	120	-	Ø110	150 x 150	20



štěrbinový - typ B



třída zatížení K3 (3 kN)




Vpusti MINI Wmk.../...H1 s bočním odtokem - spád nátrubku 2°

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Výška H (mm)	Dřík h1 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
Wmk150/50H1	Podlahová vpust' 150x150/DN50 s roštem	DN 50	0,9l/s	132	60	Ø110	150 x 150	20
Wmk150/75H1	Podlahová vpust' 150x150/DN75 s roštem	DN 75	0,9l/s	132	60	Ø110	150 x 150	20
Wmk150/110H1	Podlahová vpust' 150x150/DN110 s roštem	DN 110	0,9l/s	165	60	Ø110	150 x 150	20

Podlahové vpusti MINI 150 x 150 mm se stavitelnou výškou a přírubou pro lehké zatížení K3

- rošty dle výběru jsou již zahrnuty v ceně vpustí
- zatížení K3 (pochůzné)
- dvojitá příruba na uchycení (sevření) hydroizolační folie
- vyjímatelné sítko a nádoba na nečistoty (protizápachový sifon)
- stavitelná výška h2
- snadná výměna pryžového těsnění
- snadné čištění díky rozebiratelné konstrukci
- tloušťka plechu 1,5 - 2,0 mm



Vpusti MINI Wmk.../...V2 se svislým odtokem


Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Dřík h1 (mm)	Výška H (mm)	St. výška h2 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
Wmk150/50V2	Podlahová vpust' 150x150/DN50 s roštem	DN 50	0,9 l/s	60	130	50-105	Ø137	150 x 150	20
Wmk150/75V2	Podlahová vpust' 150x150/DN75 s roštem	DN 75	0,9 l/s	60	130	50-105	Ø137	150 x 150	20
Wmk150/110V2	Podlahová vpust' 150x150/DN110 s roštem	DN 110	0,9 l/s	60	130	50-105	Ø137	150 x 150	20



štěrbinový - typ B



třída zatížení K3 (3 kN)




Vpusti MINI Wmk.../...H2 s bočním odtokem - spád nátrubku 2°

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Dřík h1 (mm)	Výška H (mm)	St. výška h2 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
Wmk150/50H2	Podlahová vpust' 150x150/DN50 s roštem	DN 50	0,9 l/s	60	135	50-105	Ø110	150 x 150	20
Wmk150/75H2	Podlahová vpust' 150x150/DN75 s roštem	DN 75	0,9 l/s	60	135	50-105	Ø110	150 x 150	20
Wmk150/110H2	Podlahová vpust' 150x150/DN110 s roštem	DN 110	0,9 l/s	60	135	50-105	Ø110	150 x 150	20


Podlahové vpusti MINI 150 x 150 mm s mokrým sifonem pro středně lehké zatížení L15

- rošty dle výběru jsou již zahrnuty v ceně vpustí
- zatížení L15 (pochůzné a lehce pojezdné)
- vyjímatelná nádoba na nečistoty (protizápachový sifon)
- snadná výměna pryžového těsnění
- snadné čištění díky rozebiratelné konstrukci
- tloušťka plechu 1,2 - 2,0 mm



Vpusti MINI Wm.../...V1 se svislým odtokem

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Výška H (mm)	Dřík h1 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
Wm150/50V1	Podlahová vpust' 150x150/DN50 s roštem	DN 50	0,9 l/s	137	60	Ø110	150 x 150	10
Wm150/75V1	Podlahová vpust' 150x150/DN75 s roštem	DN 75	0,9 l/s	137	60	Ø110	150 x 150	10
Wm150/110V1	Podlahová vpust' 150x150/DN110 s roštem	DN 110	0,9 l/s	137	-	Ø110	150 x 150	10




Vpusti MINI Wm.../...H1 s bočním odtokem - spád nátrubku 2°

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Výška H (mm)	Dřík h1 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
Wm150/50H1	Podlahová vpust' 150x150/DN50 s roštem	DN 50	0,9 l/s	137	60	Ø110	150 x 150	10
Wm150/75H1	Podlahová vpust' 150x150/DN75 s roštem	DN 75	0,9 l/s	137	60	Ø110	150 x 150	10
Wm150/110H1	Podlahová vpust' 150x150/DN110 s roštem	DN 110	0,9 l/s	137	60	Ø110	150 x 150	10


Podlahové vpusti MINI 150 x 150 mm se stavitelnou výškou a přírubou pro středně lehké zatížení L15

- rošty dle výběru jsou již zahrnuty v ceně vpustí
- zatížení L15 (pochůzné a lehce pojezdné)
- dvojitá příruba na uchycení (sevření) hydroizolační folie
- vyjímatelné sítko a nádoba na nečistoty (protizápachový sifon)
- stavitelná výška h2
- snadná výměna pryžového těsnění
- snadné čištění díky rozebiratelné konstrukci
- tloušťka plechu 1,5 - 2,0 mm




Vpusti MINI Wm.../...V2 se svislým odtokem

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Dřík h1 (mm)	Výška H (mm)	St. výška h2 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
Wm150/50V2	Podlahová vpust' 150x150/DN50 s roštem	DN 50	0,9 l/s	60	130	60-110	Ø137	150 x 150	10
Wm150/75V2	Podlahová vpust' 150x150/DN75 s roštem	DN 75	0,9 l/s	60	130	60-110	Ø137	150 x 150	10
Wm150/110V2	Podlahová vpust' 150x150/DN110 s roštem	DN 110	0,9 l/s	60	130	60-110	Ø137	150 x 150	10



lamelový rošt - typ D




Vpusti MINI Wm.../...H2 s bočním odtokem - spád nátrubku 2°

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Dřík h1 (mm)	Výška H (mm)	St. výška h2 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
Wm150/50H2	Podlahová vpust' 150x150/DN50 s roštem	DN 50	0,9 l/s	60	135	60-110	Ø137	150 x 150	10
Wm150/75H2	Podlahová vpust' 150x150/DN75 s roštem	DN 75	0,9 l/s	60	135	60-110	Ø137	150 x 150	10
Wm150/110H2	Podlahová vpust' 150x150/DN110 s roštem	DN 110	0,9 l/s	60	135	60-110	Ø137	150 x 150	10


Podlahové vpusti MINI 200 x 200 mm pro těžké zatížení M125

- rošty dle výběru jsou již zahrnuty v ceně vpustí
- zatížení M125 (pojezdne manipulační technikou)
- vyjímatelná nádoba na nečistoty (protizápachový sifon)
- snadná výměna pryžového těsnění
- snadné čištění díky rozebiratelné konstrukci
- tloušťka plechu 1,5 - 2,0 mm



Vpusti MINI Wm.../...V1 se svislým odtokem

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Výška H (mm)	Dřík h1 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
Wm200/50V1	Podlahová vpust' 200x200/DN50 s roštem	DN 50	0,9l/s	149	60	Ø110	200 x 200	20
Wm200/75V1	Podlahová vpust' 200x200/DN75 s roštem	DN 75	0,9l/s	149	60	Ø110	200 x 200	20
Wm200/110V1	Podlahová vpust' 200x200/DN110 s roštem	DN 110	0,9l/s	137	-	Ø110	200 x 200	20




Vpusti MINI Wm.../...H1 s bočním odtokem - spád nátrubku 2°

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Výška H (mm)	Dřík h1 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
Wm200/50H1	Podlahová vpust' 200x200/DN50 s roštem	DN 50	0,9l/s	149	60	Ø110	200 x 200	20
Wm200/75H1	Podlahová vpust' 200x200/DN75 s roštem	DN 75	0,9l/s	149	60	Ø110	200 x 200	20
Wm200/110H1	Podlahová vpust' 200x200/DN110 s roštem	DN 110	0,9l/s	182	60	Ø110	200 x 200	20


Podlahové vpusti MINI 200 x 200 mm se stavitelnou výškou a přírubou pro těžké zatížení M125

- rošty dle výběru jsou již zahrnuty v ceně vpustí
- zatížení M125 (pochůzná a lehce pojezdne)
- dvojitá příruba na uchycení (sevření) hydroizolační folie
- vyjímatelné sítko a nádoba na nečistoty (protizápachový sifon)
- stavitelná výška h2
- snadná výměna pryžového těsnění
- snadné čištění díky rozebiratelné konstrukci
- tloušťka plechu 1,5 - 2,0 mm



Vpusti MINI Wm.../...V2 se svislým odtokem

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Dřík h1 (mm)	Výška H (mm)	St. výška h2 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
Wm200/50V2	Podlahová vpust' 200x200/DN50 s roštem	DN 50	0,9 l/s	60	130	70 - 120	Ø137	200 x 200	20
Wm200/75V2	Podlahová vpust' 200x200/DN75 s roštem	DN 75	0,9 l/s	60	130	70 - 120	Ø137	200 x 200	20
Wm200/110V2	Podlahová vpust' 200x200/DN110 s roštem	DN 110	0,9 l/s	60	130	70 - 120	Ø137	200 x 200	20




Vpusti MINI Wm.../...H2 s bočním odtokem - spád nátrubku 2°

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Dřík h1 (mm)	Výška H (mm)	St. výška h2 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
Wm200/50H2	Podlahová vpust' 200x200/DN50 s roštem	DN 50	0,9 l/s	60	135	70 - 120	Ø137	200 x 200	20
Wm200/75H2	Podlahová vpust' 200x200/DN75 s roštem	DN 75	0,9 l/s	60	135	70 - 120	Ø137	200 x 200	20
Wm200/110H2	Podlahová vpust' 200x200/DN110 s roštem	DN 110	0,9 l/s	60	135	70 - 120	Ø137	200 x 200	20


Rošty pro podlahové vpusti MINI:

V objednávce je nutné označit zvolený typ roštu doplněním písmene - např. Wm200/110H2-K




Jednodílné podlahové vpusti Mini s kruhovým roštem

- rošty dle výběru jsou již zahrnuty v ceně vpusti
- zatížení M125 (pojezdne manipulační technikou)
- vyjímatelná nádoba na nečistoty (protizápachový sifon)
- snadná výměna pryžového těsnění
- snadné čištění díky rozebiratelné konstrukci
- tloušťka plechu 1,5 - 2,0 mm




Vpusti Dm.../...V1 se svislým odtokem

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Výška H (mm)	Délka h1 (mm)	Průměr D (mm)	Průměr roštu D (mm)	Výška rámu hr (mm)
Dm160/50V1	Podlahová vpust' Ø160/DN50 s roštem	DN 50	0,9l/s	156	60	Ø110	Ø162	25
Dm200/50V1	Podlahová vpust' Ø200/DN50 s roštem	DN 50	0,9l/s	156	60	Ø110	Ø198	25
Dm160/75V1	Podlahová vpust' Ø160/DN75 s roštem	DN 75	0,9l/s	156	60	Ø110	Ø162	25
Dm200/75V1	Podlahová vpust' Ø200/DN75 s roštem	DN 75	0,9l/s	156	60	Ø110	Ø198	25
Dm160/110V1	Podlahová vpust' Ø160/DN110 s roštem	DN 110	0,9l/s	144	-	Ø110	Ø162	25
Dm200/110V1	Podlahová vpust' Ø200/DN110 s roštem	DN 110	0,9l/s	144	-	Ø110	Ø198	25



Vpusti DM.../...V2-H s bočním odtokem - spád nátrubky 2°

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Výška H (mm)	Délka h1 (mm)	Průměr D (mm)	Průměr roštu D (mm)	Výška rámu hr (mm)
Dm160/50H1	Podlahová vpust' Ø160/DN50 s roštem	DN 50	0,9l/s	156	60	Ø110	Ø162	25
Dm200/50H1	Podlahová vpust' Ø200/DN50 s roštem	DN 50	0,9l/s	156	60	Ø110	Ø198	25
Dm160/75H1	Podlahová vpust' Ø160/DN75 s roštem	DN 75	0,9l/s	156	60	Ø110	Ø162	25
Dm200/75H1	Podlahová vpust' Ø200/DN75 s roštem	DN 75	0,9l/s	156	60	Ø110	Ø198	25
Dm160/110H1	Podlahová vpust' Ø160/DN110 s roštem	DN 110	0,9l/s	189	60	Ø110	Ø162	25
Dm200/110H1	Podlahová vpust' Ø200/DN110 s roštem	DN 110	0,9l/s	189	60	Ø110	Ø198	25




Podlahové vpusti UNI se stavitelnou výškou a dvojitou přírubou pro zatížení L15 až M125

- rošty dle výběru jsou již zahrnuty v ceně vpusti
- zatížení M125 (pojezdne manipulační technikou)
- vyjímatelná nádoba na nečistoty (protizápachový sifon)
- snadná výměna pryžového těsnění
- snadné čištění díky rozebiratelné konstrukci
- tloušťka plechu 1,5 - 2,0 mm

Vpusti Dm.../...V2 se svislým odtokem

Objednací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Délka h1 (mm)	Výška H (mm)	St. výška h2 (mm)	Průměr D (mm)	Průměr roštu D (mm)	Výška rámu hr (mm)
Dm160/50V2	Podlahová vpust' Ø160/DN50 s roštem	DN 50	0,9 l/s	60	130	75 - 125	Ø137	Ø162	25
Dm200/50V2	Podlahová vpust' Ø200/DN50 s roštem	DN 50	0,9 l/s	60	130	75 - 125	Ø137	Ø198	25
Dm160/75V2	Podlahová vpust' Ø160/DN75 s roštem	DN 75	0,9 l/s	60	130	75 - 125	Ø137	Ø162	25
Dm200/75V2	Podlahová vpust' Ø200/DN75 s roštem	DN 75	0,9 l/s	60	130	75 - 125	Ø137	Ø198	25
Dm160/110V2	Podlahová vpust' Ø160/DN110 s roštem	DN 110	0,9 l/s	60	130	75 - 125	Ø137	Ø162	25
Dm200/110V2	Podlahová vpust' Ø200/DN110 s roštem	DN 110	0,9 l/s	60	130	75 - 125	Ø137	Ø198	25



Vpusti Dm.../...H2 s bočním odtokem - spád nátrubku 2°

Objednávací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Průtok	Délka h1 (mm)	Výška H (mm)	St. výška h2 (mm)	Průměr D (mm)	Průměr roštu D (mm)	Výška rámu hr (mm)
Dm160/50H2	Podlahová vpust' Ø160/DN50 s roštem	DN 50	0,9 l/s	60	135	75-125	Ø137	Ø162	25
Dm200/50H2	Podlahová vpust' Ø200/DN50 s roštem	DN 50	0,9 l/s	60	135	75-125	Ø137	Ø198	25
Dm160/75H2	Podlahová vpust' Ø160/DN75 s roštem	DN 75	0,9 l/s	60	135	75-125	Ø137	Ø162	25
Dm200/75H2	Podlahová vpust' Ø200/DN75 s roštem	DN 75	0,9 l/s	60	135	75-125	Ø137	Ø198	25
Dm160/110H2	Podlahová vpust' Ø160/DN110 s roštem	DN 110	0,9 l/s	60	135	75-125	Ø137	Ø162	25
Dm200/110H2	Podlahová vpust' Ø200/DN110 s roštem	DN 110	0,9 l/s	60	135	75-125	Ø137	Ø198	25

Rošty pro podlahové vpusti UNI:

V objednávce je nutné označit zvolený typ roštu
doplněním písmene - např. Dm200/110H2-K




INSPEKČNÍ PODLAHOVÉ PORTY Z ANTIKOROZNÍ OCELI, PACHOTĚSNÉ

• v objednávce je vždy nutné uvést zvolený typ roštu

Inspekční podlahové porty Rw se čtvercovým víkem

- víka dle výběru jsou již zahrnutá v ceně portů
- zatížení M125 (pojezdne manipulační technikou)
- víka jsou upevněna 4 šrouby
- pryžové těsnění
- tloušťka plechu 1,2 - 2,0 mm



Objednávací kód	Název výrobku	Odtok (mm)			Výška H (mm)	St. výška h2 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu W x W (mm)	Výška rámu hr (mm)
Rw 150/110	Revizní podlahová vpust' 150x150/DN110	DN 110			150			150 x 150	
Rw 200/110	Revizní podlahová vpust' 200x200/DN110	DN 110			150			200 x 200	
Rw 200/160	Revizní podlahová vpust' 200x200/DN160	DN 160			140			200 x 200	
Rw 250/160	Revizní podlahová vpust' 250x250/DN160	DN 160			140			250 x 250	
Rw 250/200	Revizní podlahová vpust' 250x250/DN200	DN 200			140			250 x 250	
Rw 300/160	Revizní podlahová vpust' 300x300/DN160	DN 160			140			300 x 300	
Rw 300/200	Revizní podlahová vpust' 300x300/DN200	DN 200			140			300 x 300	

Kryty pro inspekční porty Rw:

V objednávce je nutné označit zvolený typ víka
doplněním písmene - např. Rw200/160-R




protiskluzové víko - Typ R



hladké víko Typ G

PODLAHOVÉ BOXY PRO ELEKTROINSTALACI

- zatížení M125 (pojezdne manipulační technikou)
- víka jsou upevněna 4 šrouby
- pryžové těsnění pod víkem
- tloušťka plechu 1,2 - 2,0 mm
- standardní materiál antikorozi ocel 1.4301 (AISI 304)
- na objednávku antikorozi ocel 1.4404 (AISI 316L)




Objednávací kód	Název výrobku	Vnější rozměry rámu A x B (mm)	Světlý otvor (mm)	Výška H (mm)
SK-1	Rozvodný box 168x300xH70 jednokřídlový	168 x 300	114 x 242	77
SK-2	Rozvodný box 300x300xH70 dvoukřídlový	300 x 300	242 x 242	77

Objednávací kód	Název výrobku	Délka roštu L (mm)
01.067007.03	Koupeľnový rošt Piazza L700 plný	700
01.067008.03	Koupeľnový rošt Piazza L800 plný	800
01.067009.03	Koupeľnový rošt Piazza L900 plný	900
01.067010.03	Koupeľnový rošt Piazza L1000 plný	1000
01.067012.03	Koupeľnový rošt Piazza L1200 plný	1200
02.067007.03	Koupeľnový rošt Goccia L700 děrovaný	700
02.067008.03	Koupeľnový rošt Goccia L800 děrovaný	800
02.067009.03	Koupeľnový rošt Goccia L900 děrovaný	900
02.067010.03	Koupeľnový rošt Goccia L1000 děrovaný	1000
02.067012.03	Koupeľnový rošt Goccia L1200 děrovaný	1200
03.067007.03	Koupeľnový rošt Vipera L700 štěrbinový "S"	700
03.067008.03	Koupeľnový rošt Vipera L800 štěrbinový "S"	800
03.067009.03	Koupeľnový rošt Vipera L900 štěrbinový "S"	900
03.067010.03	Koupeľnový rošt Vipera L1000 štěrbinový "S"	1000
03.067012.03	Koupeľnový rošt Vipera L1200 štěrbinový "S"	1200
04.067007.03	Koupeľnový rošt Fagioli L700 štěrbinový	700
04.067008.03	Koupeľnový rošt Fagioli L800 štěrbinový	800
04.067009.03	Koupeľnový rošt Fagioli L900 štěrbinový	900
04.067010.03	Koupeľnový rošt Fagioli L1000 štěrbinový	1000
04.067012.03	Koupeľnový rošt Fagioli L1200 štěrbinový	1200
05.067007.03	Koupeľnový rošt Quadro L700 mřížkový	700
05.067008.03	Koupeľnový rošt Quadro L800 mřížkový	800
05.067009.03	Koupeľnový rošt Quadro L900 mřížkový	900
05.067010.03	Koupeľnový rošt Quadro L1000 mřížkový	1000
05.067012.03	Koupeľnový rošt Quadro L1200 mřížkový	1200
06.067007.03	Koupeľnový rošt Pietra L700 na zatláždění	700
06.067008.03	Koupeľnový rošt Pietra L800 na zatláždění	800
06.067009.03	Koupeľnový rošt Pietra L900 na zatláždění	900
06.067010.03	Koupeľnový rošt Pietra L1000 na zatláždění	1000
06.067012.03	Koupeľnový rošt Pietra L1200 na zatláždění	1200

Koupeľnové vpusti WL

- rošty dle výběru jsou již zahrnuté v ceně vpusti
- antikorozi ocel 1.4301 (AISI 304) s povrchovou úpravou pískováním
- na objednávku antikorozi ocel 1.4404 (AISI 316)
- tloušťka plechu 1,5 mm
- povrchová úprava mořením a pískováním

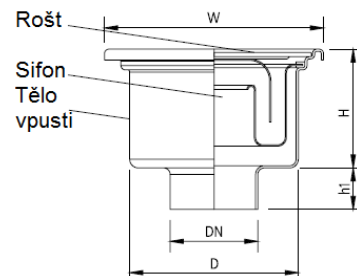Rošt CERCHIO
typ CRošt FIORE
typ FRošt GOCCIA
typ G

Koupeľnové vpusti WL se svislým odtokem

Objednávací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Výška H (mm)	Výška h1 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
WL100/40V1	Koupeľnová vpust' 100x100 s roštem a svislým výtokem DN40	DN 40	54	20	Ø77	100 x 100	10




Rošt CERCHIO - typ C



Rošt FIORE - typ F



Rošt GOCCIA - typ G

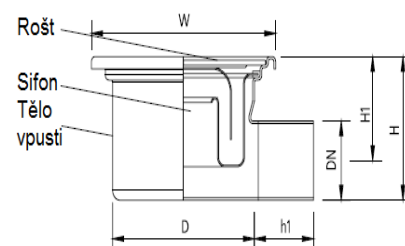

Koupeľnové vpusti WL s bočním odtokem - spád nátrubku 2°

Objednávací kód	Název výrobku	Odtok (mm)	Výška H (mm)	Výška h1 (mm)	Průměr D (mm)	Rozměry roštu WxW (mm)	Výška rámu hr (mm)
WL100/32H1	Koupeľnová vpust' 100x100 s roštem a vodorov. výtokem DN32	DN 32	58	42	Ø77	100 x 100	10